



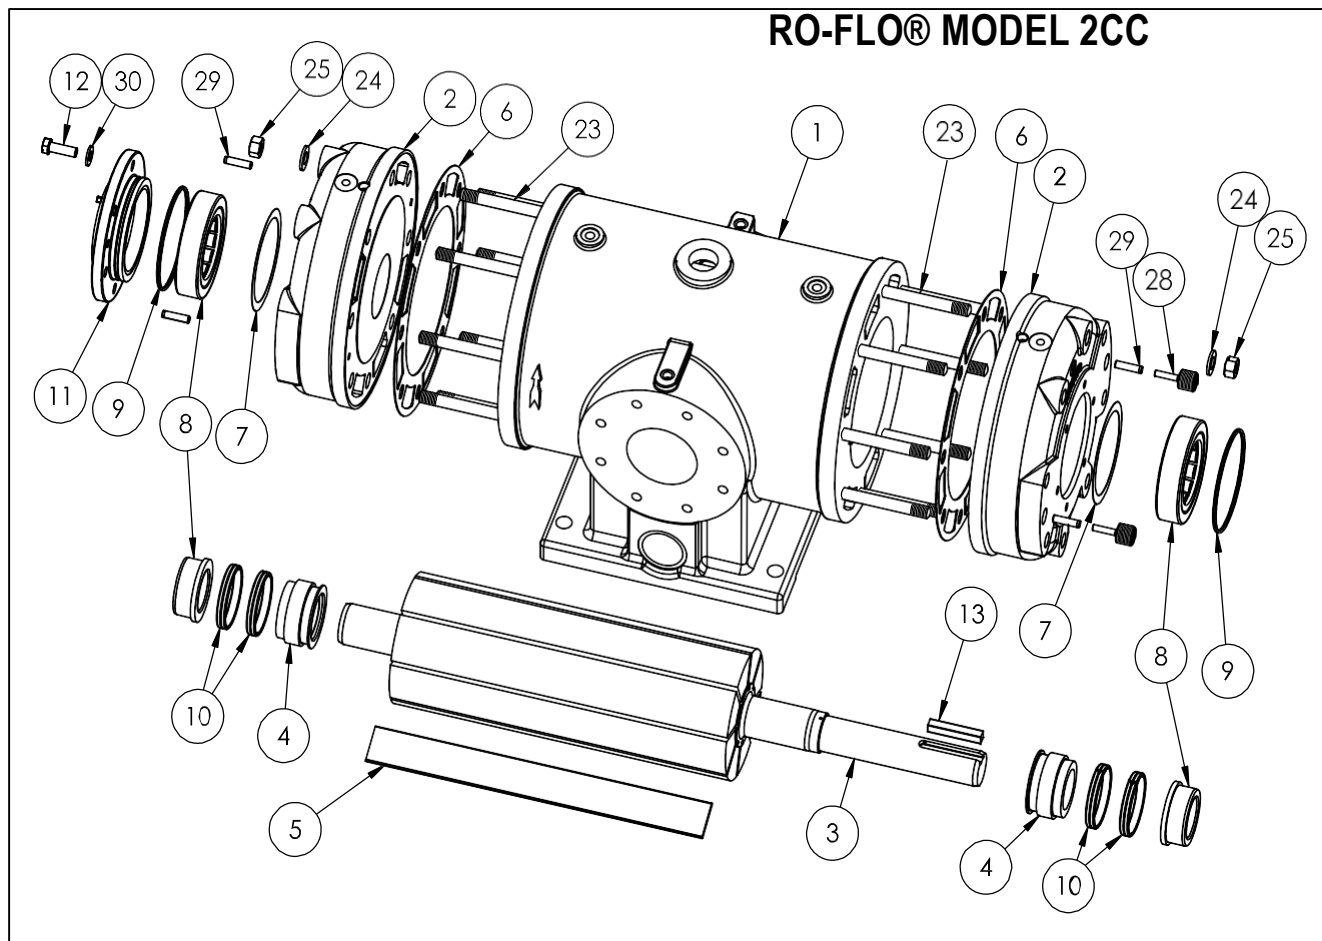
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

КОМПРЕССОРЫ И ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ RO-FLO®

МАЙ 2019



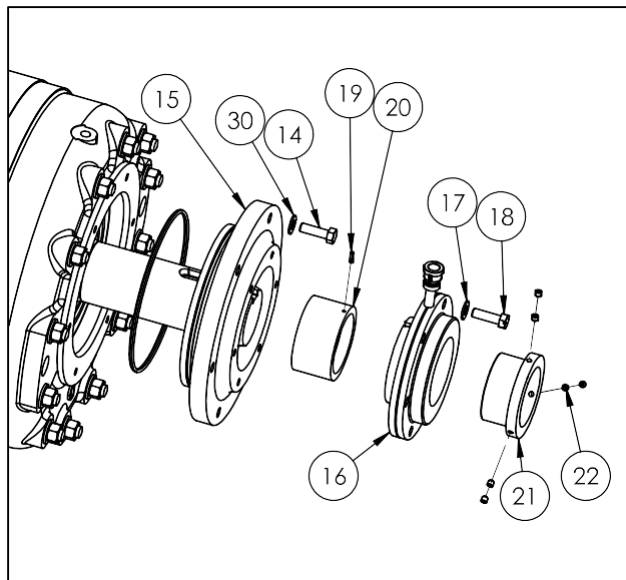
RO-FLO® MODEL 2CC



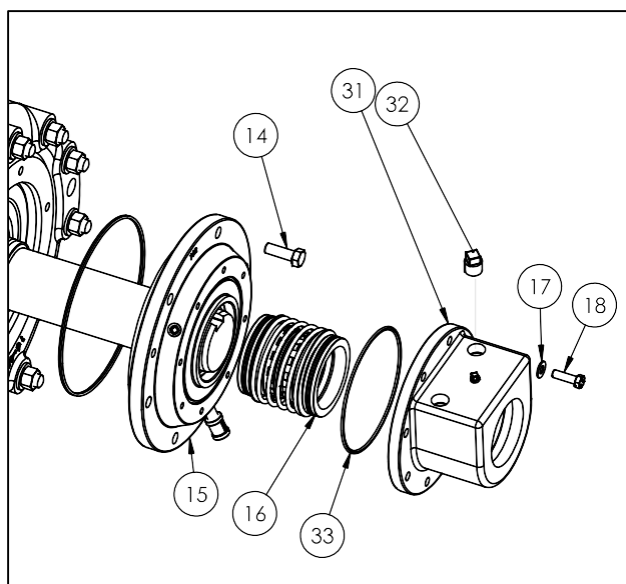
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-431-541		1
2	Головка цилиндра		* 16-435-617-001	*16-435-617-002	2
3	Вал ротора		16-435-622-001		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-141-130-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-454-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-234-872-001	* 16-234-872-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-486-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-030		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-006	16-235-921-036	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-002		4
11	Торцевая крышка		16-235-932-009		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-315-466		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-133		1
23	Шпилька		16-132-236-005		16
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-985		16
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-108		16
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-989		4

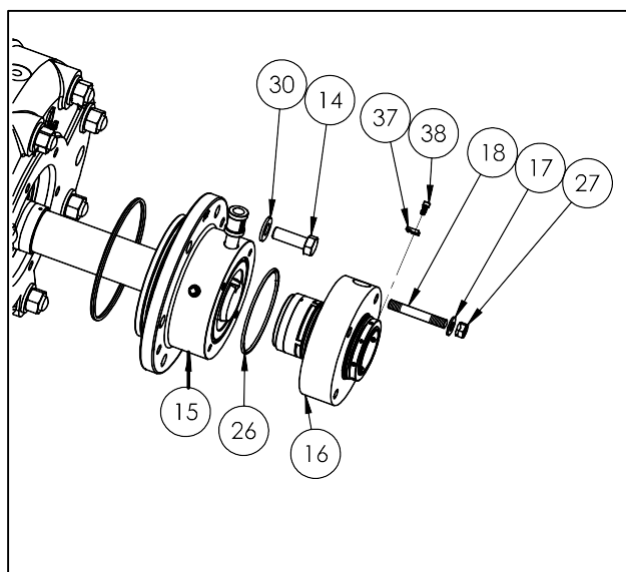
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-466	4
15	Опор. узел уплотнения		16-236-902-006	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-001	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-101	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	4
18	Болт механ. уплотнения		00-615-142-468	4
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
20	Проставка уплотнения		16-133-535-001	1
21	Стопорная втулка		16-132-847-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		N/A	
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-864	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-100	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-800	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-200	

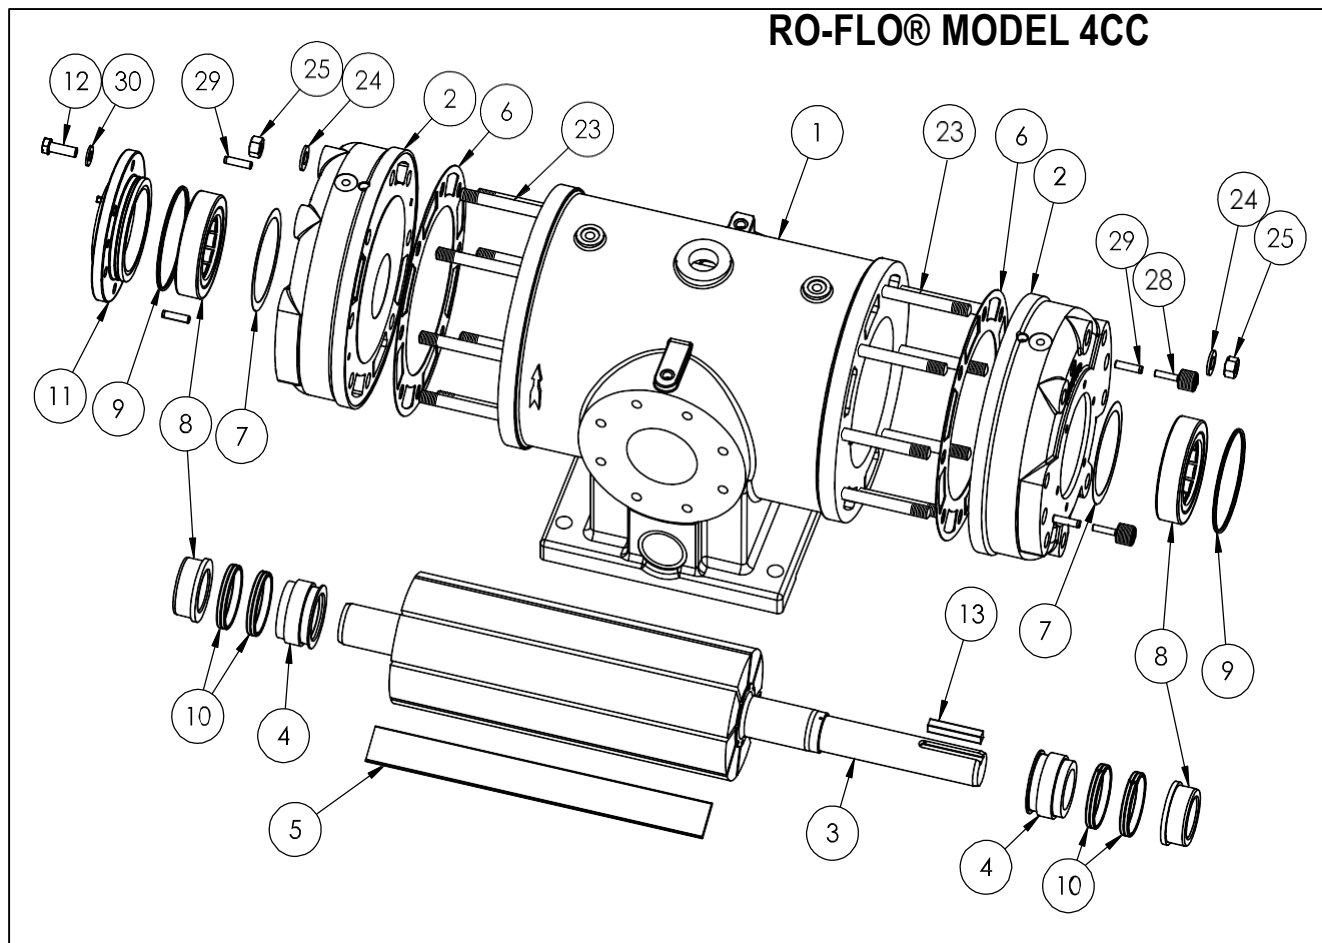
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-546	4
15	Опор. узел уплотнения		16-335-639-005	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-001	1
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	4
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	4
31	Фонарное кольцо		16-335-638-005	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-003	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-048	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-100	
■	Ремкомплект		16-136-761-400	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-468	4
15	Опор. узел уплотнения		16-335-658-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-001	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	4
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-004	4
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-062	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	4
30	Шайба опор. узла уплотнения		N/A	
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-100	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-200	

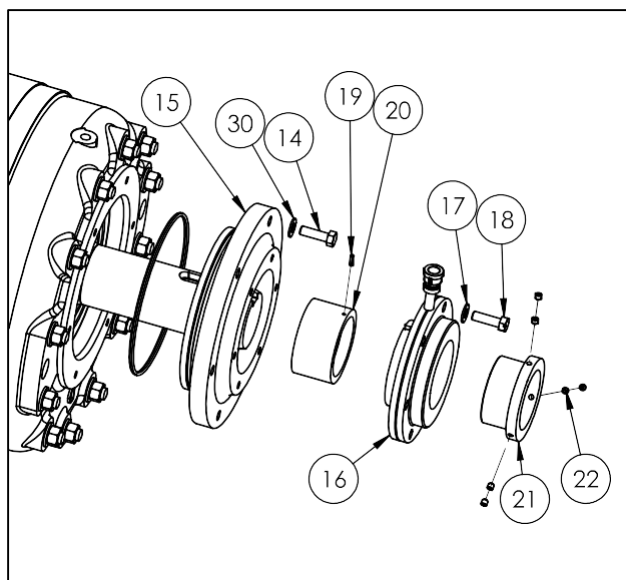
RO-FLO® MODEL 4CC



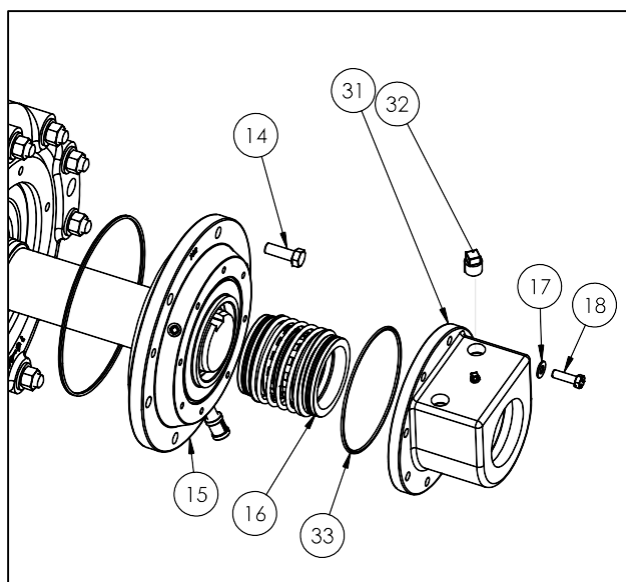
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-432-570		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-432-571		1
2	Головка цилиндра		* 16-435-616-020	*16-435-616-018	2
3	Вал ротора		16-440-203-002		1
4	Кольцевая проставка подшипника		16-141-130-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-455-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-234-872-001	* 16-234-872-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-486-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-030		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-006	16-235-921-036	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-002		4
11	Торцевая крышка		16-235-932-009		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-315-466		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-133		1
23	Шпилька		16-132-236-005		16
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-985		16
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-108		16
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-989		4

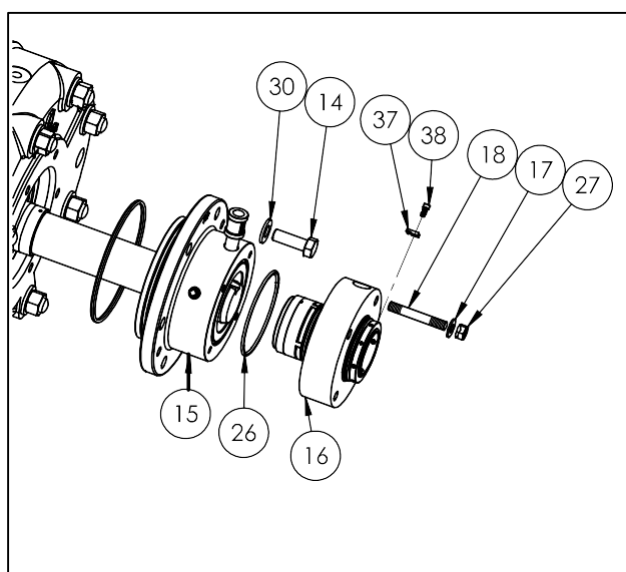
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-466	4
15	Опор. узел уплотнения		16-236-902-006	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-001	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-101	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	4
18	Болт механ. уплотнения		00-615-142-468	4
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
20	Проставка уплотнения		16-133-535-001	1
21	Стопорная втулка		16-132-847-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		N/A	
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-863	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-101	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-813	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-201	

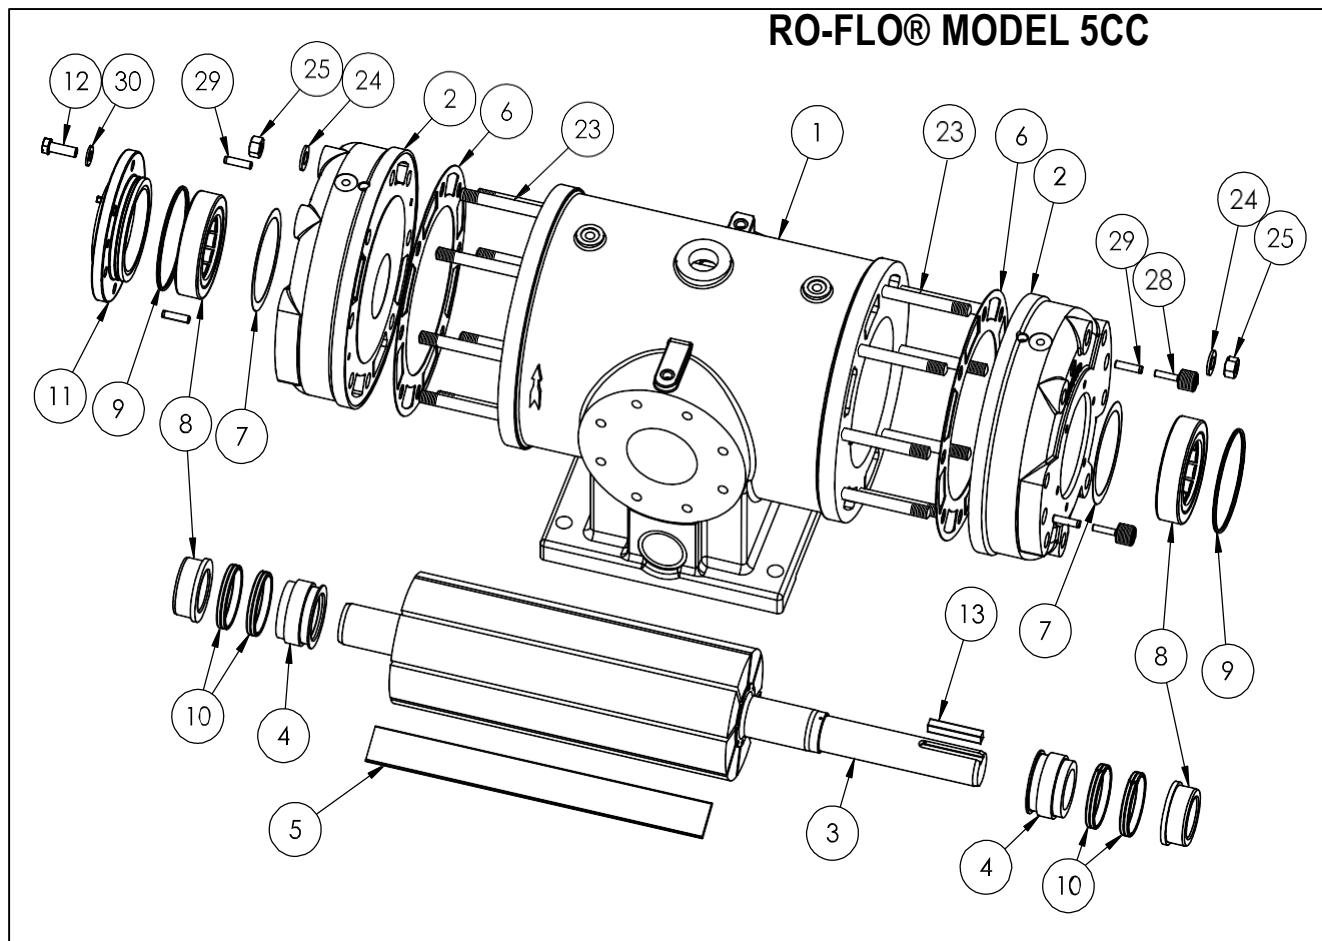
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-466	4
15	Опор. узел уплотнения		16-335-639-005	1
16	Двойное сифонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-001	1
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	4
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	4
31	Фонарное кольцо		16-335-638-005	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-003	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-048	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-101	
■	Ремкомплект		16-136-761-401	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-468	4
15	Опор. узел уплотнения		16-335-658-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-001	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	4
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-004	4
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-062	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	4
30	Шайба опор. узла уплотнения		N/A	
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-101	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-201	

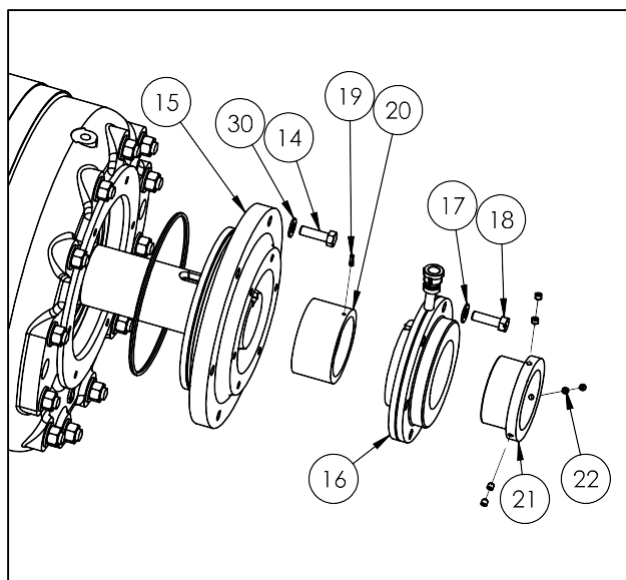
RO-FLO® MODEL 5CC



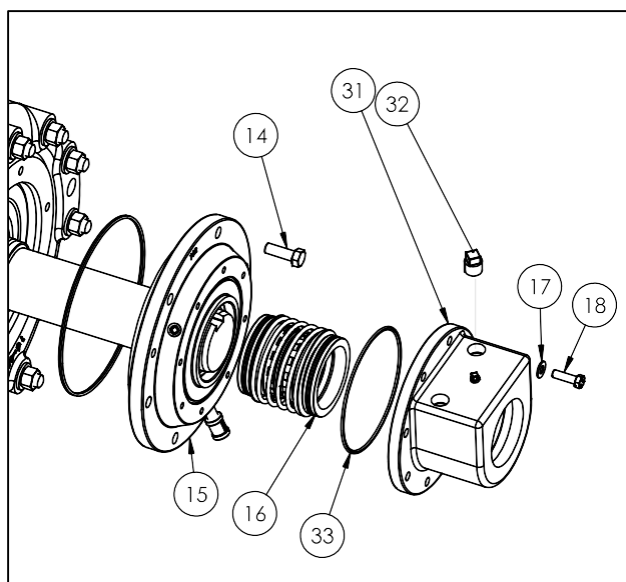
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-432-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-432-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-435-616-020	*16-435-616-018	2
3	Вал ротора		16-440-203-001		1
4	Кольцевая проставка подшипника		16-141-130-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-455-805		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-234-872-001	* 16-234-872-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-486-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-030		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-006	16-235-921-036	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-002		4
11	Торцевая крышка		16-235-932-009		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-315-466		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-133		1
23	Шпилька		16-132-236-005		16
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-985		16
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-108		16
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-989		4

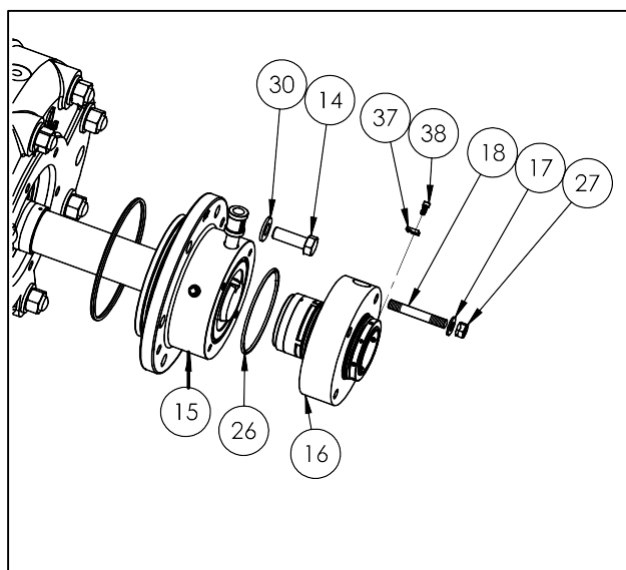
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-466	4
15	Опор. узел уплотнения		16-236-902-006	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-001	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-101	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	4
18	Болт механ. уплотнения		00-615-142-468	4
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
20	Проставка уплотнения		16-133-535-001	1
21	Стопорная втулка		16-132-847-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		N/A	
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-851	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-102	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-801	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-202	

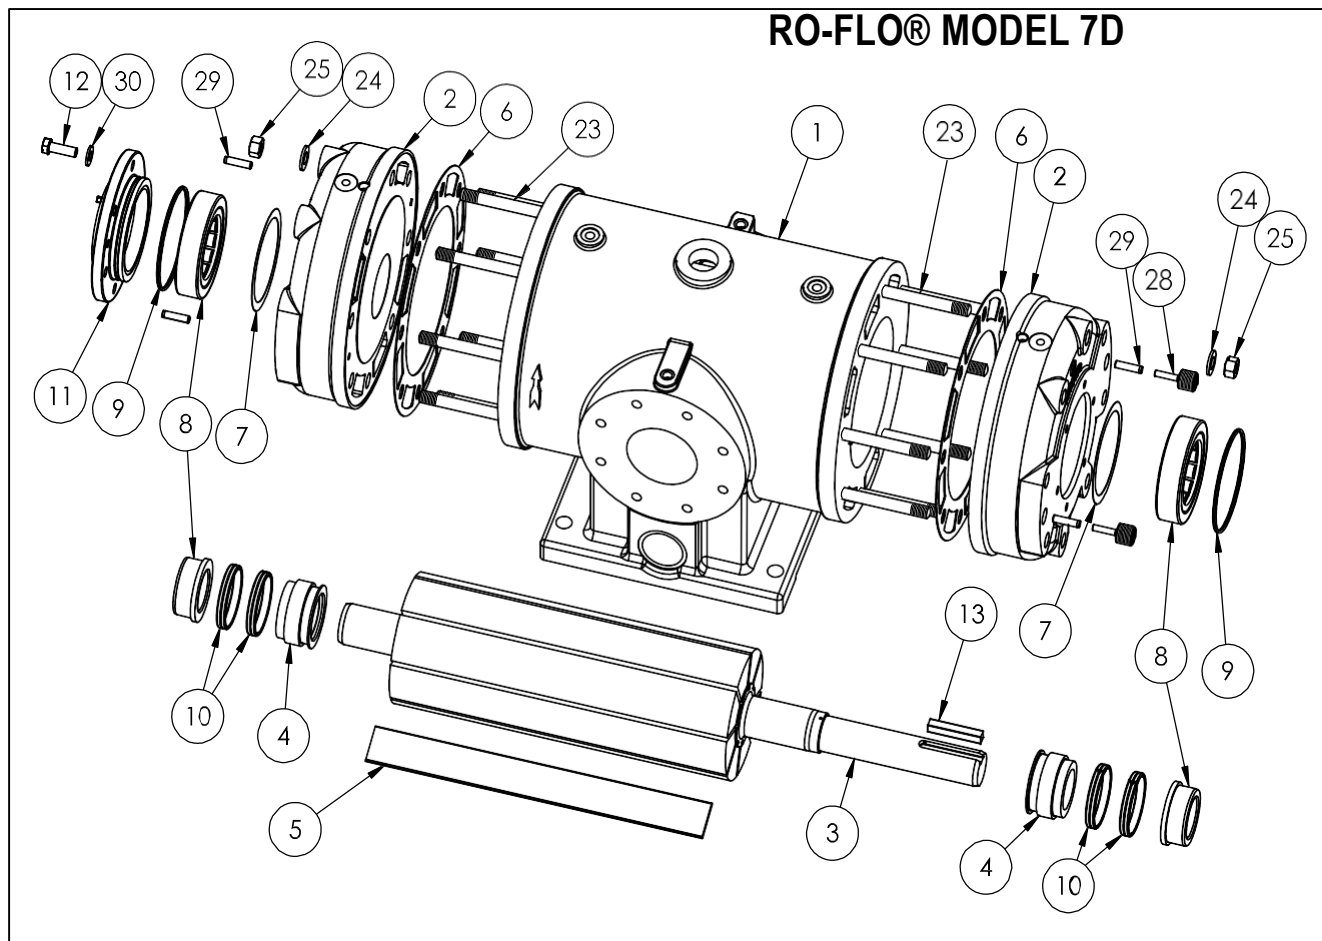
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-466	4
15	Опор. узел уплотнения		16-335-639-005	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-001	1
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	4
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	4
31	Фонарное кольцо		16-335-638-005	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-003	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-048	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-102	
■	Ремкомплект		16-136-761-402	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-468	4
15	Опор. узел уплотнения		16-335-658-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-001	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	4
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-004	4
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-062	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	4
30	Шайба опор. узла уплотнения		N/A	
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-102	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-202	

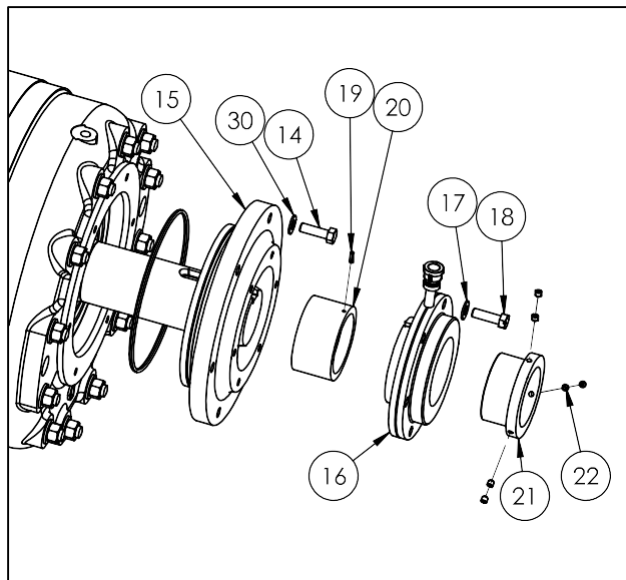
RO-FLO® MODEL 7D



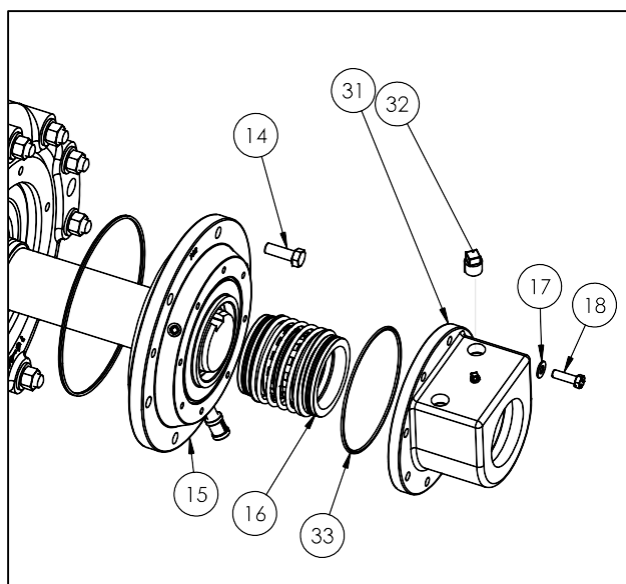
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-433-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-433-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-435-615-010	*16-435-615-017	2
3	Вал ротора		16-334-802-001		1
4	Кольцевая проставка подшипника		16-133-926-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-456-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-937-001	* 16-235-937-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-484-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-031		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-002	16-235-921-049	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-003		4
11	Торцевая крышка		16-235-927-007		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-271-546		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-237		1
23	Шпилька		16-132-236-004		16
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-985		16
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-108		16
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		N/A		

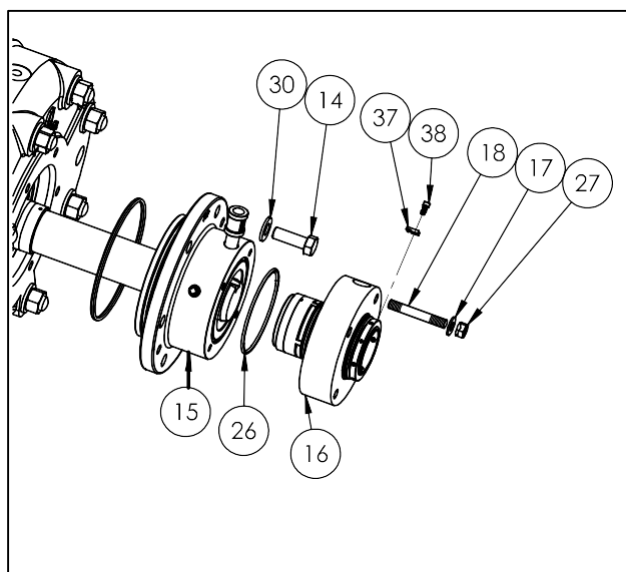
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-546	4
15	Опор. узел уплотнения		16-334-800-007	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-002	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-102	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
20	Проставка уплотнения		16-132-882-001	1
21	Стопорная втулка		16-132-846-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		N/A	
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-852	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-103	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-802	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-203	

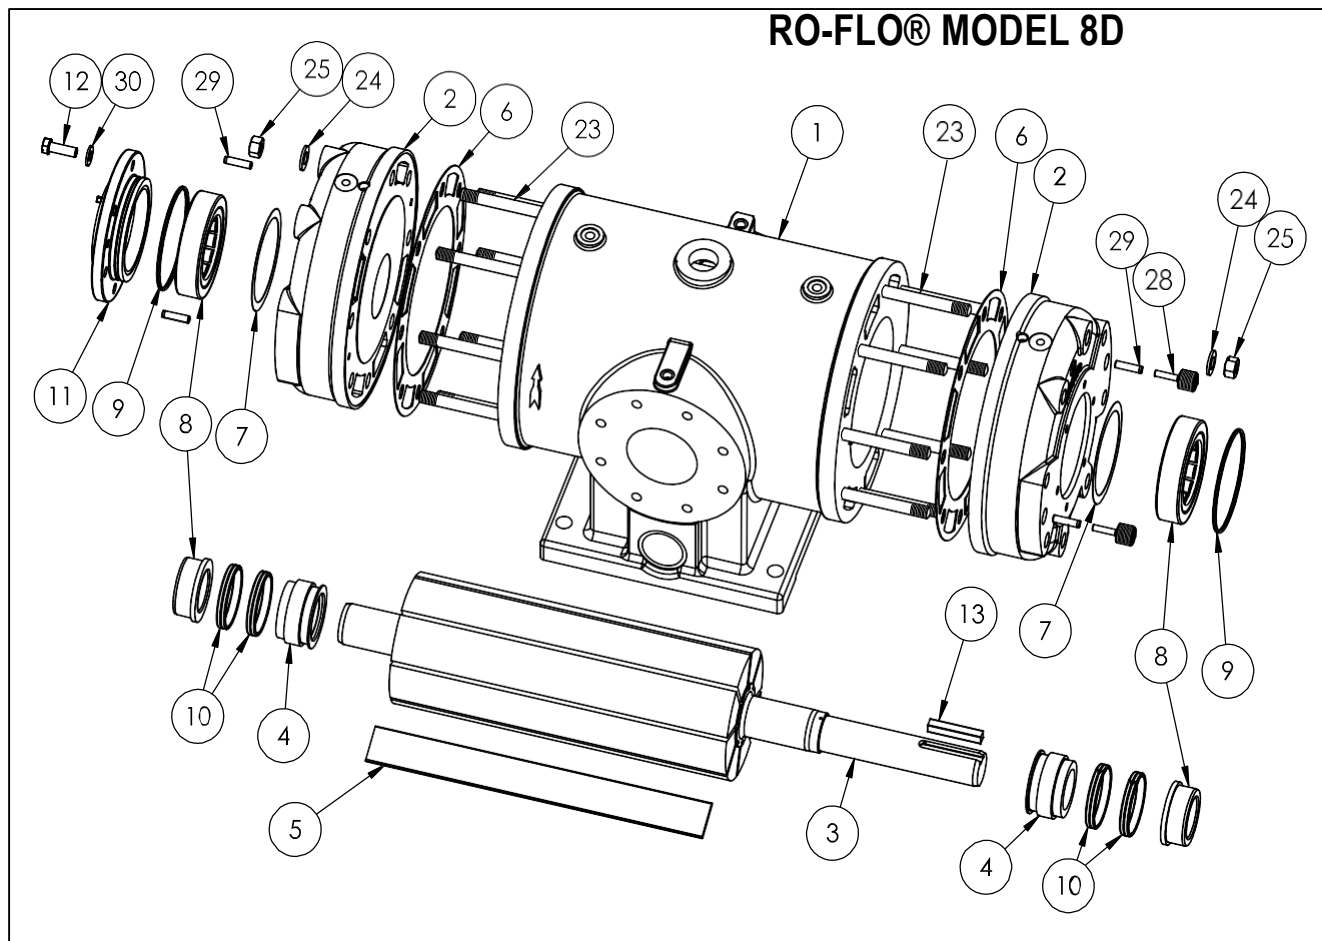
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-546	4
15	Опор. узел уплотнения		16-335-641-005	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-002	1
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	4
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	4
31	Фонарное кольцо		16-335-640-005	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-036	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-103	
■	Ремкомплект		16-136-761-403	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-546	4
15	Опор. узел уплотнения		16-335-659-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-002	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	4
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-004	4
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-048	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	4
30	Шайба опор. узла уплотнения		N/A	
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-103	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-203	

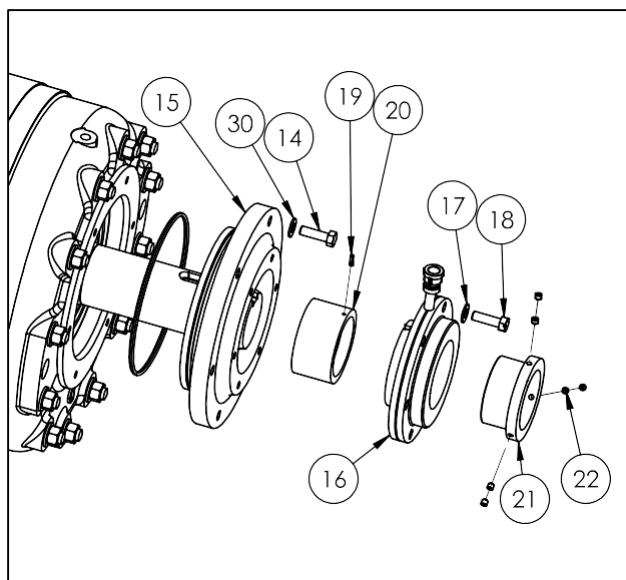
RO-FLO® MODEL 8D



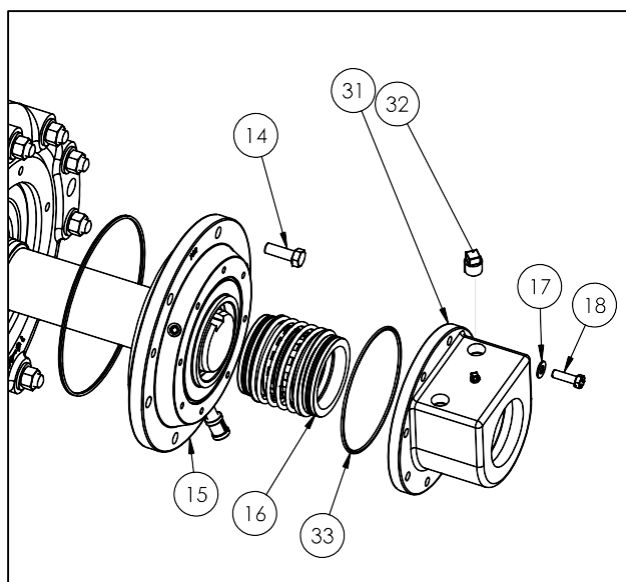
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-434-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-434-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-435-016-022	*16-435-016-023	2
3	Вал ротора		16-435-003-002		1
4	Кольцевая проставка подшипника		16-133-947-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-457-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-234-873-001	* 16-234-873-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-133-390-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-032		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-014	16-235-921-033	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-004		4
11	Торцевая крышка		16-334-370-007		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-271-548		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-309		1
23	Шпилька		16-132-264-003		16
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		16
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		16
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-985		6

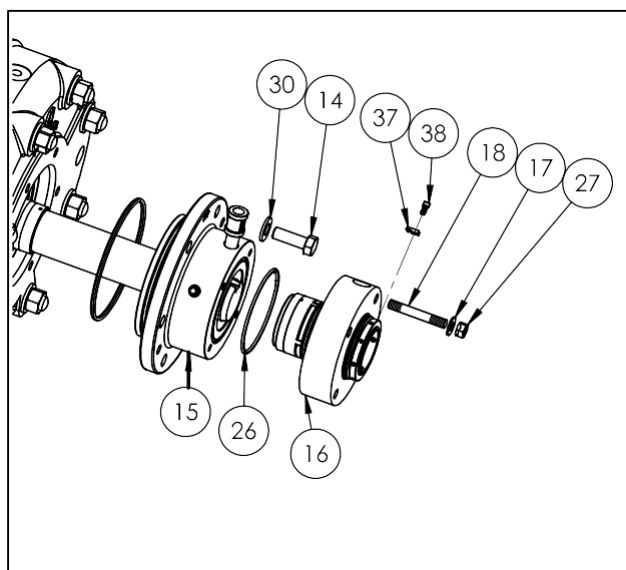
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-836-007	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-002	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-102	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
20	Проставка уплотнения		16-132-627-002	1
21	Стопорная втулка		16-132-846-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
•	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-853	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-104	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-803	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-204	

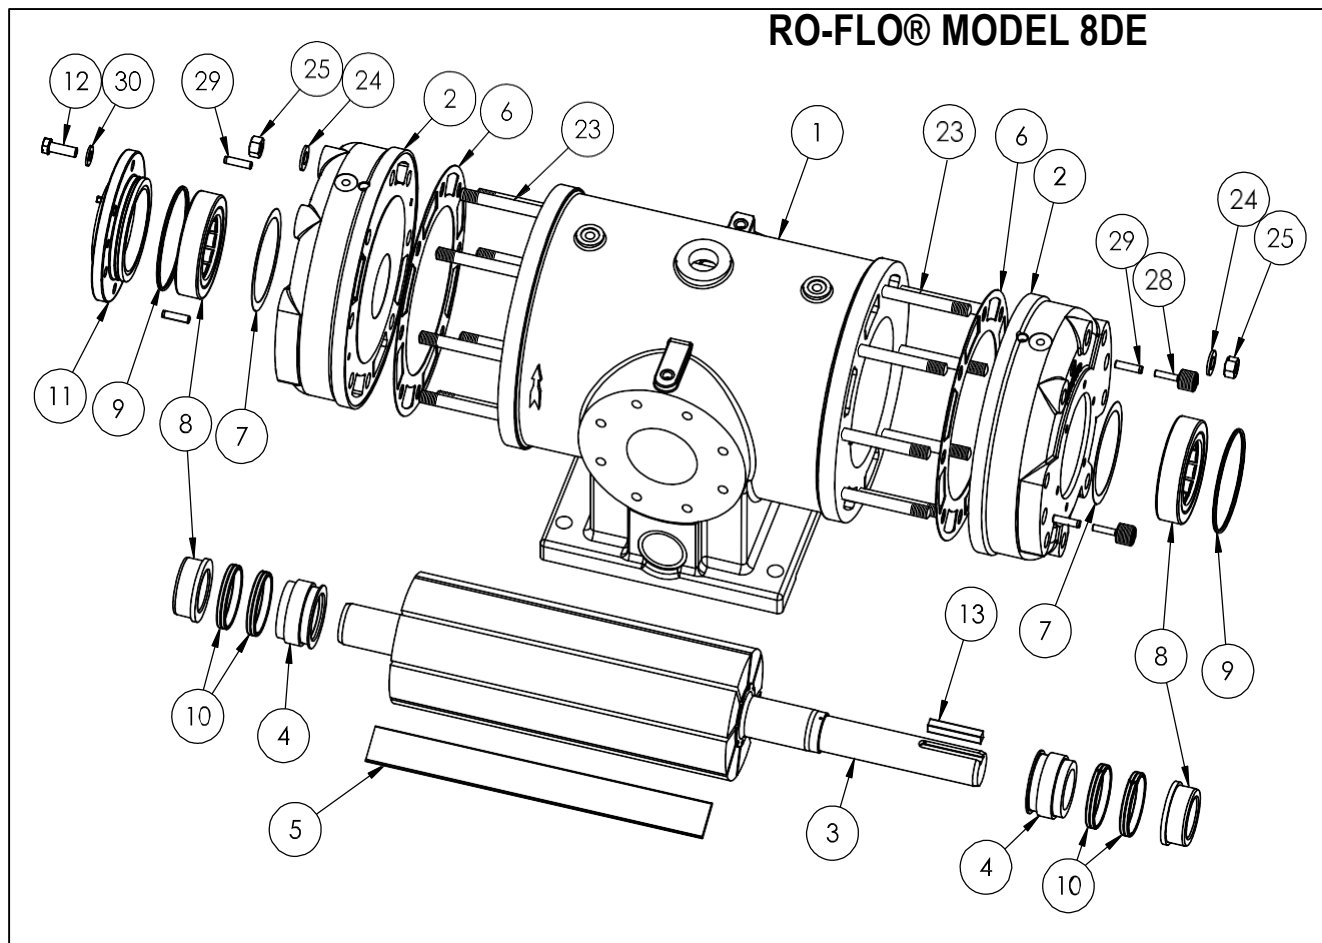
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-546	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-689-005	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-002	1
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
31	Фонарное кольцо		16-335-688-004	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-036	1
•	Комплект для смены лопаток		16-136-761-104	
■	Ремкомплект		16-136-761-404	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-668-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-002	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	4
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-004	4
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-048	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	4
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
•	Комплект для смены лопаток		16-136-761-104	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-204	

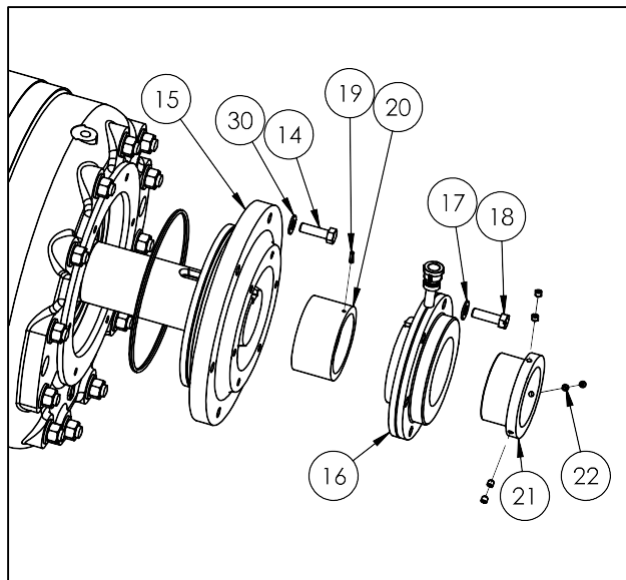
RO-FLO® MODEL 8DE



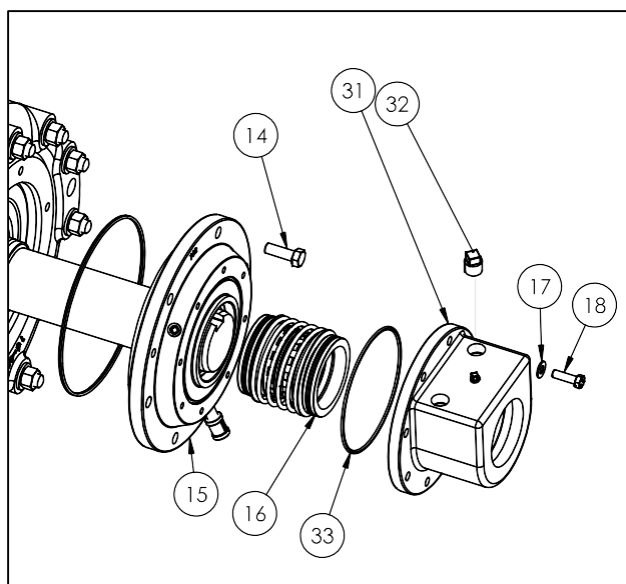
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-434-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-434-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-434-996-010	*16-434-996-016	2
3	Вал ротора		16-435-003-001		1
4	Кольцевая проставка подшипника		16-133-947-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-457-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-234-873-001	* 16-234-873-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-133-390-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-032		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-014	16-235-921-033	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-004		4
11	Торцевая крышка		16-334-370-007		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-271-548		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-309		1
23	Шпилька		16-132-264-003		16
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		16
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		16
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-985		6

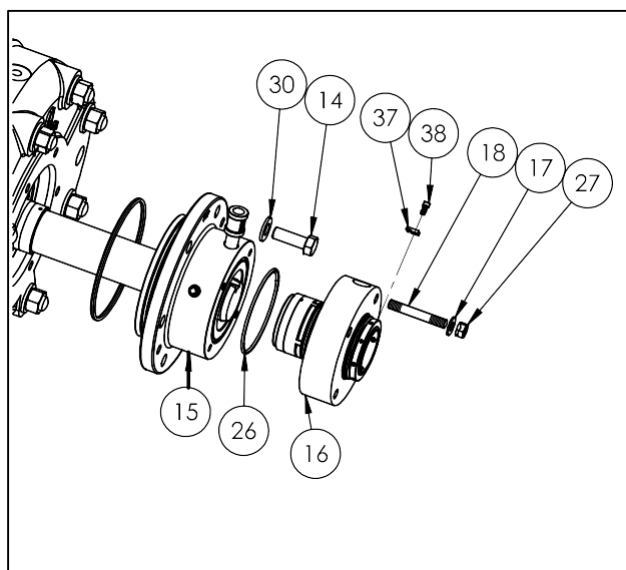
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-836-007	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-002	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-044	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
20	Проставка уплотнения		16-132-627-002	1
21	Стопорная втулка		16-132-846-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-853	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-104	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-803	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-204	

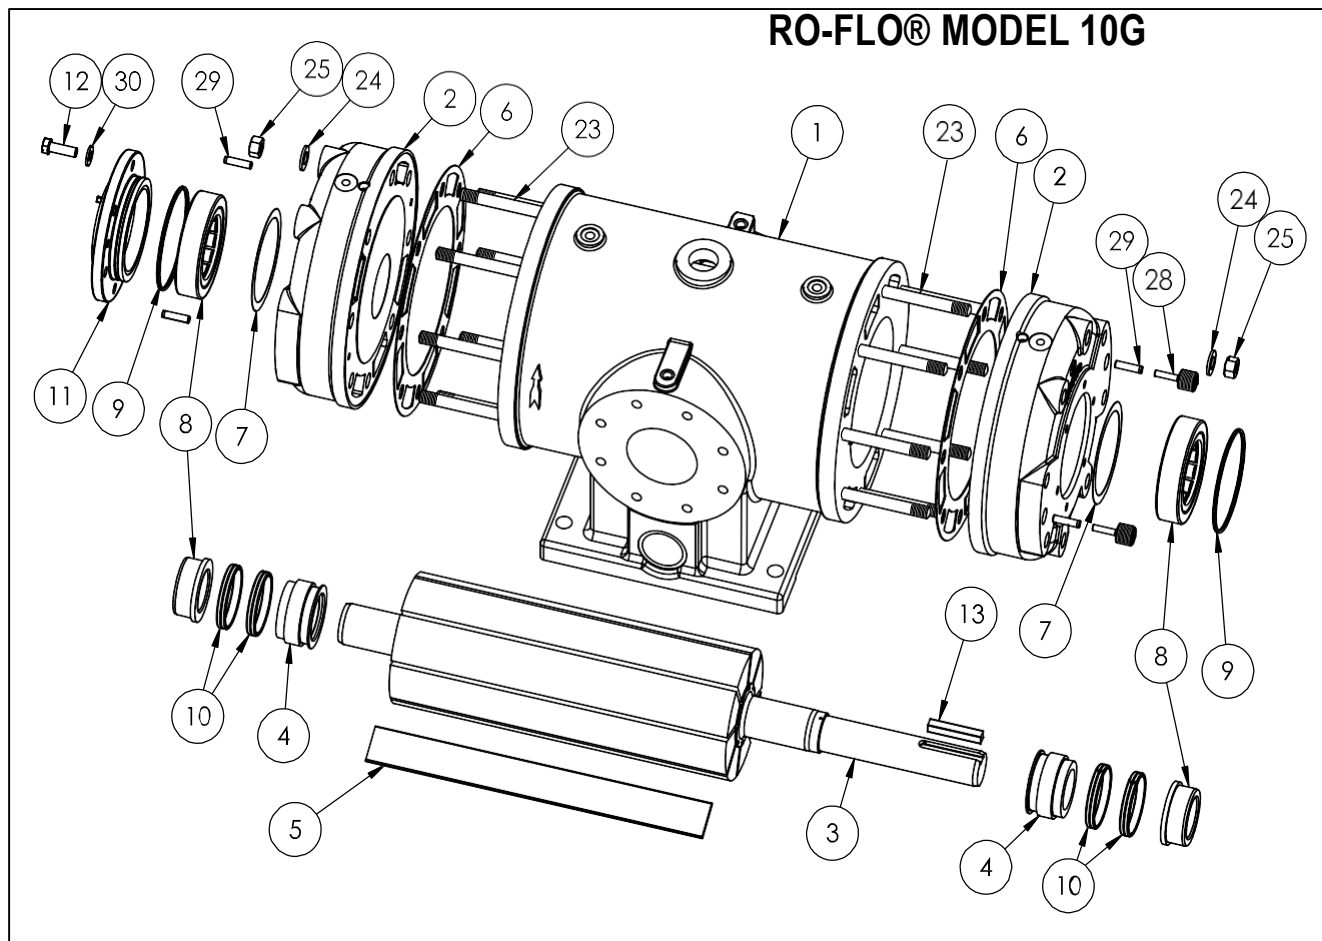
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-546	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-689-005	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-002	1
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
31	Фонарное кольцо		16-335-688-004	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-036	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-104	
■	Ремкомплект		16-136-761-404	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-668-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-002	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	4
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-004	4
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-048	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	4
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-104	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-204	

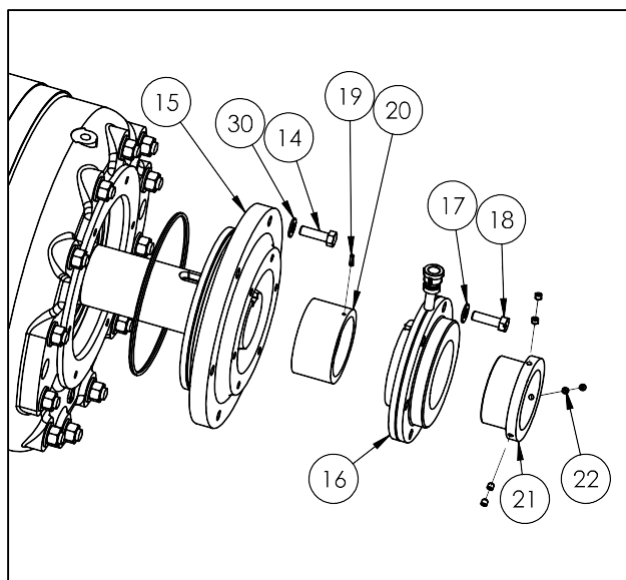
RO-FLO® MODEL 10G



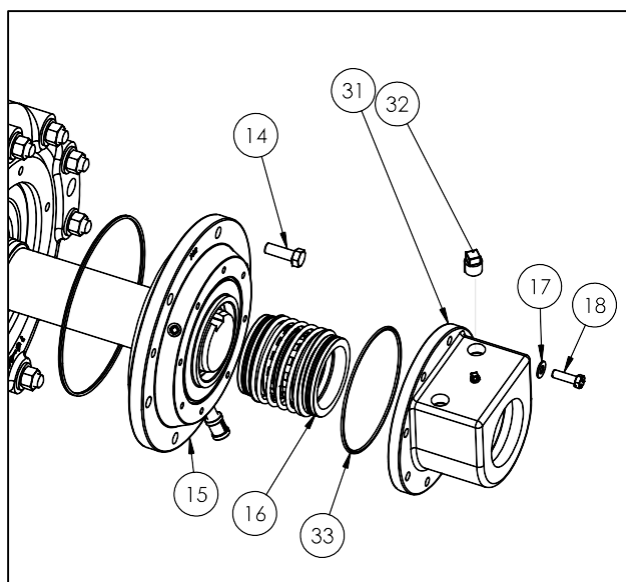
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-435-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-435-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-435-505-012	*16-435-505-018	2
3	Вал ротора		16-435-530-001		1
4	Кольцевая проставка подшипника		16-133-952-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-458-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-866-001	* 16-235-866-002	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-828-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-033		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-001	16-235-921-027	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-005		4
11	Торцевая крышка		16-334-754-009		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-315-470		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-393		1
23	Шпилька		16-132-835-004		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-985		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-108		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-989		6

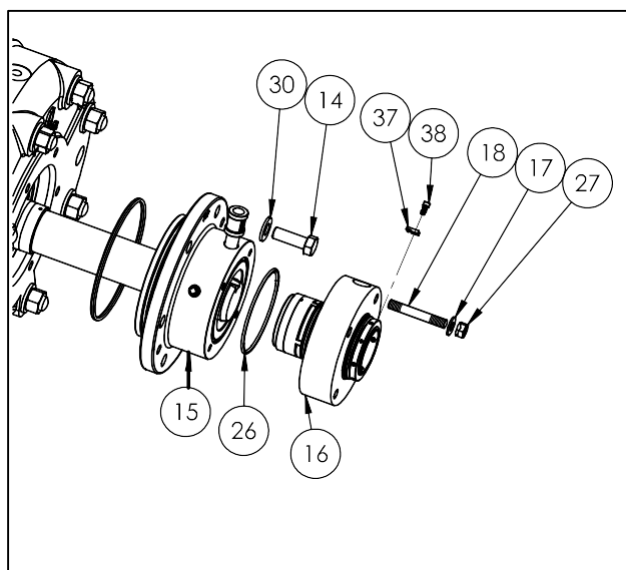
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-468	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-819-009	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-004	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-104	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
20	Проставка уплотнения		16-132-886-001	1
21	Стопорная втулка		16-132-914-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-989	6
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-854	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-105	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-804	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-205	

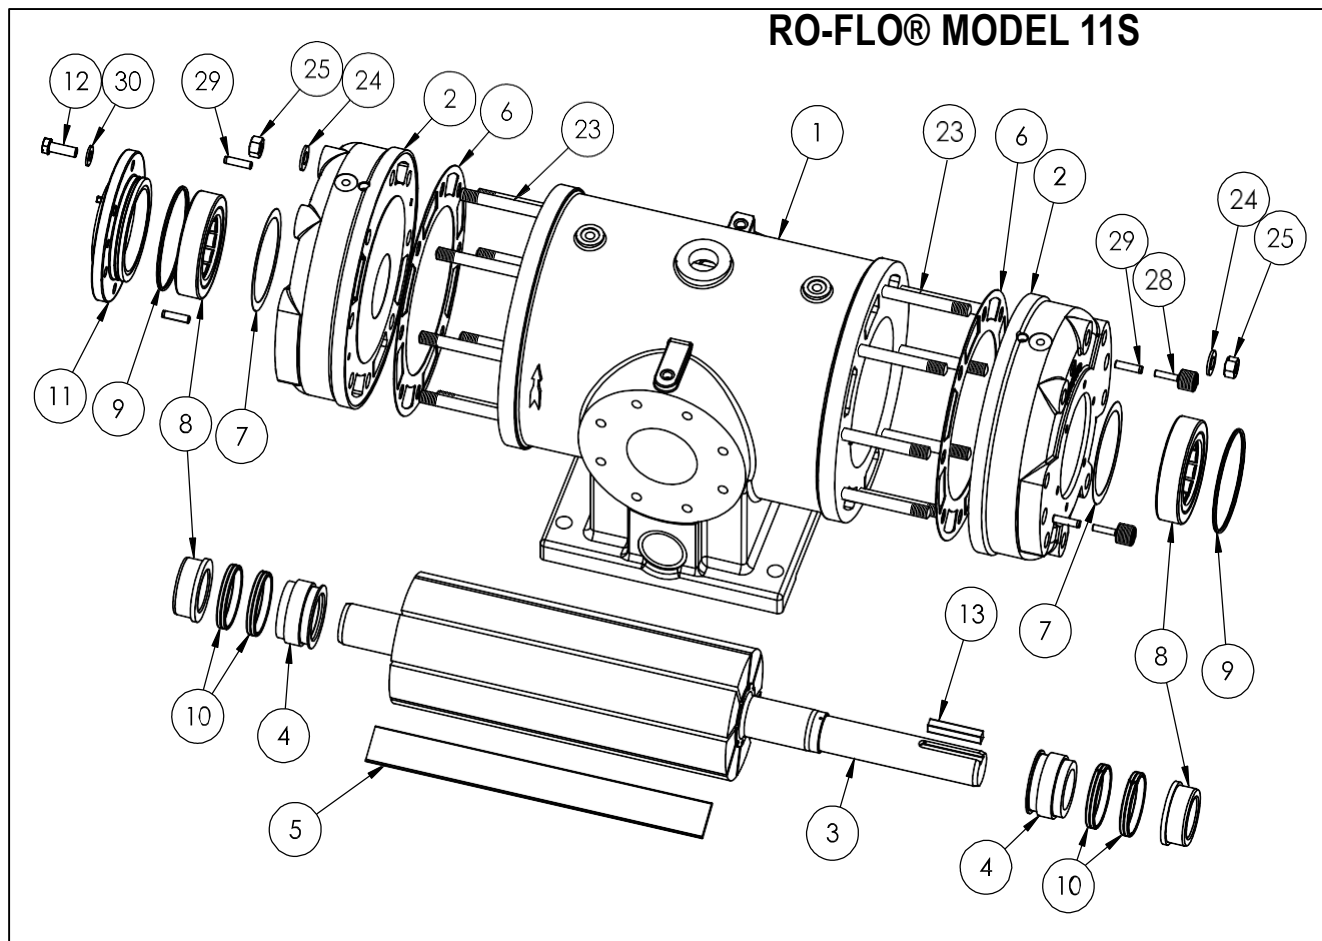
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-468	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-643-006	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-003	1
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
31	Фонарное кольцо		16-335-642-005	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-033	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-105	
■	Ремкомплект		16-136-761-405	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-468	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-661-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-004	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	6
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	6
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-049	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-989	6
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-105	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-205	

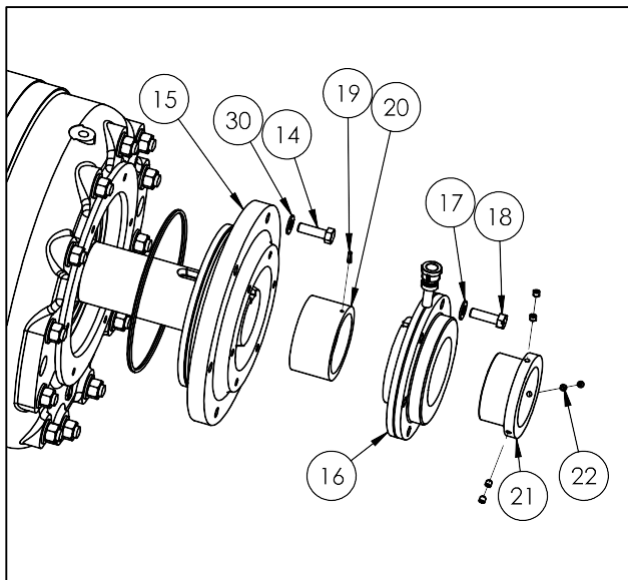
RO-FLO® MODEL 11S



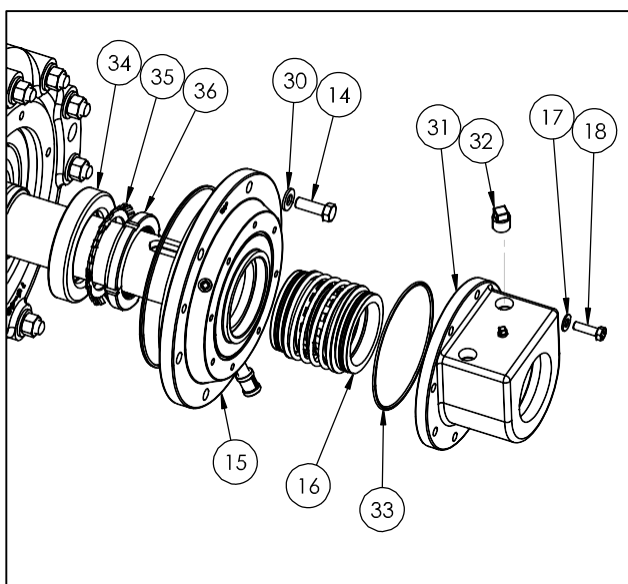
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-436-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-436-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-434-843-015	*16-435-843-016	2
3	Вал ротора		16-434-847-001		1
4	Кольцевая проставка подшипника		16-134-063-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-459-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-284-001	* 16-235-284-002	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-535-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-034		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-008	16-235-921-028	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-006		4
11	Торцевая крышка		16-334-246-008		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-271-548		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-443		1
23	Шпилька		16-132-531-002		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-985		6

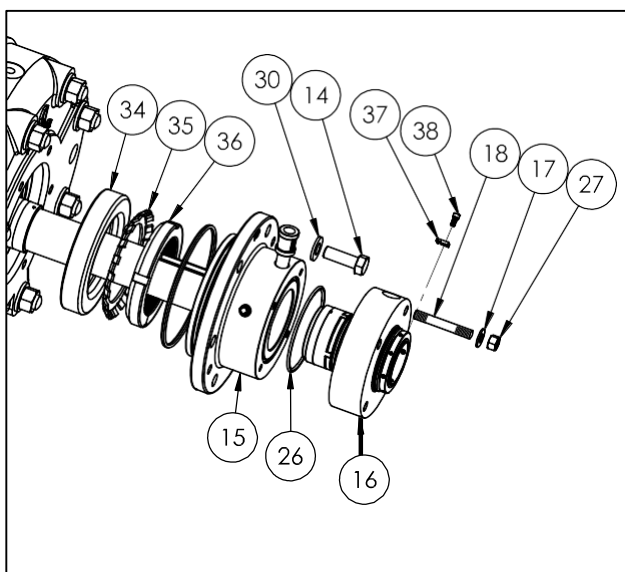
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-380-009	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-005	1
16.1	– Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-105	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
20	Проставка уплотнения		16-132-643-001	1
21	Стопорная втулка		16-132-843-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-855	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-106	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-805	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-206	

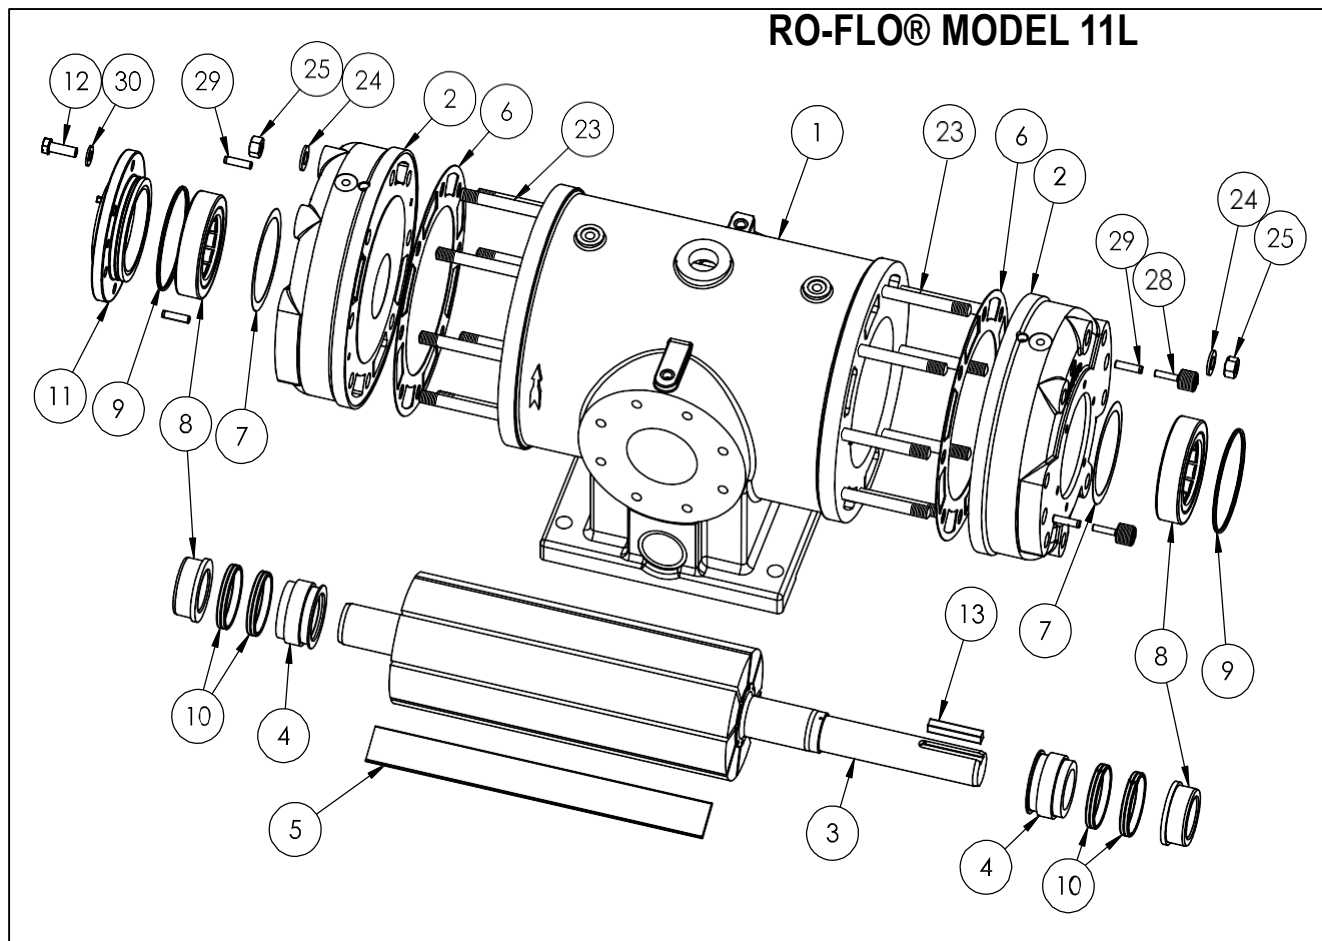
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-644-005	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-004	1
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	8
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-470	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
31	Фонарное кольцо		16-335-645-005	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-031	1
34	H-образное кольцо		16-235-972-028	1
35	Стопорная шайба, H-образное кольцо		00-819-133-218	1
36	Контргайка, H-образное кольцо		00-819-111-218	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-106	
■	Ремкомплект		16-136-761-406	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-662-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-005	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-033	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
34	H-образное кольцо		16-235-972-028	1
35	Стопорная шайба, H-образное кольцо		00-819-133-218	1
36	Контргайка, H-образное кольцо		00-819-111-218	1
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-106	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-206	

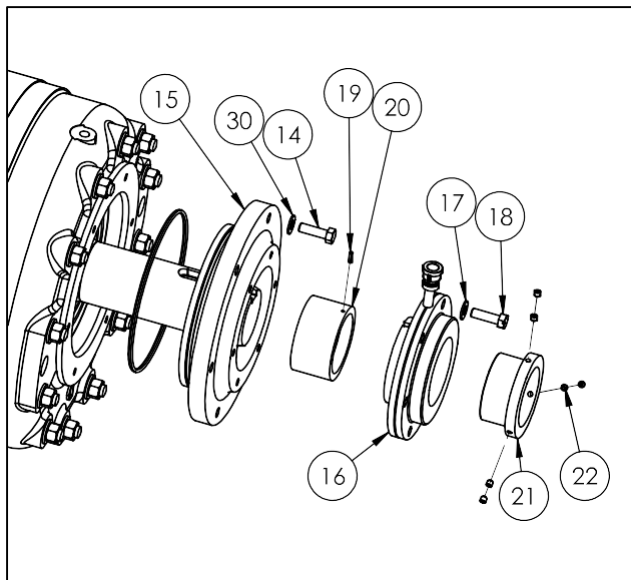
RO-FLO® MODEL 11L



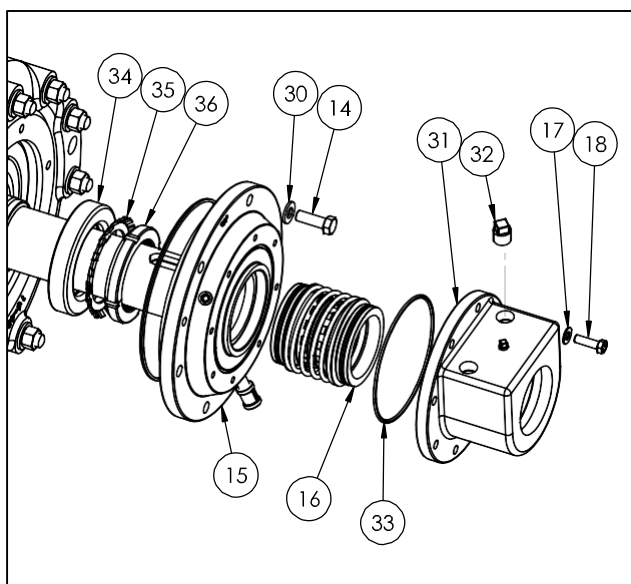
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-437-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-437-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-434-843-015	*16-435-843-016	2
3	Вал ротора		16-434-847-002		1
4	Кольцевая проставка подшипника		16-134-063-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-460-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-284-001	* 16-235-284-002	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-535-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-034		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-008	16-235-921-028	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-006		4
11	Торцевая крышка		16-334-246-008		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-271-548		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-443		1
23	Шпилька		16-132-531-002		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-985		6

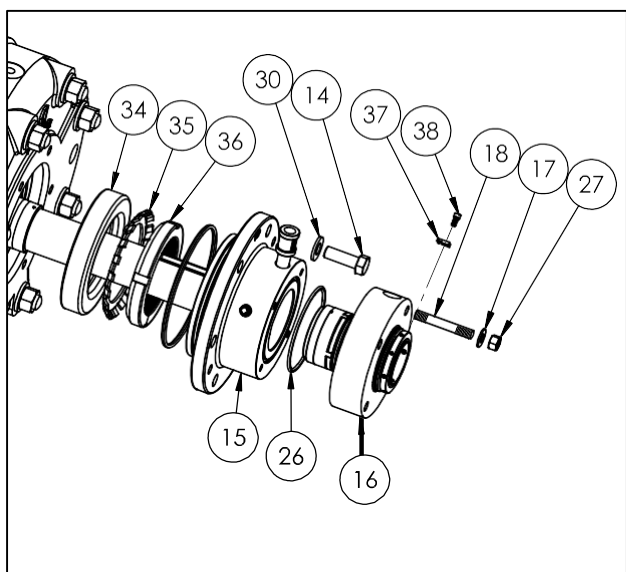
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-380-009	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-005	1
16.1	– Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-105	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
20	Проставка уплотнения		16-132-643-001	1
21	Стопорная втулка		16-132-843-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
•	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-856	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-107	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-806	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-207	

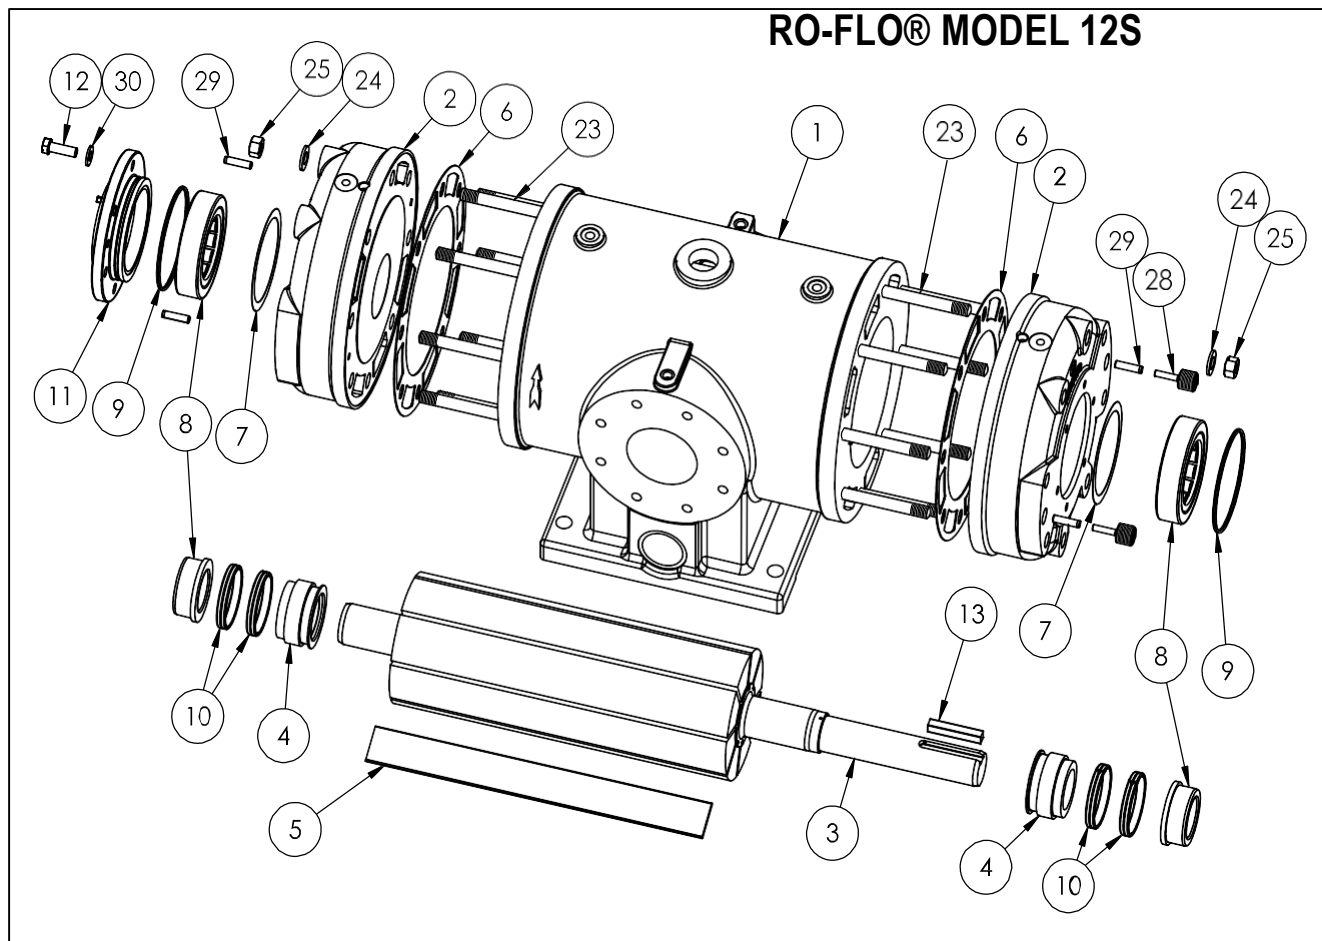
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-644-005	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-004	1
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	8
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-470	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
31	Фонарное кольцо		16-335-645-005	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-031	1
34	Н-образное кольцо		16-235-972-028	1
35	Стопорная шайба, Н-образное кольцо		00-819-133-218	1
36	Контргайка, Н-образное кольцо		00-819-111-218	1
•	Комплект для смены лопаток		16-136-761-107	
■	Ремкомплект		16-136-761-407	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-662-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-005	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-033	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
34	Н-образное кольцо		16-235-972-028	1
35	Стопорная шайба, Н-образное кольцо		00-819-133-218	1
36	Контргайка, Н-образное кольцо		00-819-111-218	1
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
•	Комплект для смены лопаток		16-136-761-107	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-207	

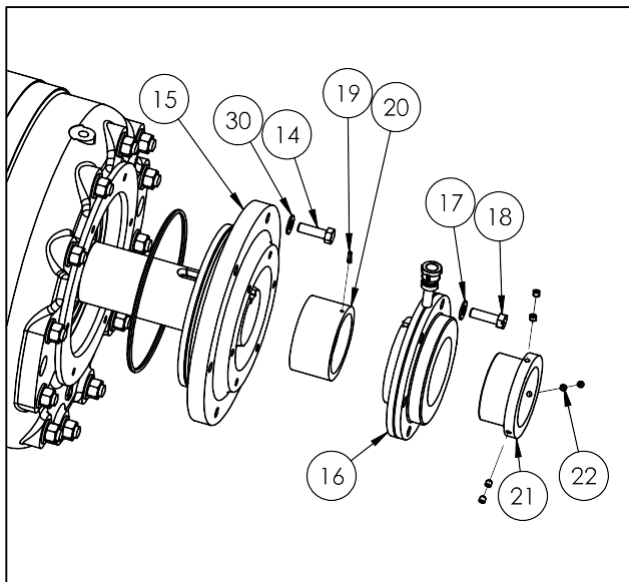
RO-FLO® MODEL 12S



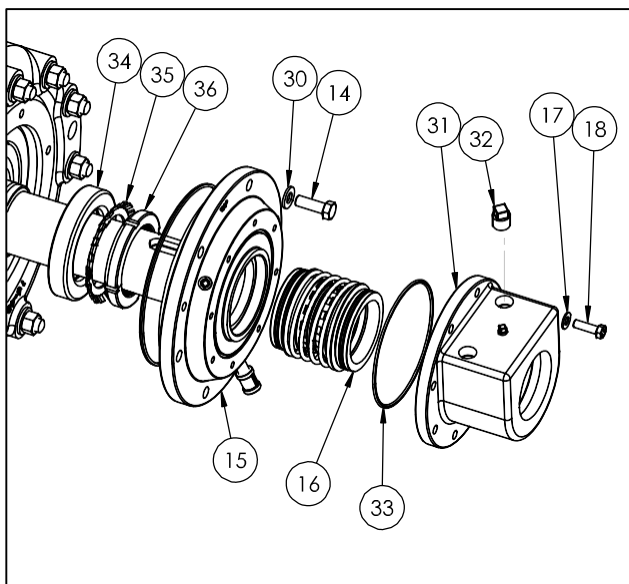
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-438-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-438-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-434-830-014	*16-435-830-015	2
3	Вал ротора		16-434-663-002		1
4	Кольцевая проставка подшипника		16-134-064-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-461-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-264-001	* 16-235-264-004	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-526-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-035		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-009	16-235-921-034	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-007		4
11	Торцевая крышка		16-334-249-005		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-271-548		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-443		1
23	Шпилька		16-132-531-005		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-985		6

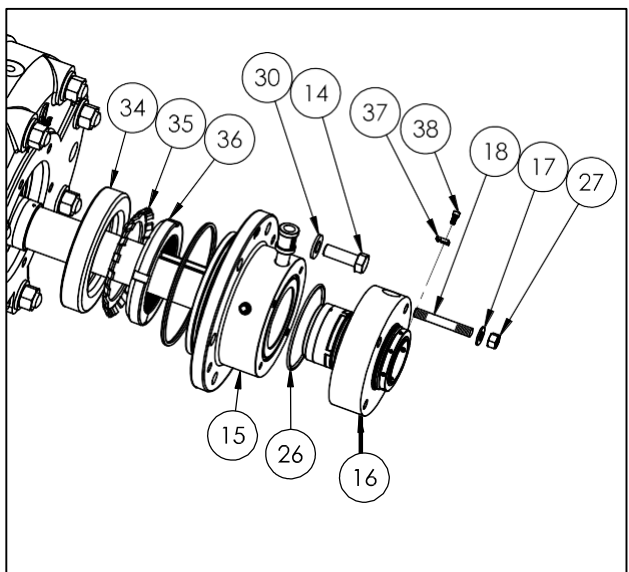
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-382-005	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-005	1
16.1	– Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-105	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
20	Проставка уплотнения		16-132-644-001	1
21	Стопорная втулка		16-132-843-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-857	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-108	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-807	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-208	

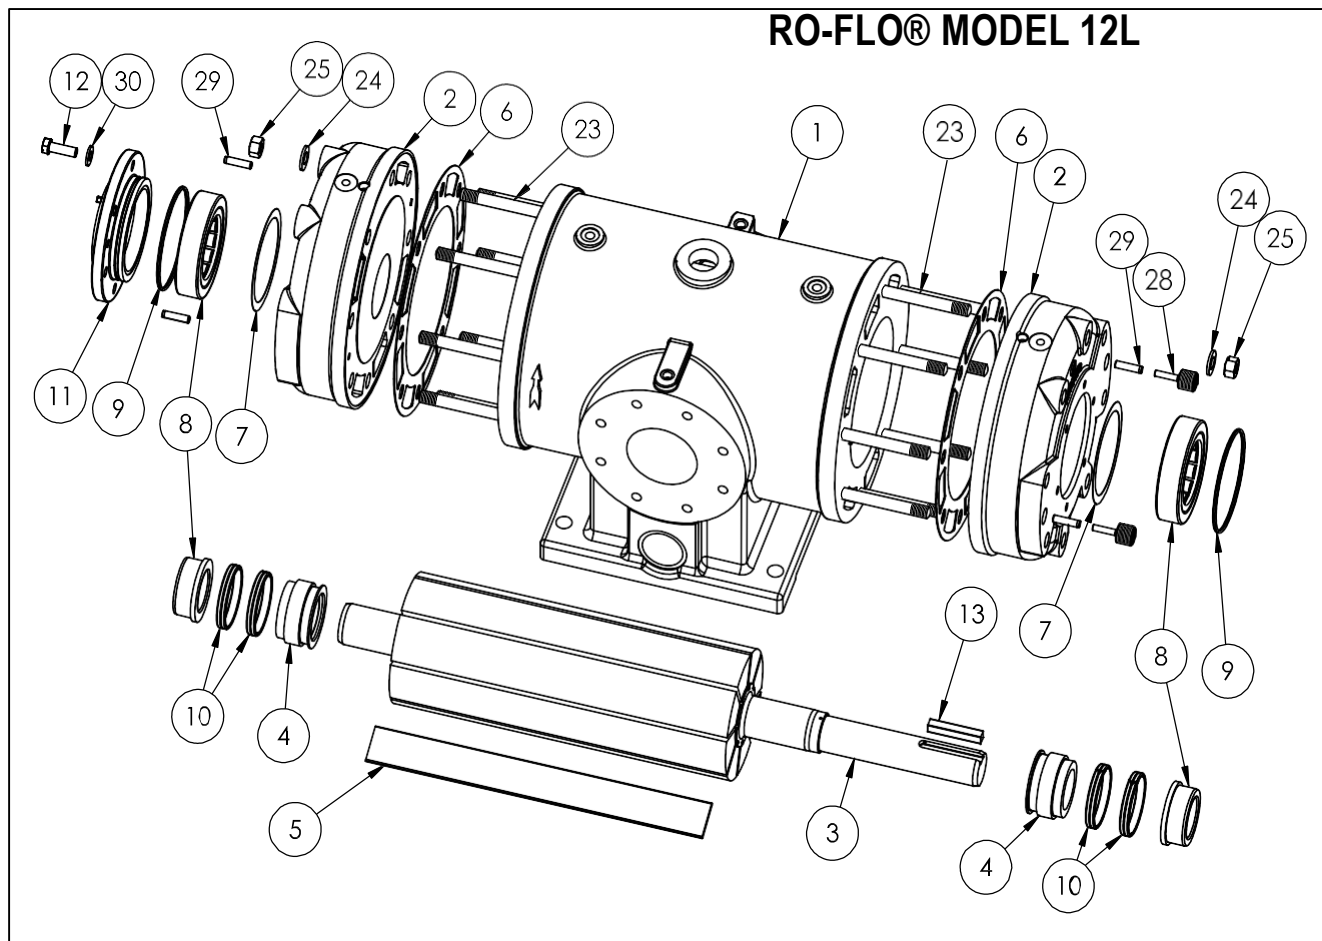
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-646-005	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-004	1
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	8
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-470	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
31	Фонарное кольцо		16-335-645-005	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-031	1
34	Н-образное кольцо		16-235-972-027	1
35	Стопорная шайба, Н-образное кольцо		00-819-133-219	1
36	Контргайка, Н-образное кольцо		00-819-111-219	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-108	
■	Ремкомплект		16-136-761-408	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-663-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-005	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-033	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
34	Н-образное кольцо		16-235-972-027	1
35	Стопорная шайба, Н-образное кольцо		00-819-133-219	1
36	Контргайка, Н-образное кольцо		00-819-111-219	1
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-108	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-208	

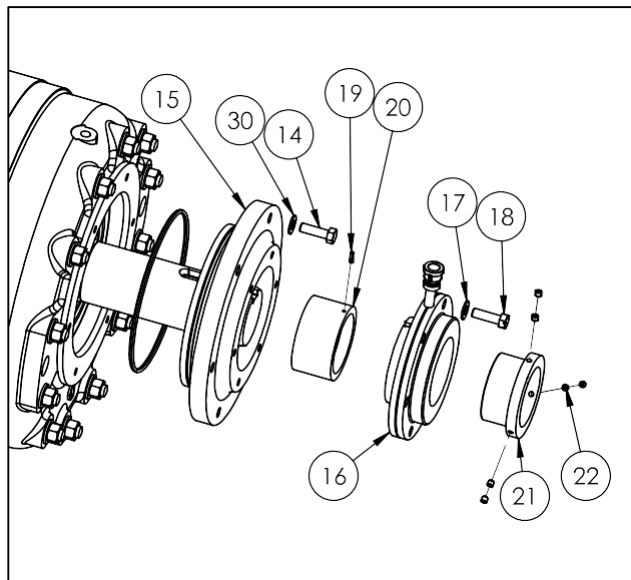
RO-FLO® MODEL 12L



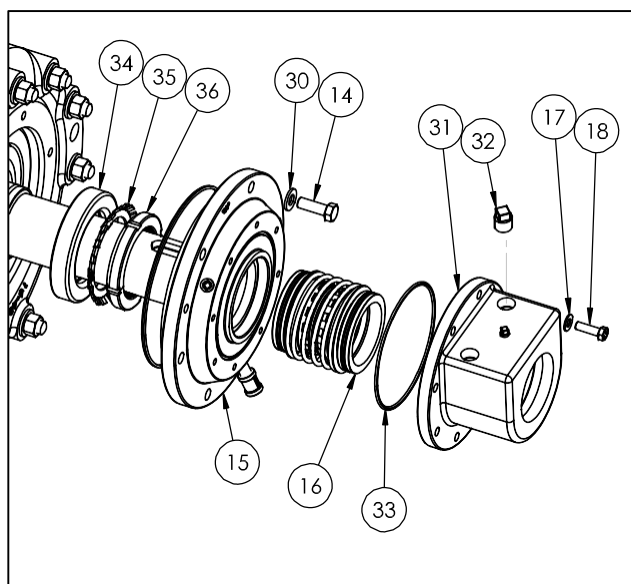
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-439-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-439-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-434-830-014	*16-435-830-015	2
3	Вал ротора		16-434-663-001		1
4	Кольцевая проставка подшипника		16-134-064-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-462-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-264-001	* 16-235-264-004	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-526-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-035		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-009	16-235-921-034	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-007		4
11	Торцевая крышка		16-334-249-005		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-271-548		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-443		1
23	Шпилька		16-132-531-005		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-985		6

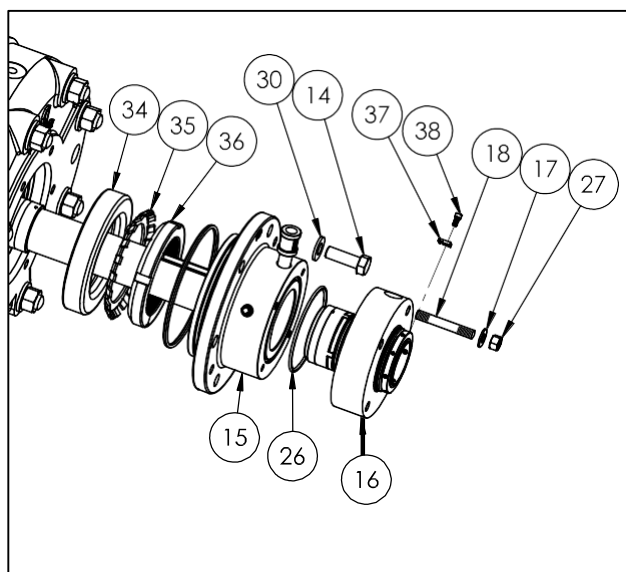
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-382-005	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-005	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-105	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
20	Проставка уплотнения		16-132-644-001	1
21	Стопорная втулка		16-132-843-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-858	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-109	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-808	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-209	

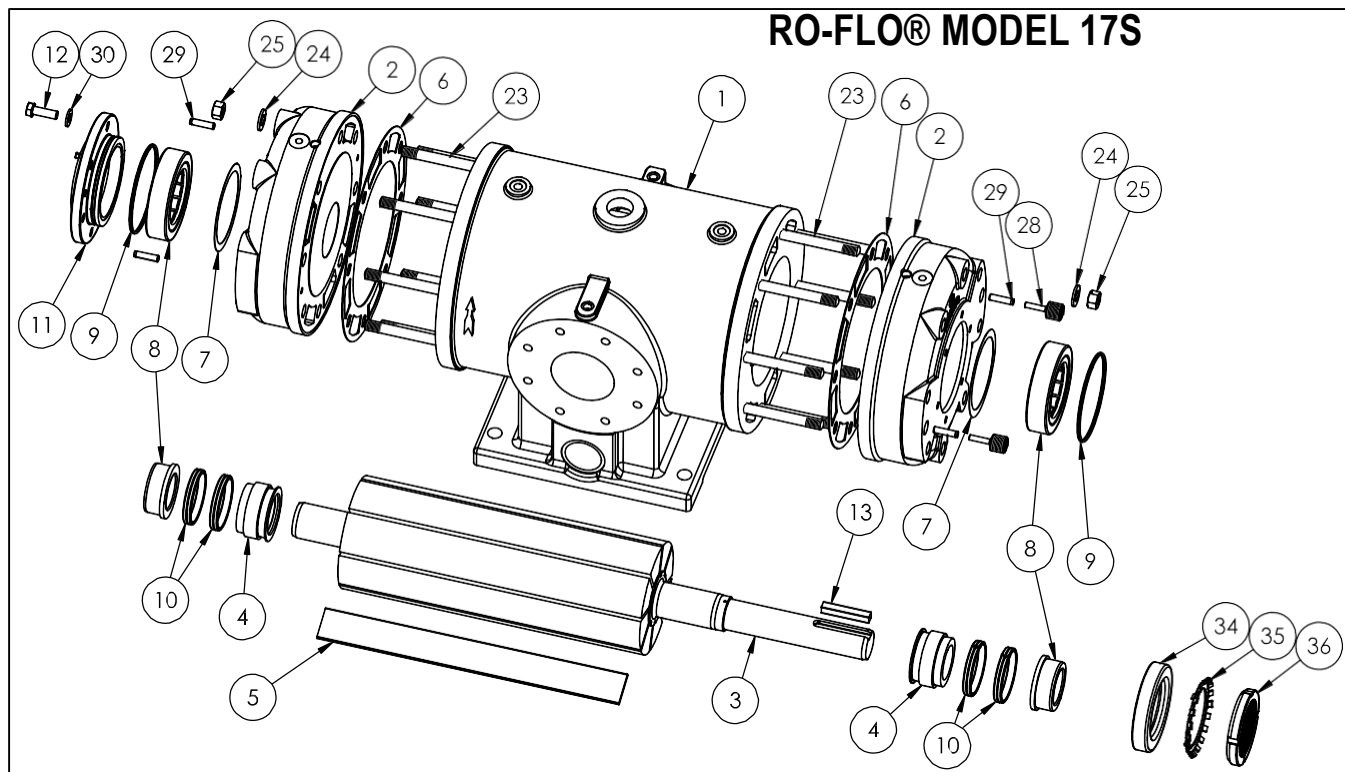
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-646-005	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-004	1
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	8
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-470	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
31	Фонарное кольцо		16-335-645-005	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-031	1
34	Н-образное кольцо		16-235-972-027	1
35	Стопорная шайба, Н-образное кольцо		00-819-133-219	1
36	Контргайка, Н-образное кольцо		00-819-111-219	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-109	
■	Ремкомплект		16-136-761-409	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-663-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-005	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-033	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
34	Н-образное кольцо		16-235-972-027	1
35	Стопорная шайба, Н-образное кольцо		00-819-133-219	1
36	Контргайка, Н-образное кольцо		00-819-111-219	1
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-109	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-209	

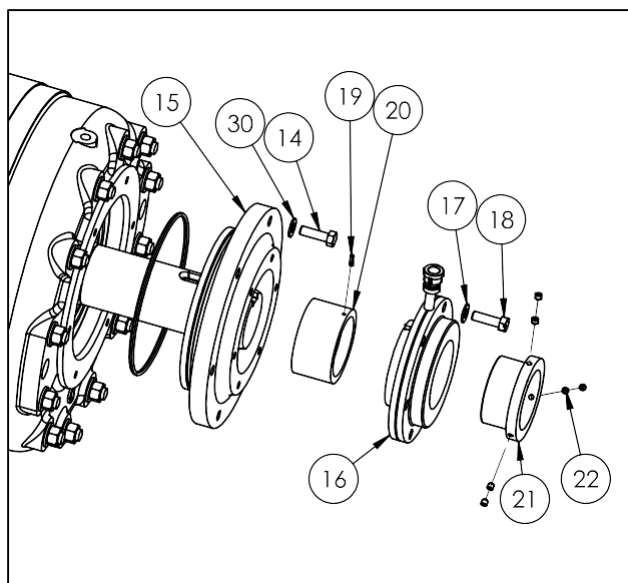
RO-FLO® MODEL 17S



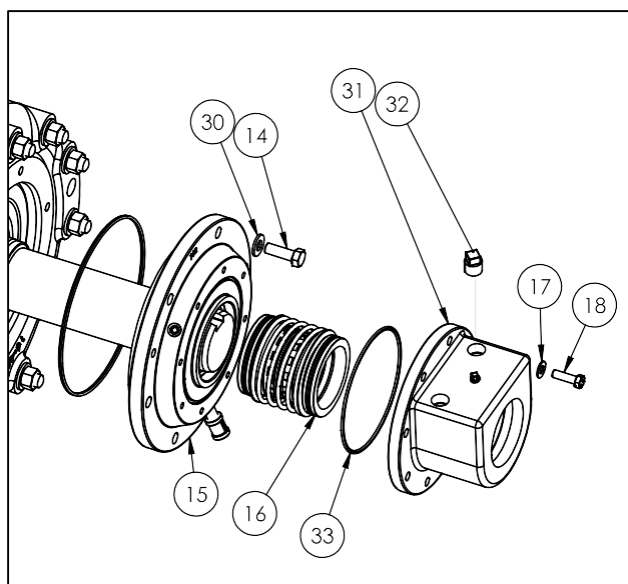
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-440-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-440-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-532-920-019	*16-532-920-020	2
3	Вал ротора		16-437-292-001		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-134-065-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-463-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-301-001	* 16-235-301-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-541-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-036		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-012	16-235-921-032	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-008		4
11	Торцевая крышка		16-334-261-005		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-315-613		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-499		1
23	Шпилька		16-235-297-002		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-411		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-112		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-371		6
34	Н-образное кольцо		16-235-972-026		1
35	Стопорная шайба		00-819-133-221		1
36	Контргайка		00-819-111-221		1

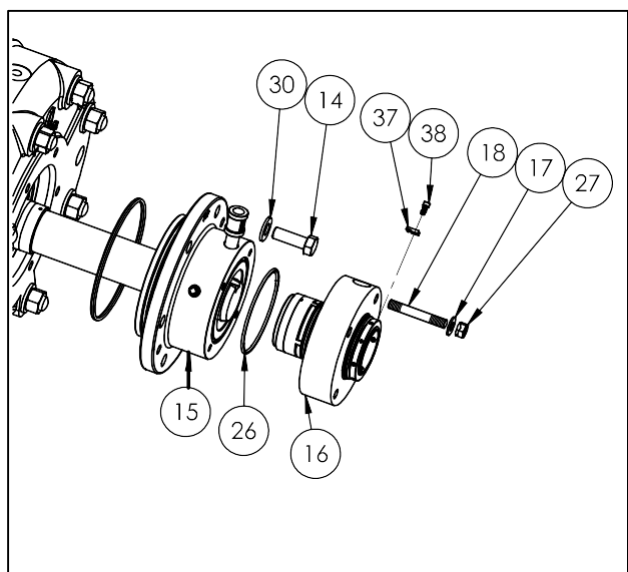
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-391-005	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-006	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-106	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
20	Проставка уплотнения		16-132-647-001	1
21	Стопорная втулка		16-132-844-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-859	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-110	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-809	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-210	

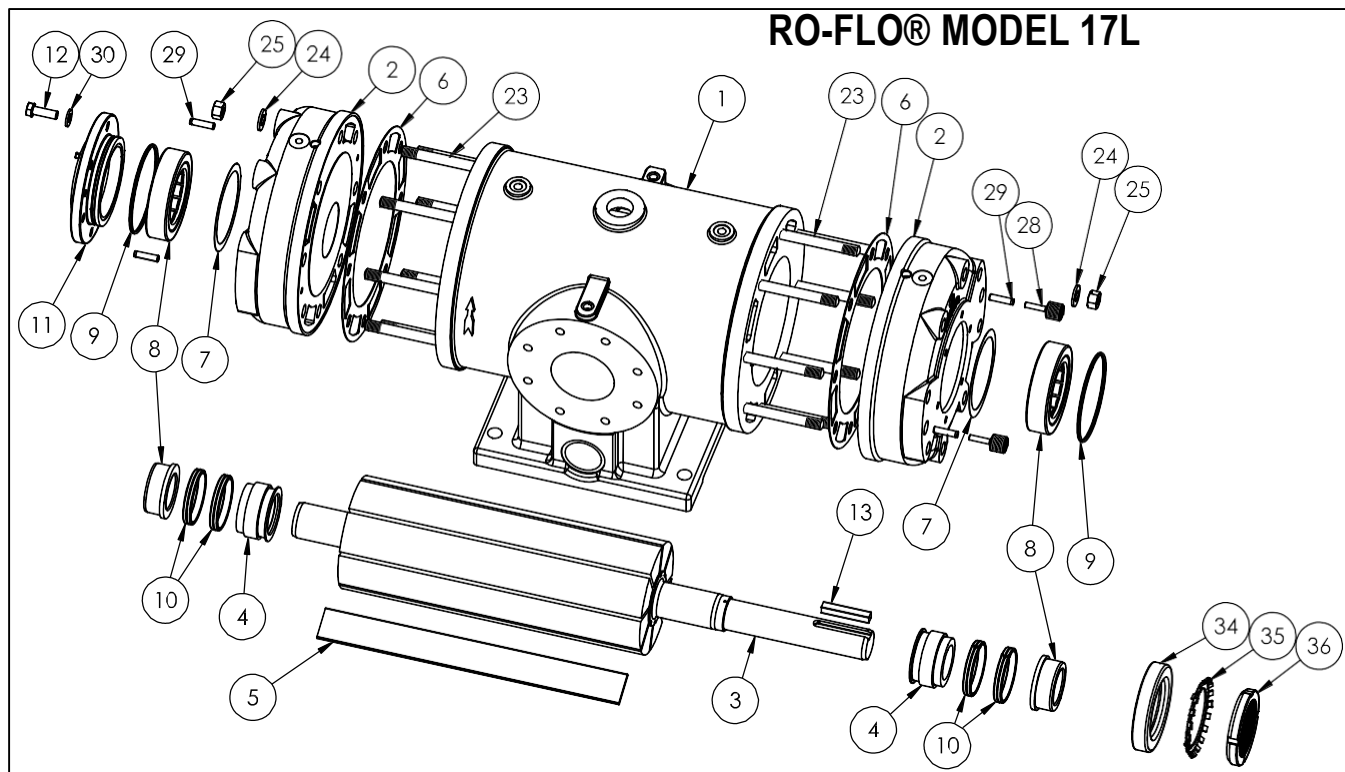
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-647-005	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-005	1
17	Шайба, Фонарное кольцо		00-655-041-200	8
18	Болт, Фонарное кольцо		00-611-315-468	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
31	Фонарное кольцо		16-635-648-005	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-031	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-110	
■	Ремкомплект		16-136-761-410	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-664-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-006	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-033	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-110	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-210	

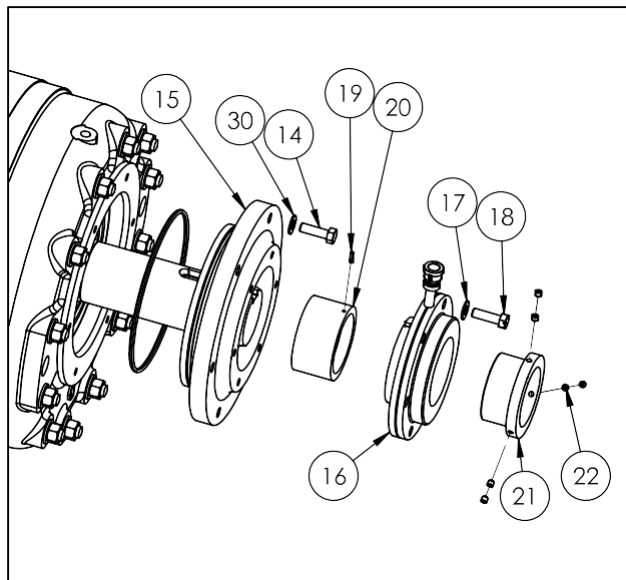
RO-FLO® MODEL 17L



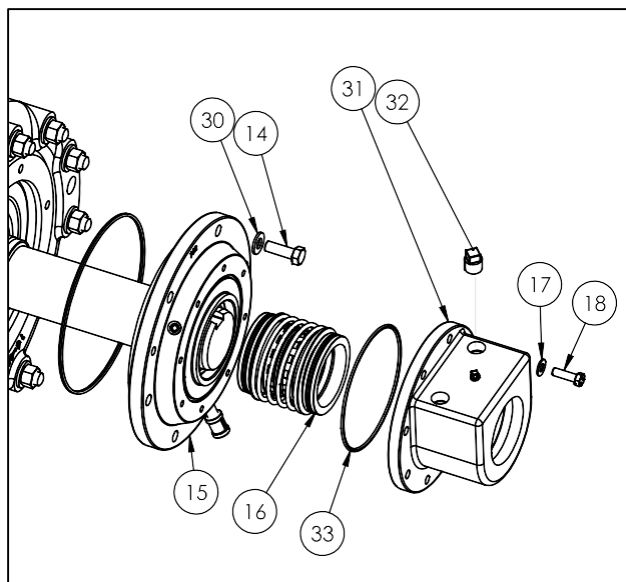
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-441-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-441-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-532-920-019	*16-532-920-020	2
3	Вал ротора		16-437-292-002		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-134-065-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-464-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-301-001	* 16-235-301-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-541-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-036		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-012	16-235-921-032	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-008		4
11	Торцевая крышка		16-334-261-005		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-315-613		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-499		1
23	Шпилька		16-235-297-002		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-411		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-112		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-371		6
34	Н-образное кольцо		16-235-972-026		1
35	Стопорная шайба		00-819-133-221		1
36	Контргайка		00-819-111-221		1

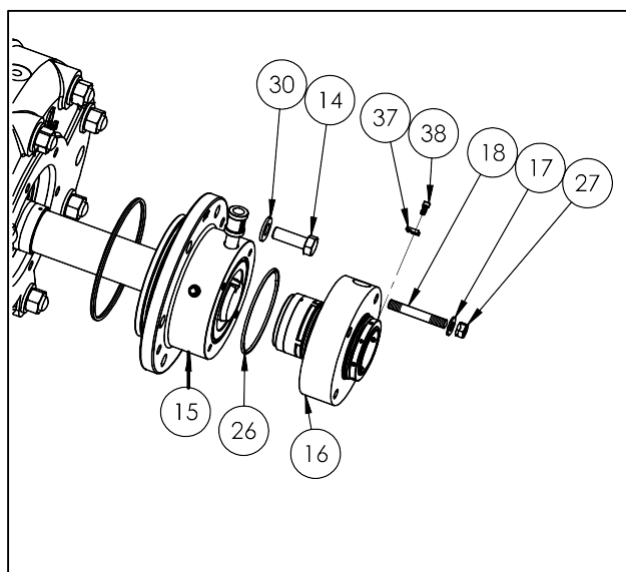
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-391-005	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-006	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-106	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
20	Проставка уплотнения		16-132-647-001	1
21	Стопорная втулка		16-132-844-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-860	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-111	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-810	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-211	

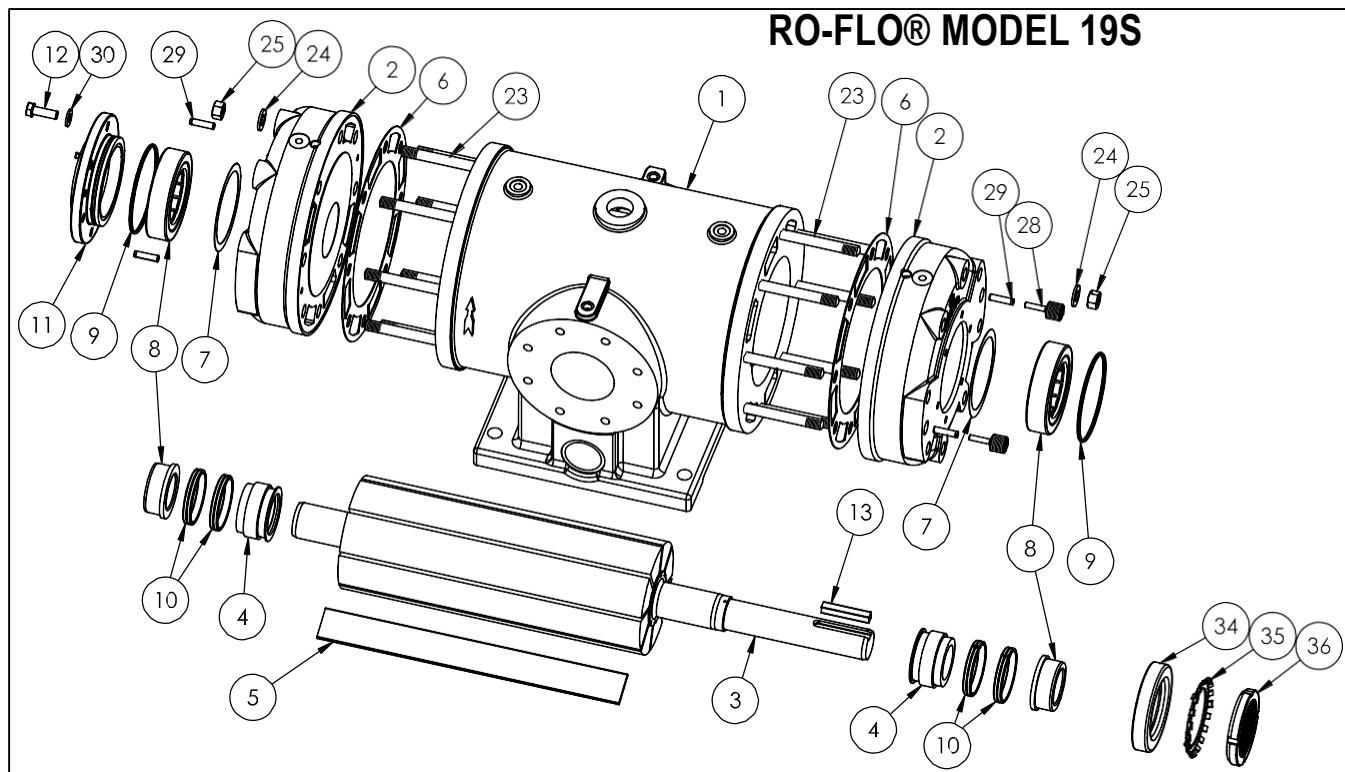
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-647-005	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-005	1
17	Шайба, Фонарное кольцо		00-655-041-200	8
18	Болт, Фонарное кольцо		00-611-315-468	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
31	Фонарное кольцо		16-635-648-005	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-031	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-111	
■	Ремкомплект		16-136-761-411	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-664-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-006	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-033	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-111	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-211	

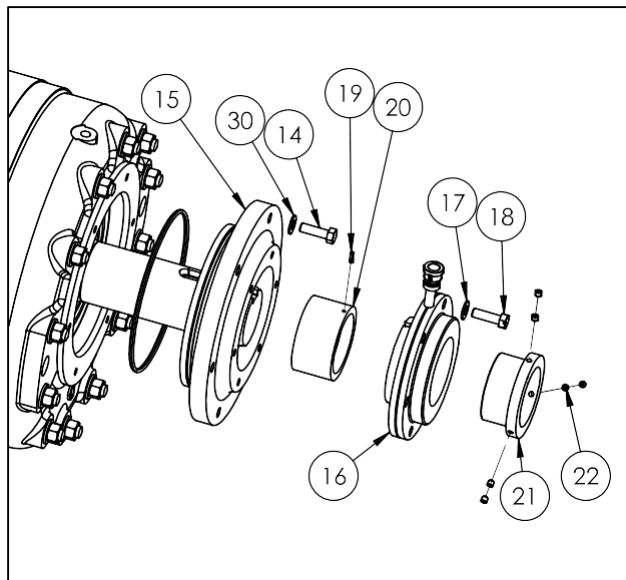
RO-FLO® MODEL 19S



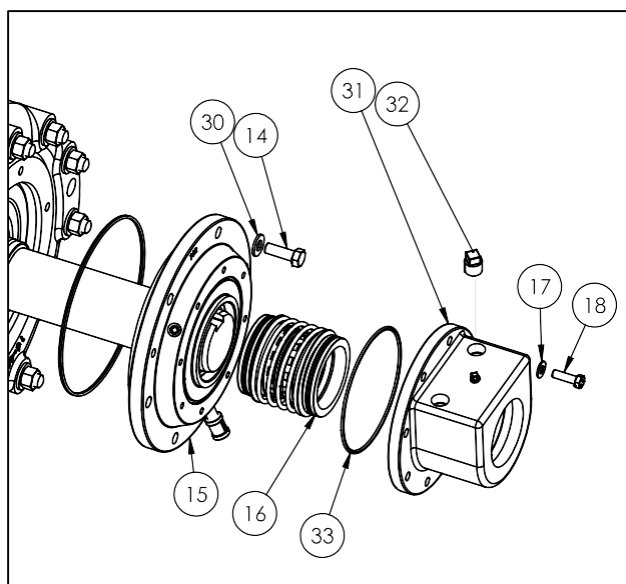
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-442-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-442-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-532-915-202	*16-532-915-203	2
3	Вал ротора		16-438-018-002		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-137-597-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-465-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-296-001	* 16-235-296-002	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-494-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-037		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-004	16-235-921-029	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-009		4
11	Торцевая крышка		16-334-258-007		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-315-613		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-499		1
23	Шпилька		16-235-297-001		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-411		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-112		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-371		6
34	Н-образное кольцо		16-235-972-025		1
35	Стопорная шайба		00-819-133-224		1
36	Контргайка		00-819-111-224		1

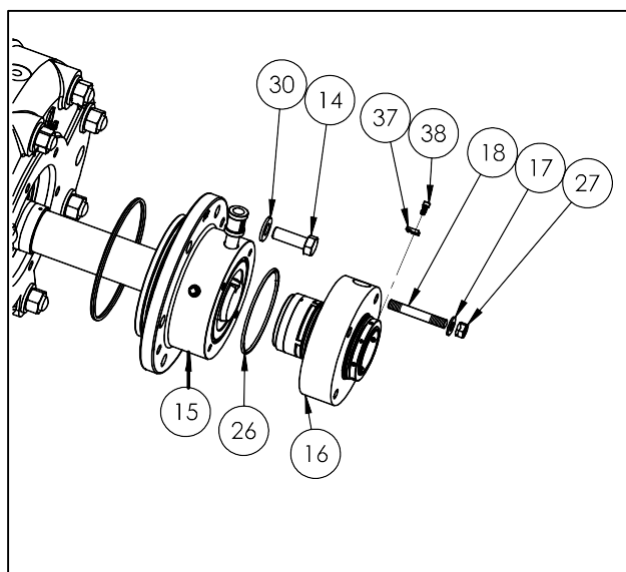
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-822-005	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-006	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-106	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
20	Проставка уплотнения		16-235-586-001	1
21	Стопорная втулка		16-132-844-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-861	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-112	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-811	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-212	

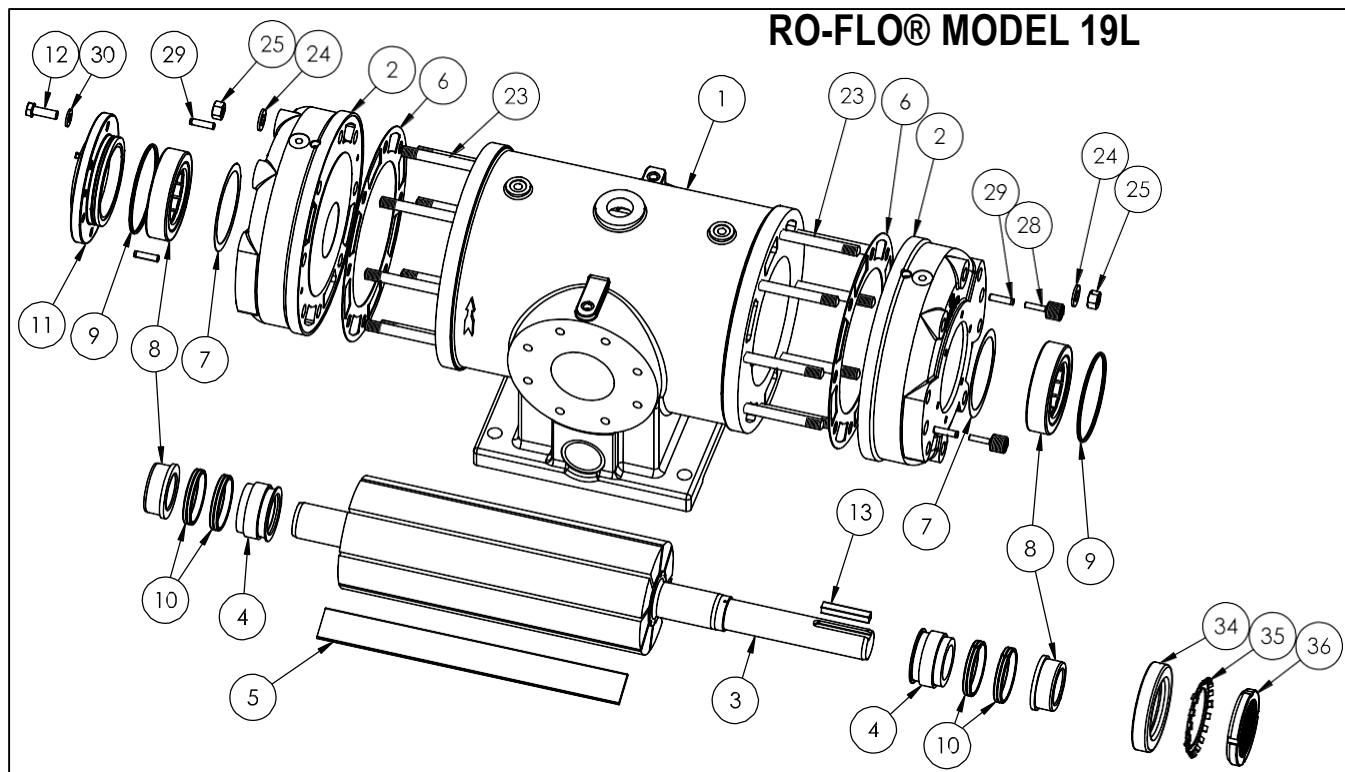
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-649-003	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-005	1
17	Шайба, Фонарное кольцо		00-655-041-200	8
18	Болт, Фонарное кольцо		00-611-315-468	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
31	Фонарное кольцо		16-335-648-005	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-031	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-112	
■	Ремкомплект		16-136-761-412	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-667-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-006	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-033	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-112	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-212	

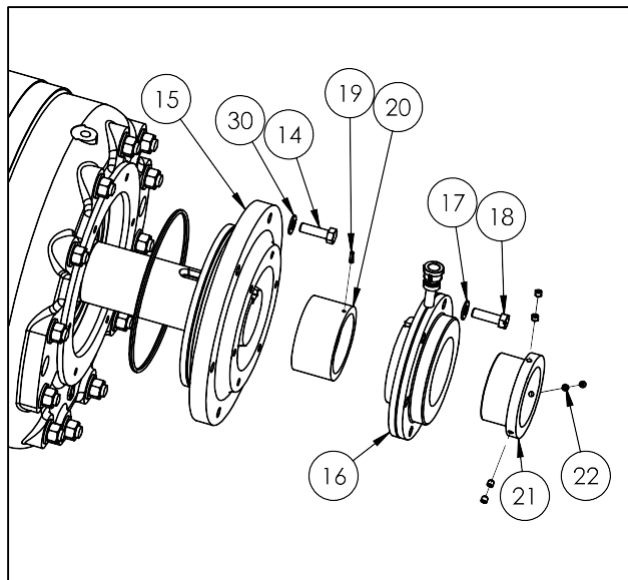
RO-FLO® MODEL 19L



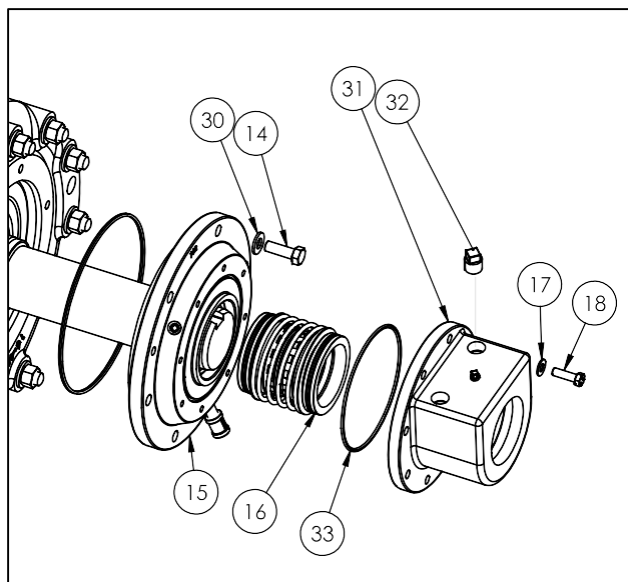
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-443-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-443-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-532-915-202	*16-532-915-203	2
3	Вал ротора		16-438-018-001		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-137-597-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-466-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-296-001	* 16-235-296-002	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-494-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-037		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-004	16-235-921-029	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-009		4
11	Торцевая крышка		16-334-258-007		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-315-613		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-499		1
23	Шпилька		16-235-297-001		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-411		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-112		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-371		6
34	Н-образное кольцо		16-235-972-025		1
35	Стопорная шайба		00-819-133-224		1
36	Контргайка		00-819-111-224		1

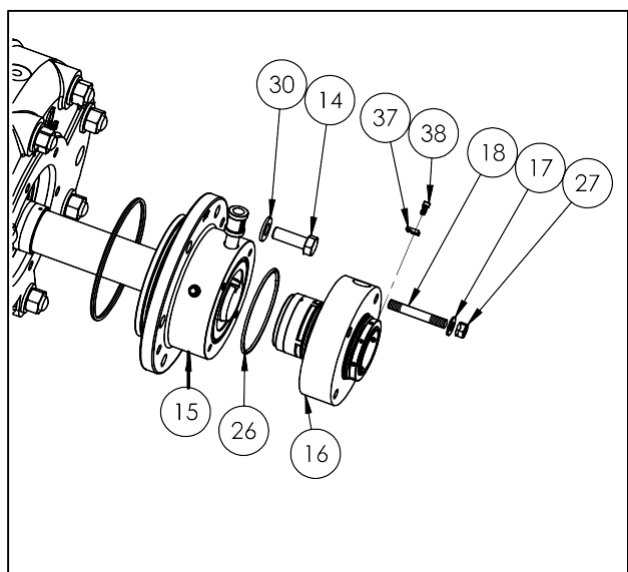
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-822-005	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-006	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-106	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
20	Проставка уплотнения		16-235-586-001	1
21	Стопорная втулка		16-132-844-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-862	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-113	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-812	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-213	

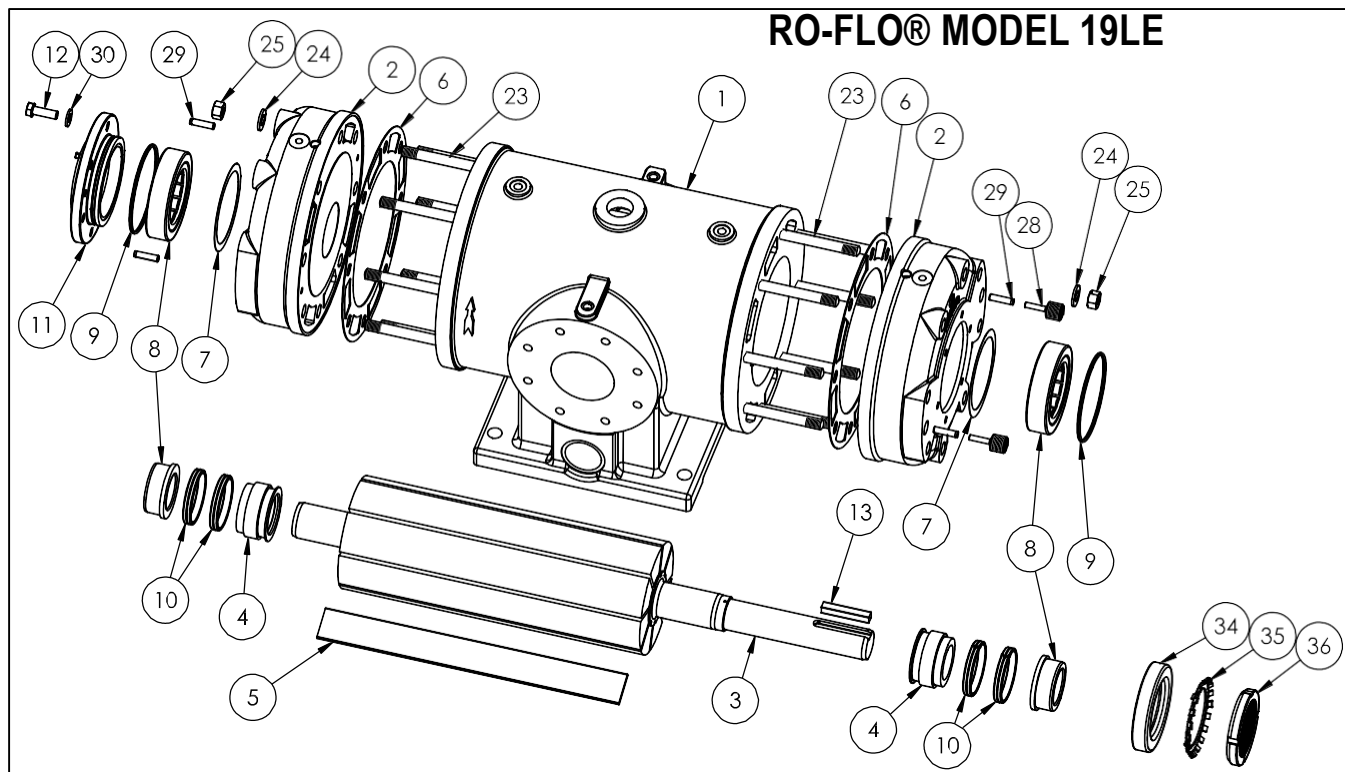
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-649-003	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-005	1
17	Шайба, Фонарное кольцо		00-655-041-200	8
18	Болт, Фонарное кольцо		00-611-315-468	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
31	Фонарное кольцо		16-335-648-005	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-031	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-113	
■	Ремкомплект		16-136-761-413	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-667-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-006	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-033	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-113	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-213	

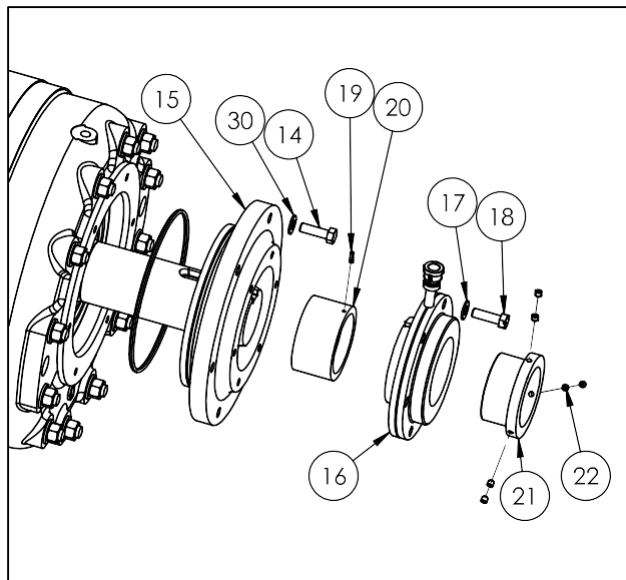
RO-FLO® MODEL 19LE



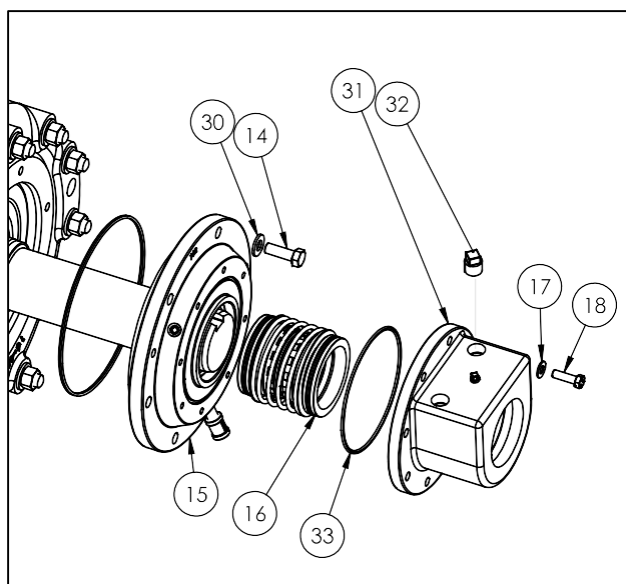
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-443-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-443-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-536-642-202	*16-536-642-203	2
3	Вал ротора		16-438-018-008		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-137-597-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-466-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-296-001	* 16-235-296-002	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-494-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-037		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-004	16-235-921-029	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-009		4
11	Торцевая крышка		16-334-258-007		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-315-613		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-499		1
23	Шпилька		16-235-297-001		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-411		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-112		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-371		6
34	Н-образное кольцо		16-235-972-025		1
35	Стопорная шайба		00-819-133-224		1
36	Контргайка		00-819-111-224		1

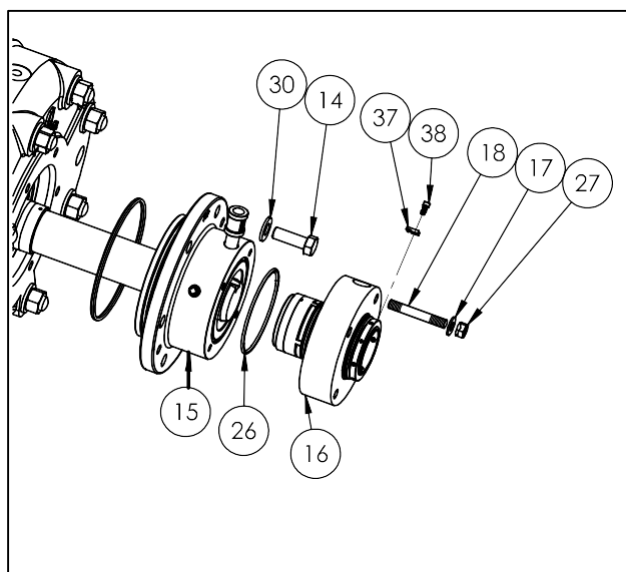
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.



МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ				
ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-822-005	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-006	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-106	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
20	Проставка уплотнения		16-235-586-001	1
21	Стопорная втулка		16-132-844-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
•	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-862	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-113	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-812	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-213	

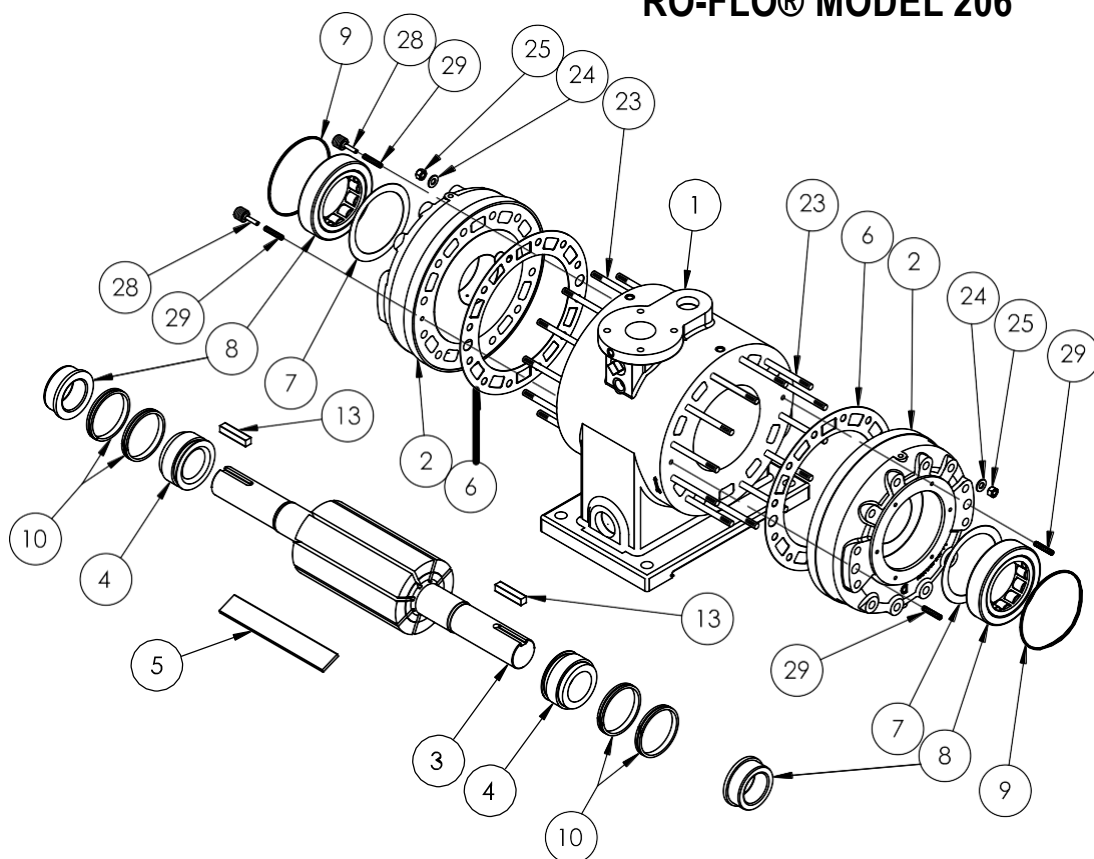


МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ				
ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-649-003	1
16	Двойное сифонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-005	1
17	Шайба, Фонарное кольцо		00-655-041-200	8
18	Болт, Фонарное кольцо		00-611-315-468	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
31	Фонарное кольцо		16-335-648-005	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-031	1
•	Комплект для смены лопаток		16-136-761-113	
■	Ремкомплект		16-136-761-413	



МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА				
ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-667-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-006	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-033	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
•	Комплект для смены лопаток		16-136-761-113	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-213	

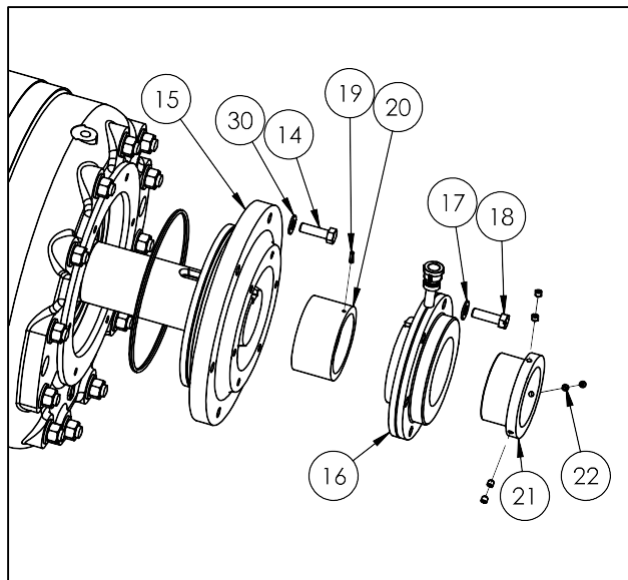
RO-FLO® MODEL 206



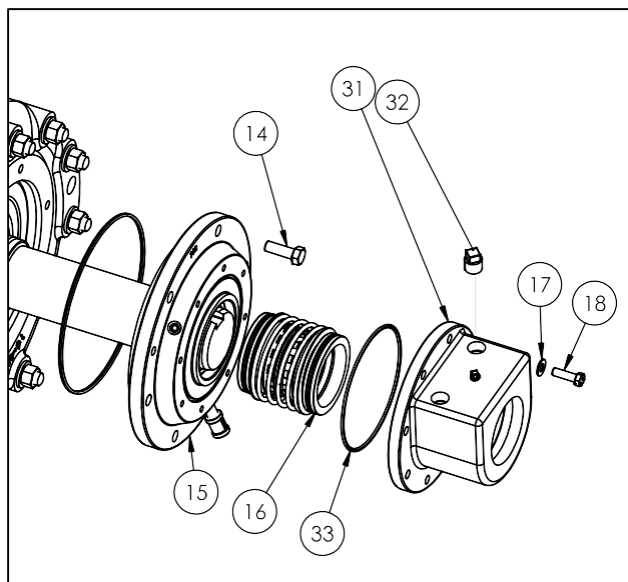
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 117 градусов		16-136-429-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-429-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-435-016-022	*16-435-016-023	2
3	Вал ротора (Одинарное торцевое уплотнение)		16-435-169-001		1
3A	Вал ротора (Двойное сильфонное или картриджное уплотнение)		16-435-169-004		1
4	Кольцевая проставка подшипника		16-133-947-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-467-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-234-873-001	* 16-234-873-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-133-390-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-032		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-014	16-235-921-033	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-004		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-237		2
23	Шпилька		16-132-264-003		16
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		16
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		16
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4

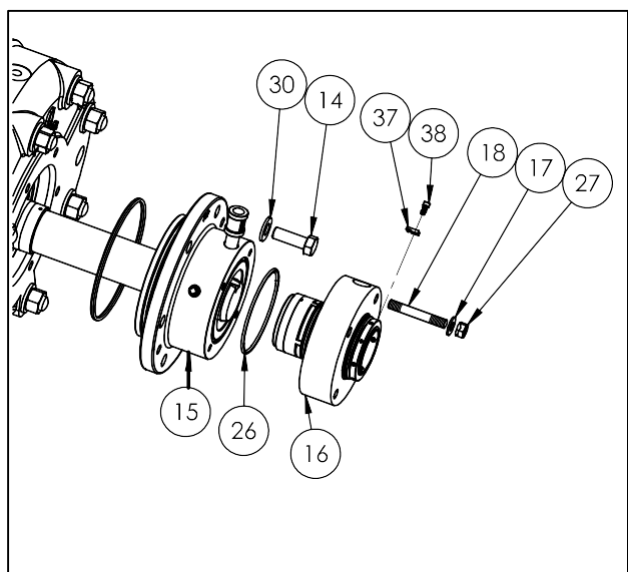
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-334-836-007	2
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-002	2
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-102	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	12
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	2
20	Проставка уплотнения		16-132-627-002	2
21	Стопорная втулка		16-132-846-001	2
22	Стопорный болт		00-617-027-367	12
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-844	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-120	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-814	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-220	

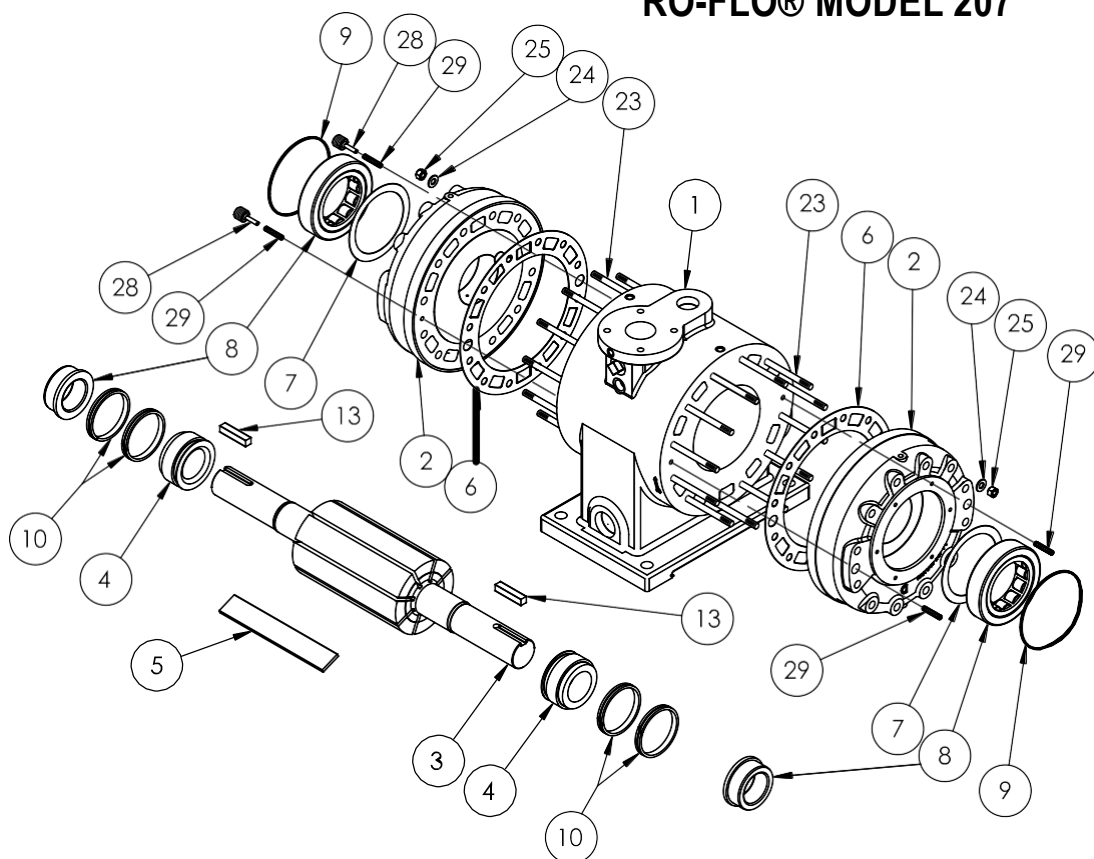
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-546	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-689-005	2
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-002	2
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-470	12
31	Фонарное кольцо		16-335-688-004	2
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	2
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-036	2
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-120	
■	Ремкомплект		16-136-761-420	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-668-001	2
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-002	2
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-004	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-048	2
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
37	Стопор		16-242-625-111	8
38	Болт сопорный		16-242-625-121	8
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-120	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-220	

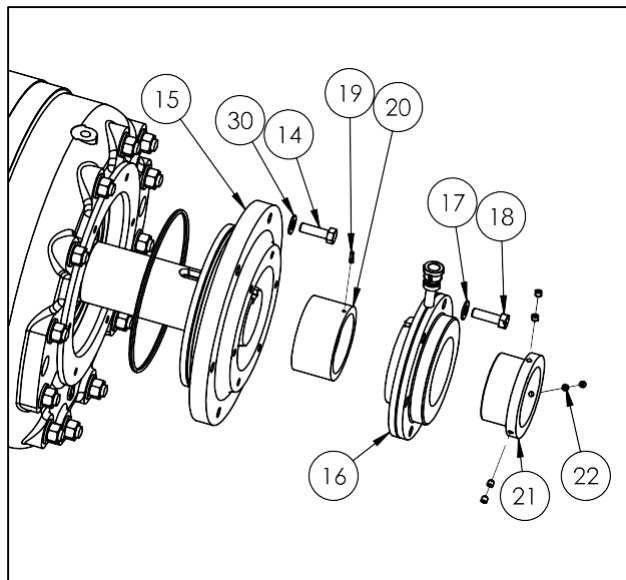
RO-FLO® MODEL 207



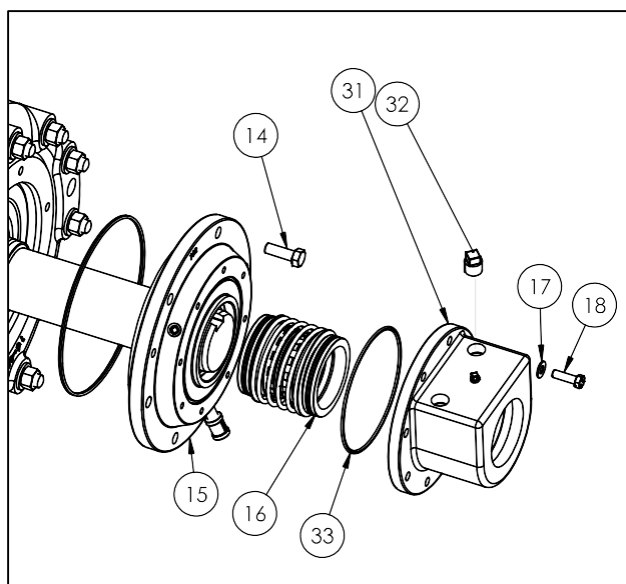
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 117 градусов		16-136-430-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-430-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-435-016-022	*16-435-016-023	2
3	Вал ротора (Одинарное торцевое уплотнение)		16-435-169-001		1
3A	Вал ротора (Двойное сильфонное или картриджное уплотнение)		16-435-169-004		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-133-947-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-467-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-234-873-001	* 16-234-873-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-133-390-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-032		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-014	16-235-921-033	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-004		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-237		2
23	Шпилька		16-132-264-003		16
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		16
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		16
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4

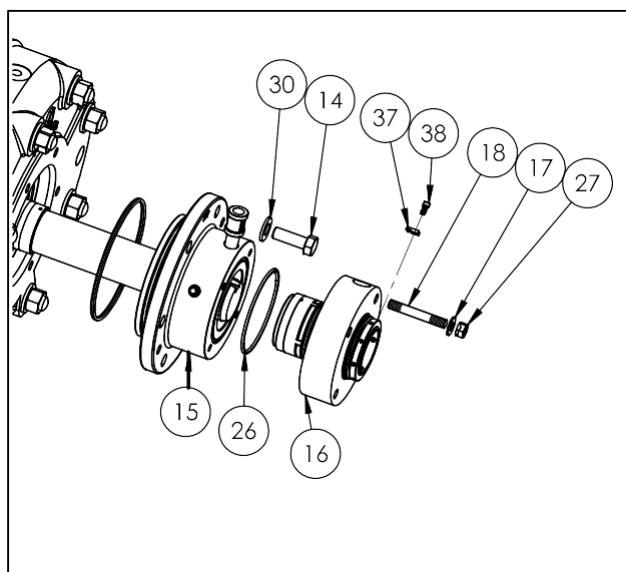
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-334-836-007	2
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-002	2
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-102	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	12
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	2
20	Проставка уплотнения		16-132-627-002	2
21	Стопорная втулка		16-132-846-001	2
22	Стопорный болт		00-617-027-367	12
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-844	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-120	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-814	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-220	

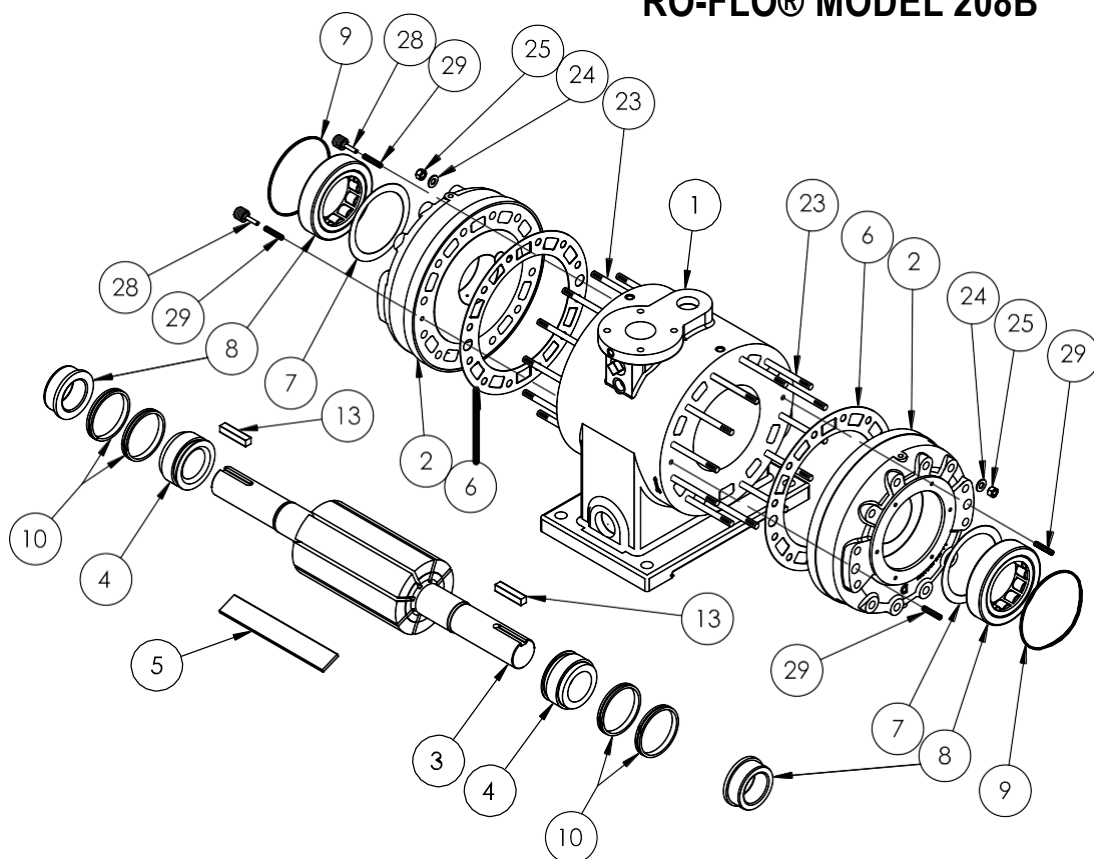
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-546	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-689-005	2
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-002	2
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-470	12
31	Фонарное кольцо		16-335-688-004	2
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	2
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-036	2
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-120	
■	Ремкомплект		16-136-761-420	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-668-001	2
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-002	2
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-004	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-048	2
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
37	Стопор		16-242-625-111	8
38	Болт сопорный		16-242-625-121	8
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-120	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-220	

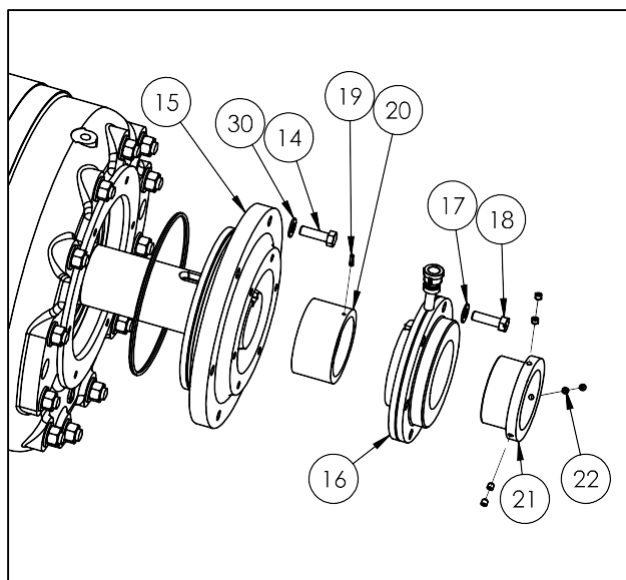
RO-FLO® MODEL 208B



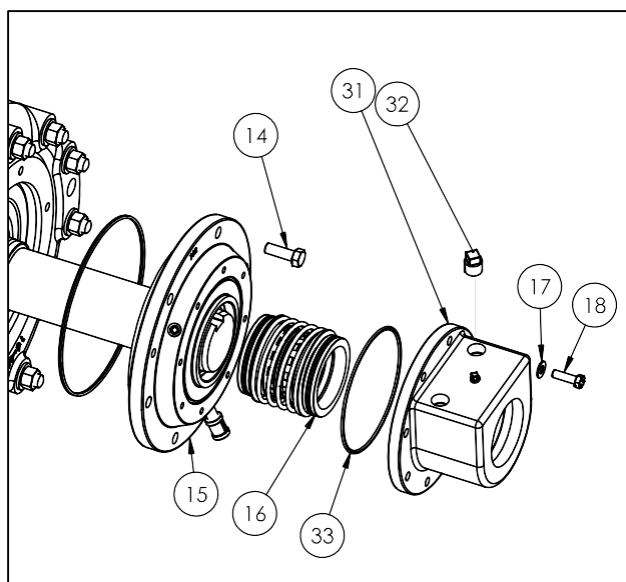
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 117 градусов		16-136-444-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-444-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-435-016-022	*16-435-016-023	2
3	Вал ротора (Одинарное торцевое уплотнение)		16-435-169-001		1
3A	Вал ротора (Двойное сильфонное или картриджное уплотнение)		16-435-169-004		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-133-947-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-467-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-234-873-001	* 16-234-873-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-133-390-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-032		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-014	16-235-921-033	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-004		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-237		2
23	Шпилька		16-132-264-003		16
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		16
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		16
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4

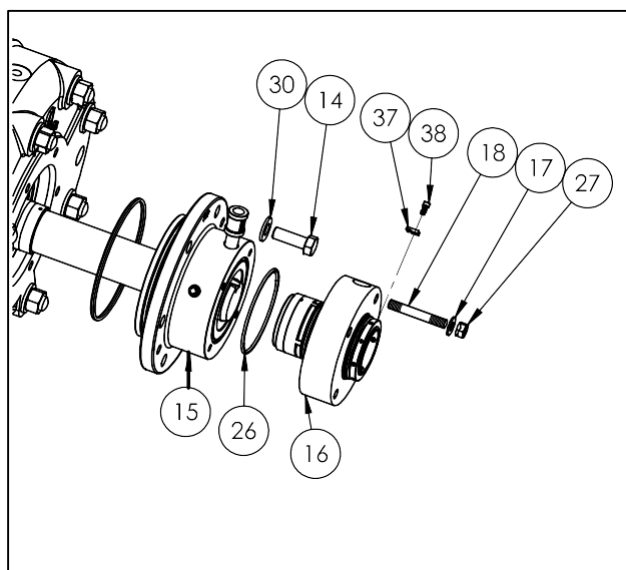
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-334-836-007	2
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-002	2
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-102	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	12
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	2
20	Проставка уплотнения		16-132-627-002	2
21	Стопорная втулка		16-132-846-001	2
22	Стопорный болт		00-617-027-367	12
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-844	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-120	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-814	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-220	

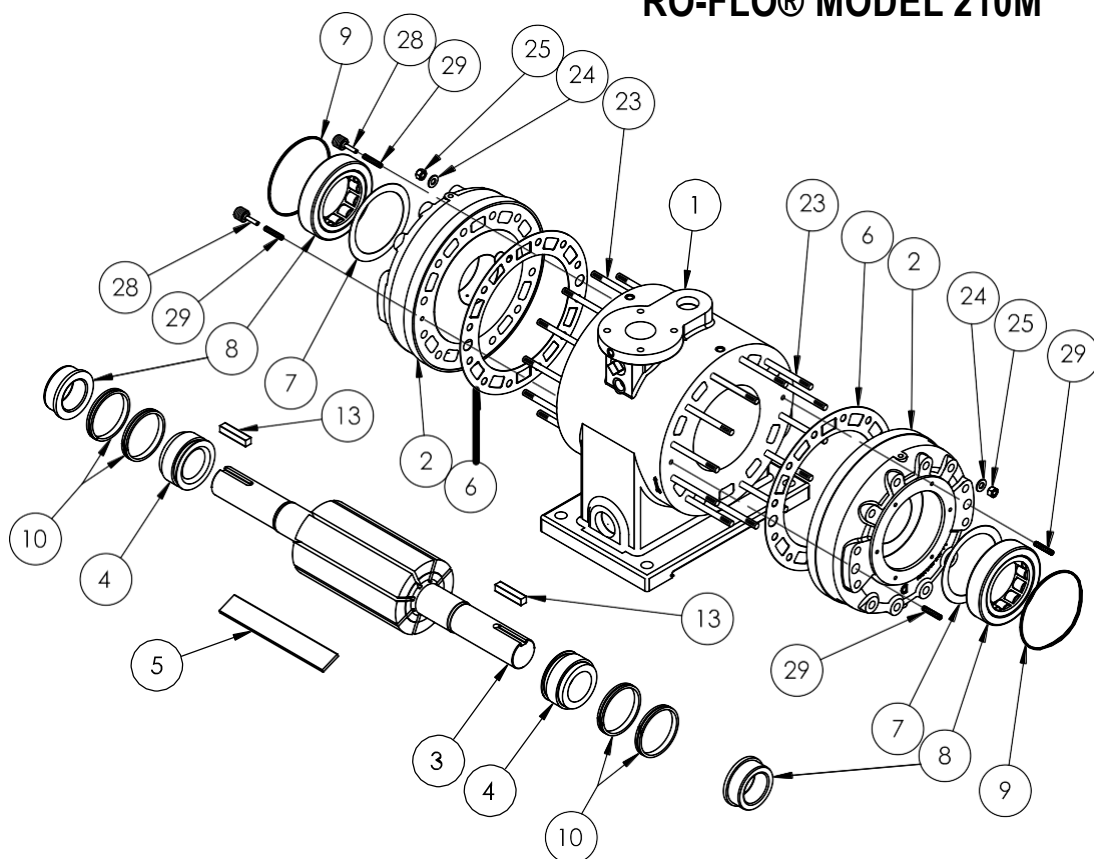
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-546	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-689-005	2
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-002	2
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-470	12
31	Фонарное кольцо		16-335-688-004	2
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	2
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-036	2
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-120	
■	Ремкомплект		16-136-761-420	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-668-001	2
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-002	2
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-004	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-048	2
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
37	Стопор		16-242-625-111	8
38	Болт сопорный		16-242-625-121	8
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-120	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-220	

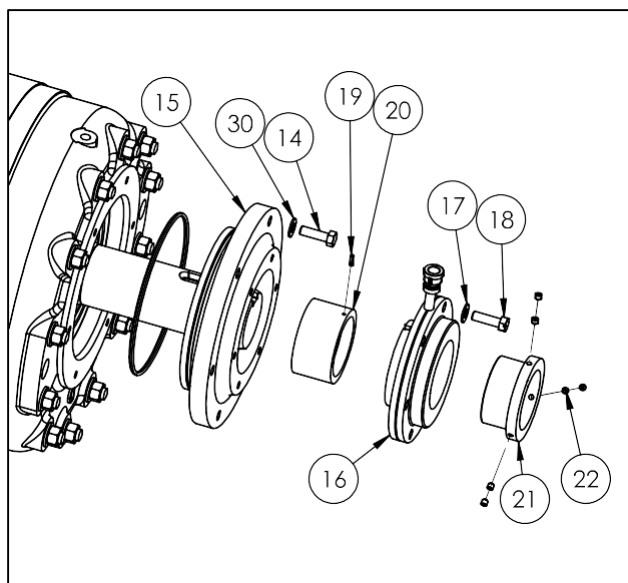
RO-FLO® MODEL 210M



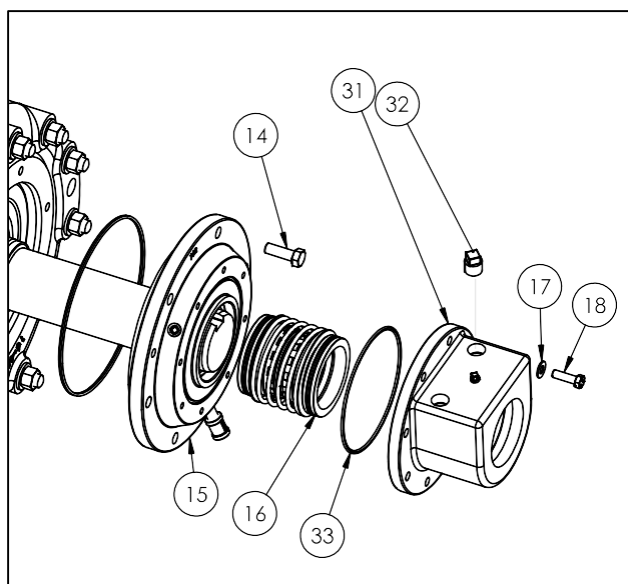
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 117 градусов		16-136-446-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-446-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-435-505-012	*16-435-505-018	2
3	Вал ротора (Одинарное торцевое уплотнение)		16-340-509-001		1
3A	Вал ротора (Двойное сильфонное или картриджное уплотнение)		16-340-509-002		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-133-952-002		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-469-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-886-001	* 16-234-886-002	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-828-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-033		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-001	16-235-921-027	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-005		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-393		2
23	Шпилька		16-132-835-004		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-985		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-108		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4

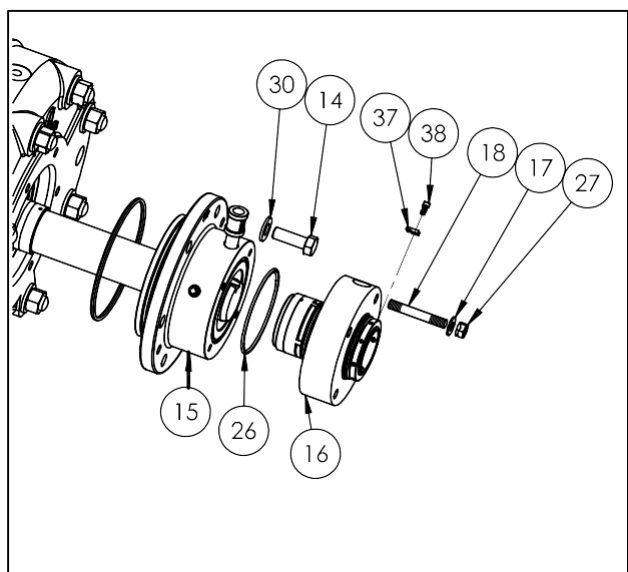
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-468	12
15	Опор. узел уплотнения		16-334-819-009	2
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-004	2
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-104	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	12
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	2
20	Проставка уплотнения		16-132-886-001	2
21	Стопорная втулка		16-132-914-001	2
22	Стопорный болт		00-617-027-367	12
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-989	12
•	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-846	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-121	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-816	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-221	

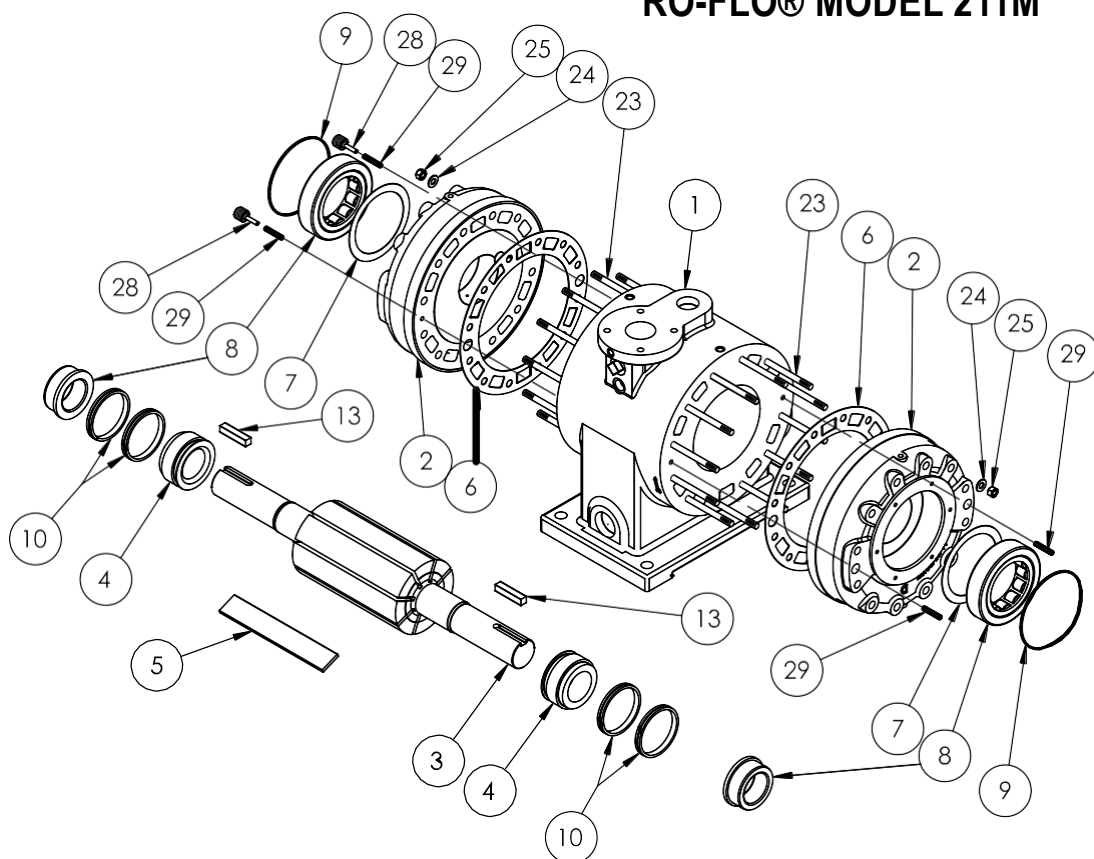
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-468	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-643-006	2
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-003	2
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	12
31	Фонарное кольцо		16-335-642-005	2
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	2
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-033	2
•	Комплект для смены лопаток		16-136-761-121	
■	Ремкомплект		16-136-761-421	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-468	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-661-001	2
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-004	2
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	12
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	12
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-049	2
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	12
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-989	12
37	Стопор		16-242-625-111	8
38	Болт сопорный		16-242-625-121	8
•	Комплект для смены лопаток		16-136-761-121	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-221	

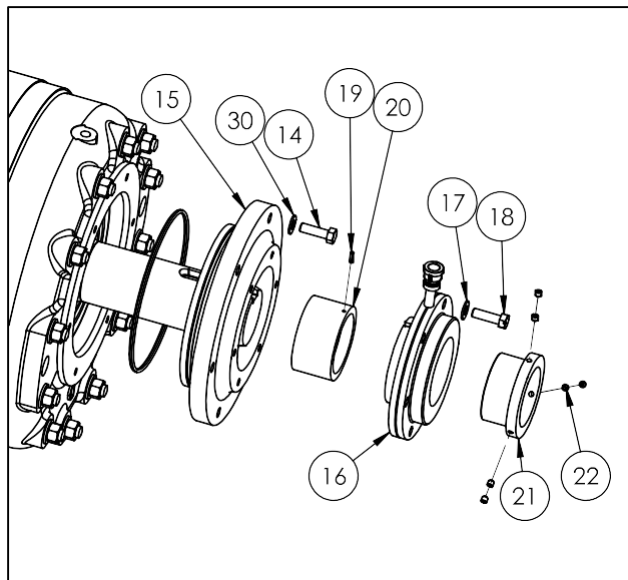
RO-FLO® MODEL 211M



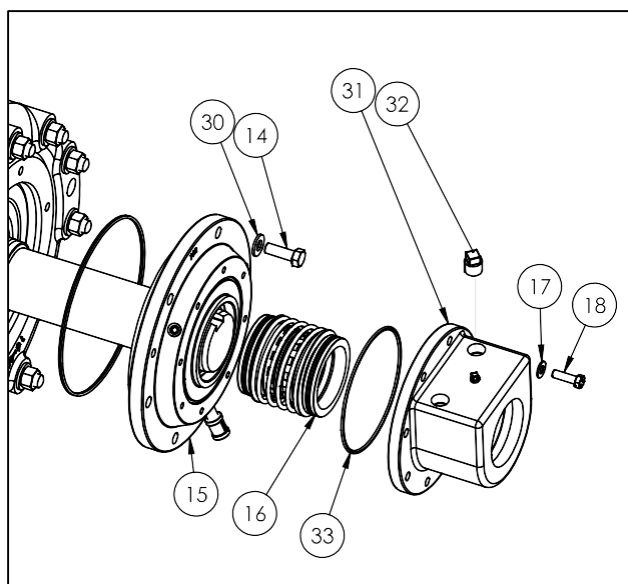
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 117 градусов		16-136-447-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-447-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-434-843-015	*16-434-843-016	2
3	Вал ротора (Одинарное торцевое уплотнение)		16-340-618-001		1
3A	Вал ротора (Двойное сильфонное или картриджное уплотнение)		16-340-618-002		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-134-063-002		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-470-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-284-001	* 16-235-284-002	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-535-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-034		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-008	16-235-921-028	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-006		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-443		2
23	Шпилька		16-132-531-002		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4

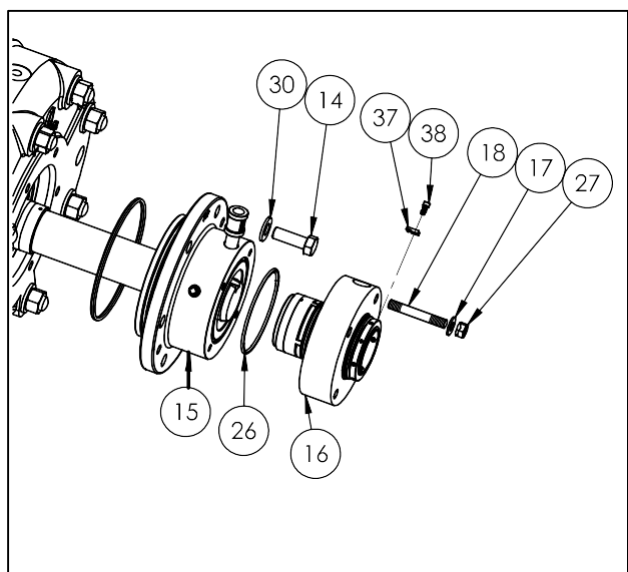
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-334-380-009	2
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-005	2
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-105	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	12
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	2
20	Проставка уплотнения		16-132-643-001	2
21	Стопорная втулка		16-132-843-001	2
22	Стопорный болт		00-617-027-367	12
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-847	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-122	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-817	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-222	

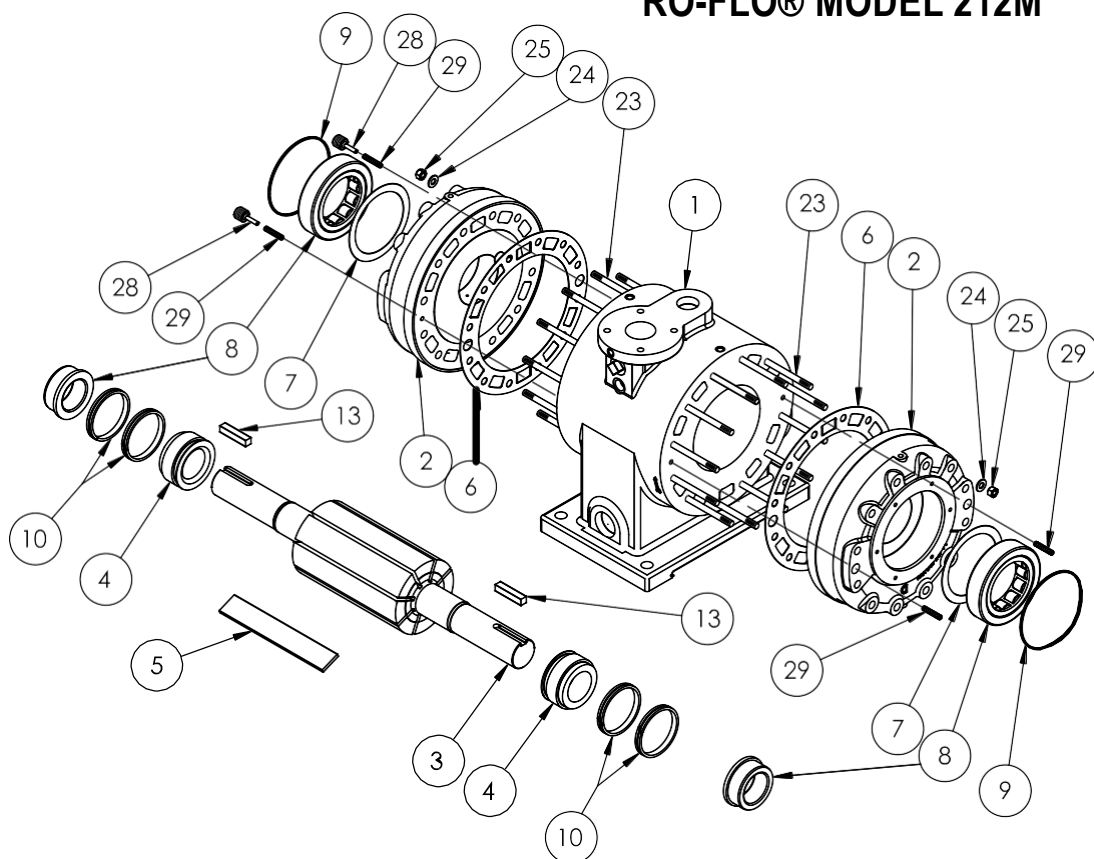
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-644-005	2
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-004	2
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	16
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-470	16
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
31	Фонарное кольцо		16-335-645-005	2
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	2
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-031	2
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-122	
■	Ремкомплект		16-136-761-422	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-662-001	2
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-005	2
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	16
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	16
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-033	2
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	16
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
37	Стопор		16-242-625-111	8
38	Болт сопорный		16-242-625-121	8
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-122	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-222	

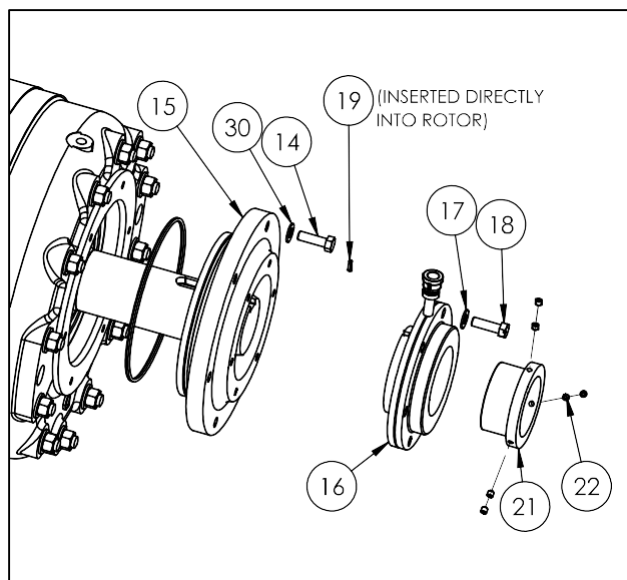
RO-FLO® MODEL 212M



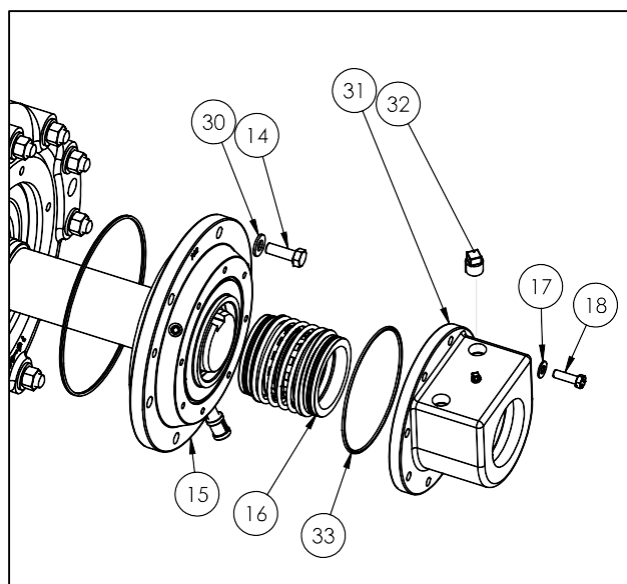
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 117 градусов		16-136-448-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-448-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-434-830-014	*16-434-830-015	2
3	Вал ротора (Одинарное торцевое уплотнение)		16-340-617-001		1
3A	Вал ротора (Двойное сильфонное или картриджное уплотнение)		16-340-617-002		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-134-064-002		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-471-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-264-001	* 16-234-264-004	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-526-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-035		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-009	16-235-921-034	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-007		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-443		2
23	Шпилька		16-132-531-005		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4

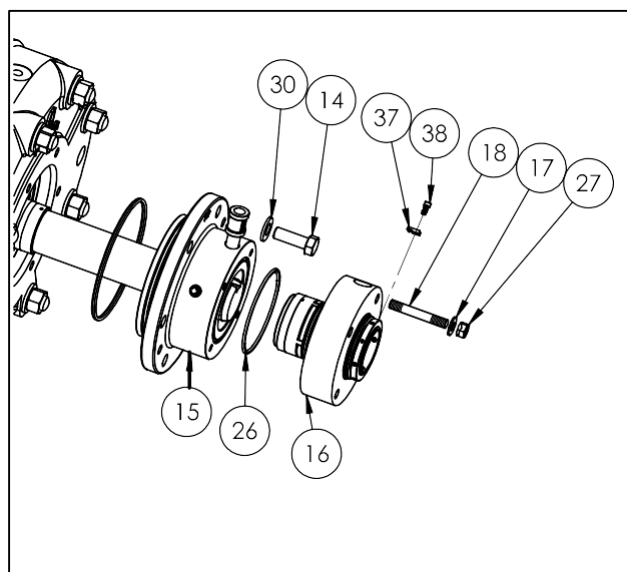
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-334-382-005	2
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-005	2
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-105	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	12
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	2
21	Стопорная втулка		16-132-843-001	2
22	Стопорный болт		00-617-027-367	12
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-848	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-123	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-818	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-223	

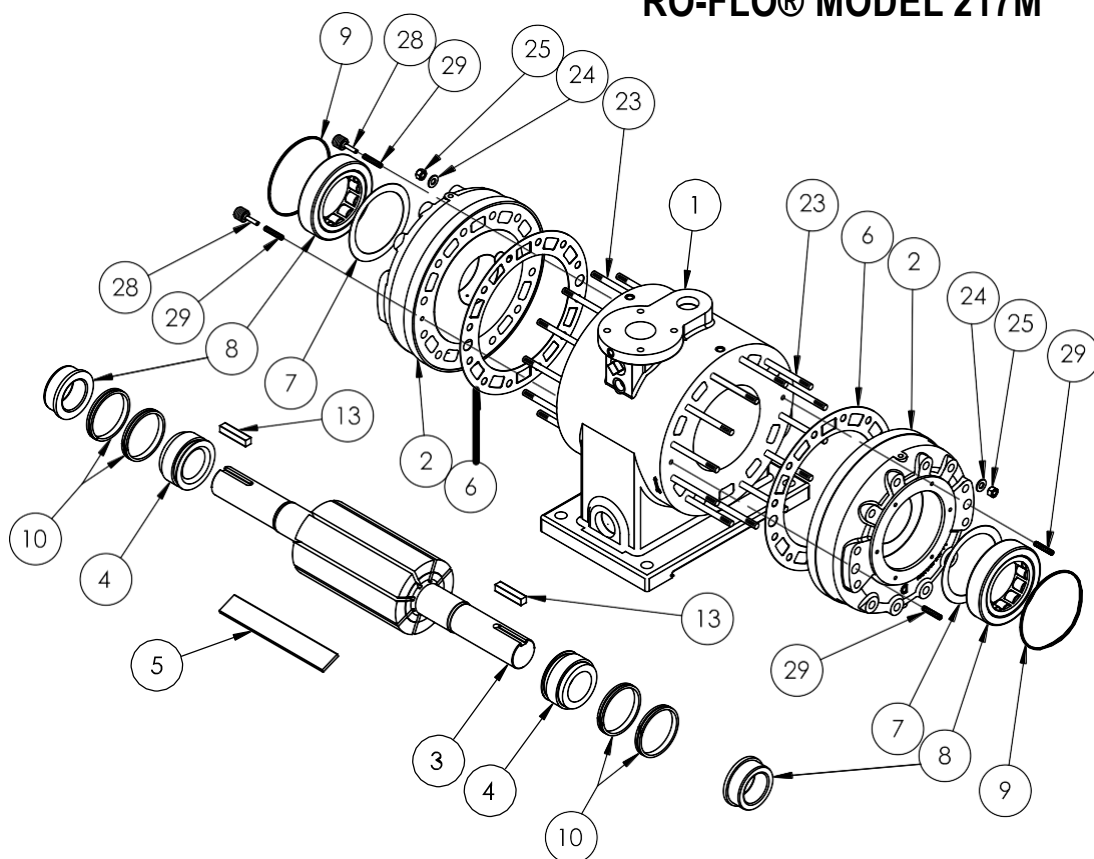
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-646-005	2
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-004	2
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	16
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-470	16
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
31	Фонарное кольцо		16-335-645-005	2
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	2
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-031	2
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-123	
■	Ремкомплект		16-136-761-423	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-663-001	2
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-005	2
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	16
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	16
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-033	2
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	16
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
37	Стопор		16-242-625-111	8
38	Болт сопорный		16-242-625-121	8
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-123	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-223	

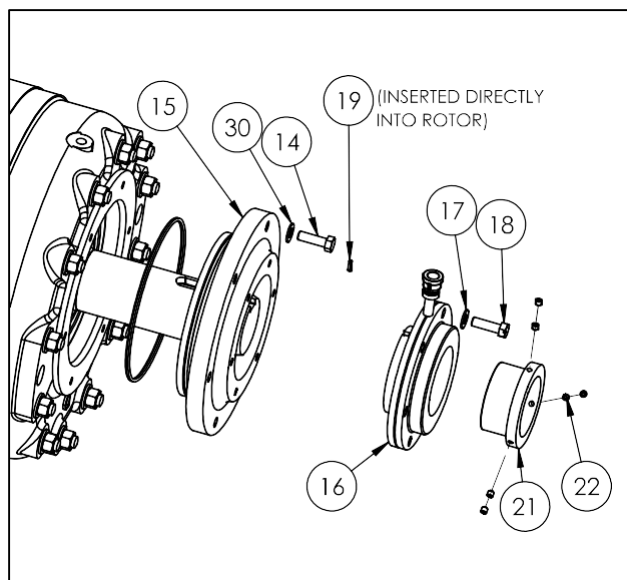
RO-FLO® MODEL 217M



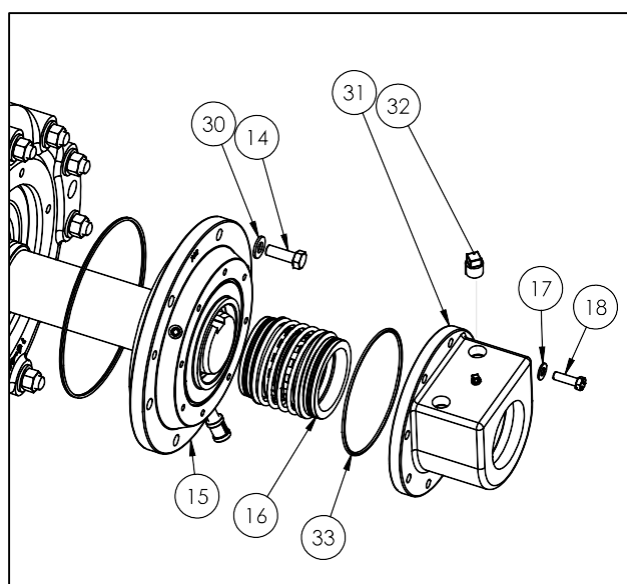
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 117 градусов		16-136-449-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-449-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-532-920-019	*16-532-920-020	2
3	Вал ротора (Одинарное торцевое уплотнение)		16-340-632-001		1
3A	Вал ротора (Двойное сильфонное или картриджное уплотнение)		16-340-632-002		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-134-065-002		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-472-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-301-001	* 16-234-301-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-541-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-036		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-012	16-235-921-032	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-008		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-491		2
23	Шпилька		16-235-297-002		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-411		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-112		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4

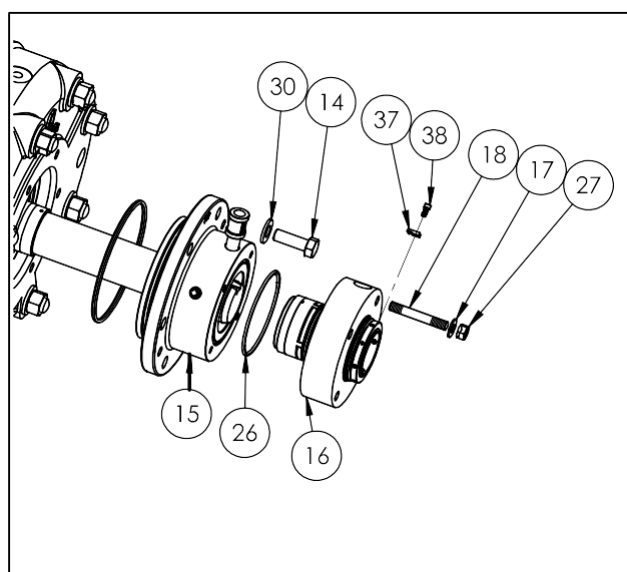
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	12
15	Опор. узел уплотнения		16-334-391-005	2
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-006	2
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-106	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	12
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	2
21	Стопорная втулка		16-132-844-001	2
22	Стопорный болт		00-617-027-367	12
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	12
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-849	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-124	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-819	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-224	

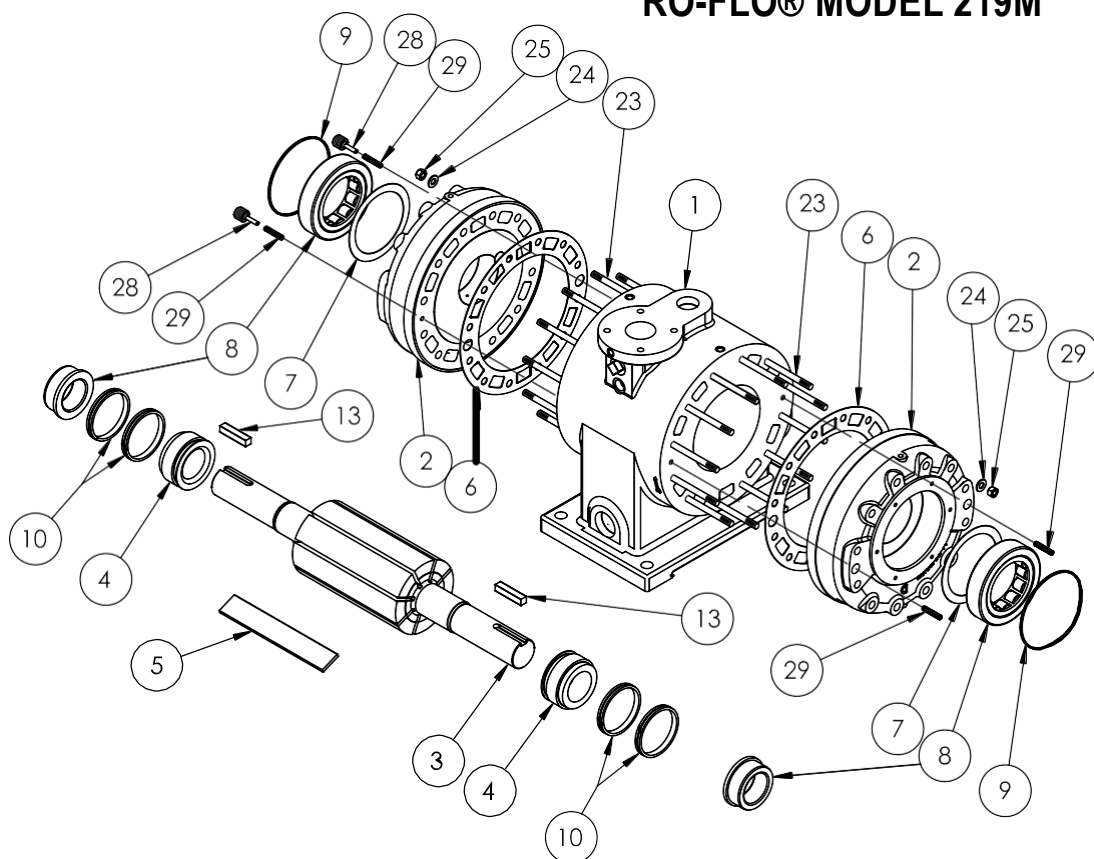
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-647-005	2
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-005	2
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	16
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-470	16
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
31	Фонарное кольцо		16-335-648-005	2
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	2
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-031	2
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-124	
■	Ремкомплект		16-136-761-424	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-664-001	2
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-006	2
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	16
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	16
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-033	2
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	16
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	12
37	Стопор		16-242-625-111	8
38	Болт сопорный		16-242-625-121	8
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-124	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-224	

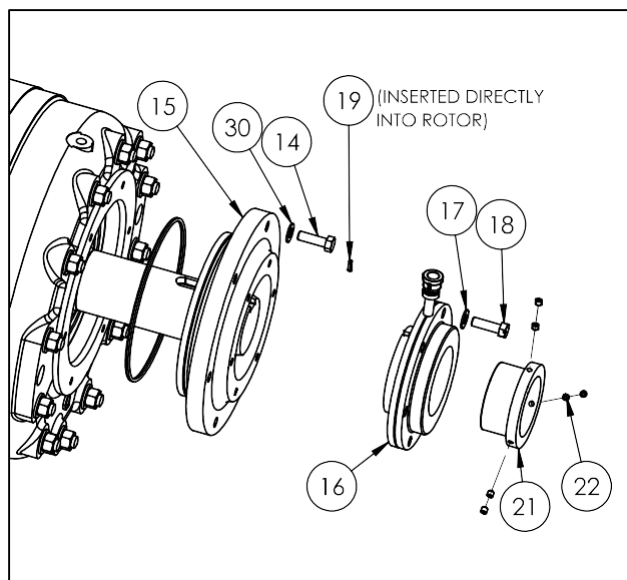
RO-FLO® MODEL 219M



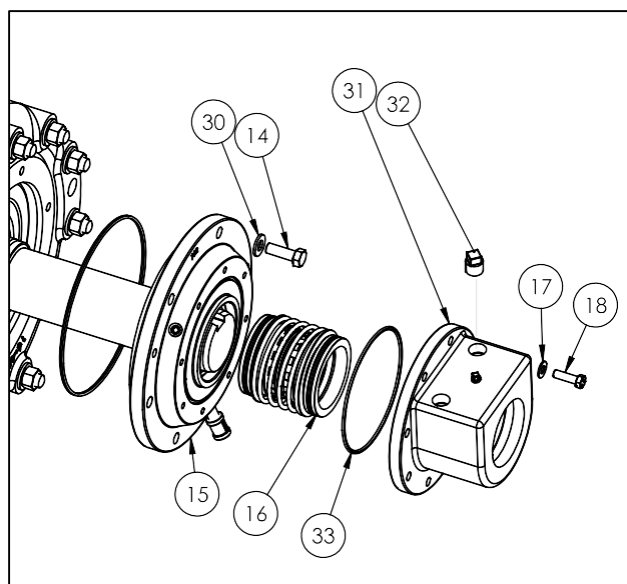
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 117 градусов		16-136-450-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-450-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-532-915-202	*16-532-915-203	2
3	Вал ротора (Одинарное торцевое уплотнение)		16-340-447-001		1
3A	Вал ротора (Двойное сильфонное или картриджное уплотнение)		16-340-447-002		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-133-772-002		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-473-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-296-001	* 16-235-296-002	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-494-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-037		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-004	16-235-921-029	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-009		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-491		2
23	Шпилька		16-235-297-001		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-411		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-112		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4

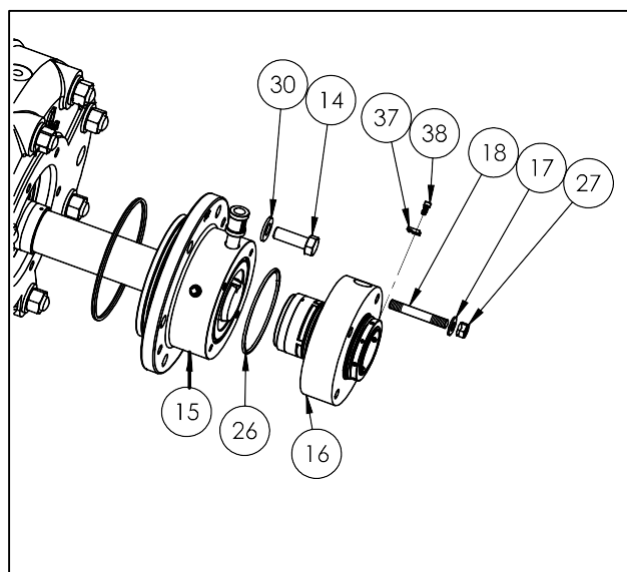
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	12
15	Опор. узел уплотнения		16-334-822-005	2
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-006	2
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-106	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	12
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	2
21	Стопорная втулка		16-132-844-001	2
22	Стопорный болт		00-617-027-367	12
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	12
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-850	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-125	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-820	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-225	

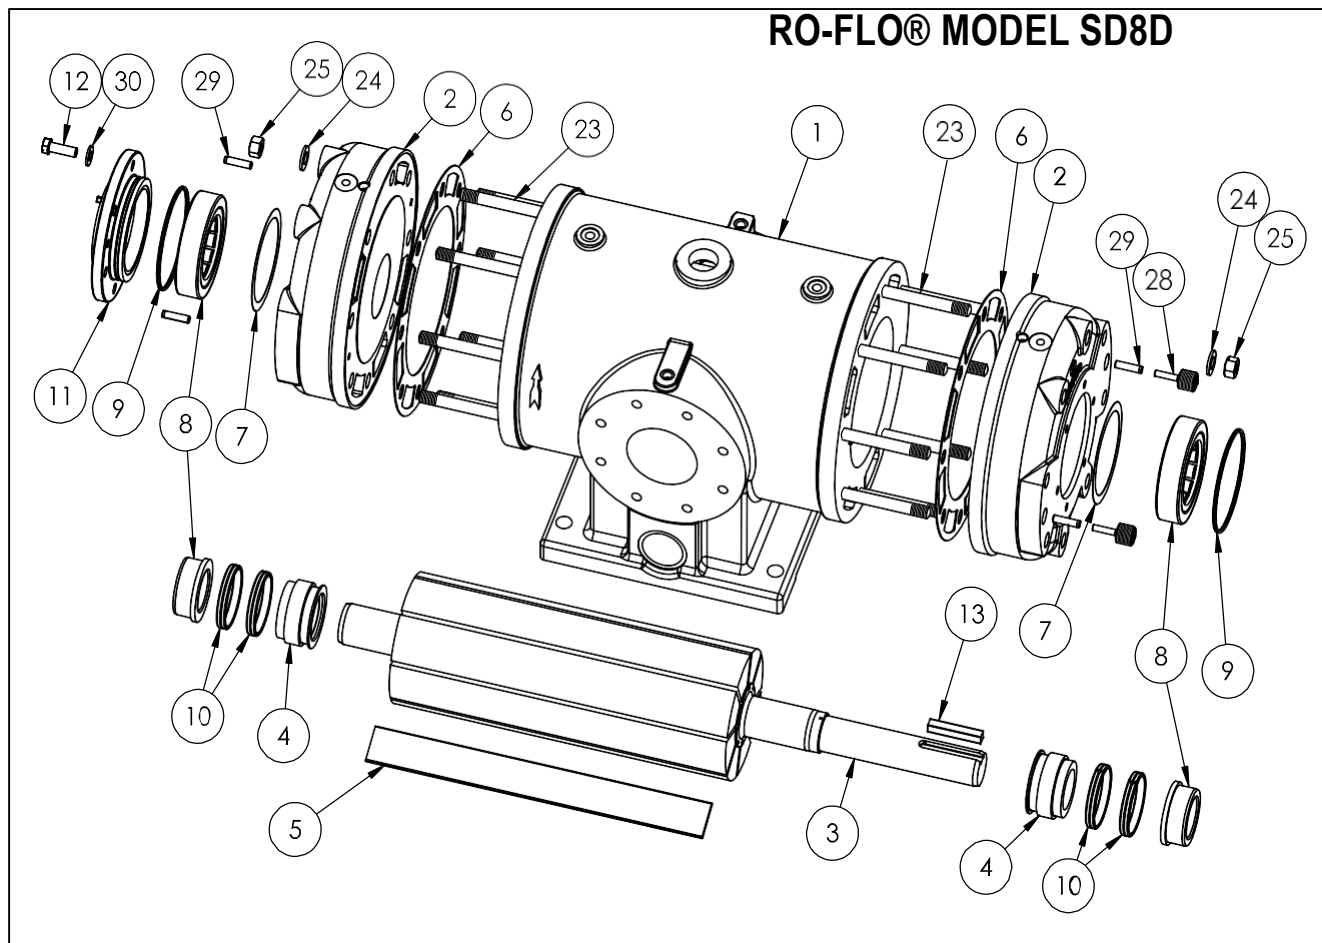
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-649-003	2
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-005	2
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	16
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	16
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	12
31	Фонарное кольцо		16-335-648-005	2
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	2
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-031	2
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-125	
■	Ремкомплект		16-136-761-425	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-667-001	2
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-006	2
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	16
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	16
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-033	2
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	16
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	12
37	Стопор		16-242-625-111	8
38	Болт сопорный		16-242-625-121	8
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-125	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-225	

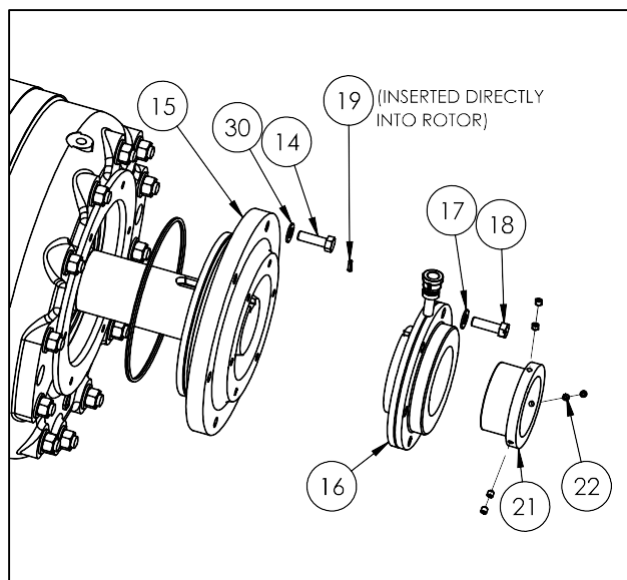
RO-FLO® MODEL SD8D



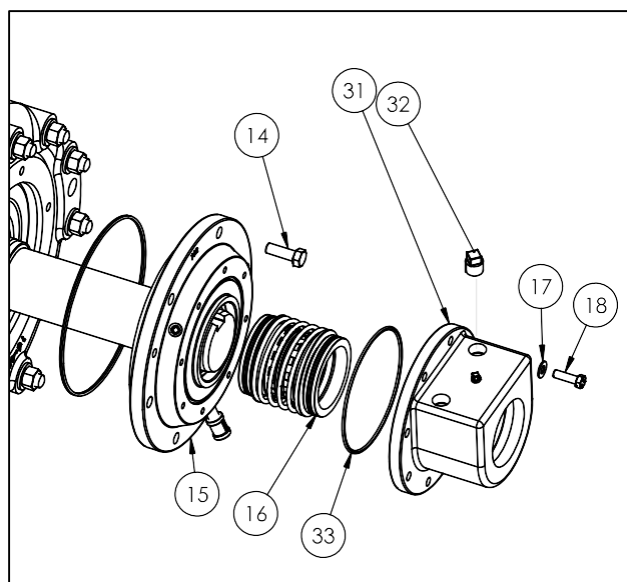
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-434-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-434-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-435-016-022	*16-435-016-023	2
3	Вал ротора		16-435-004-002		1
4	Кольцевая проставка подшипника		16-133-947-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-457-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-234-873-001	* 16-234-873-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-133-390-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-032		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-014	16-235-921-033	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-004		4
11	Торцевая крышка		16-334-370-007		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-271-548		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-309		1
23	Шпилька		16-132-264-003		16
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		16
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		16
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-985		6

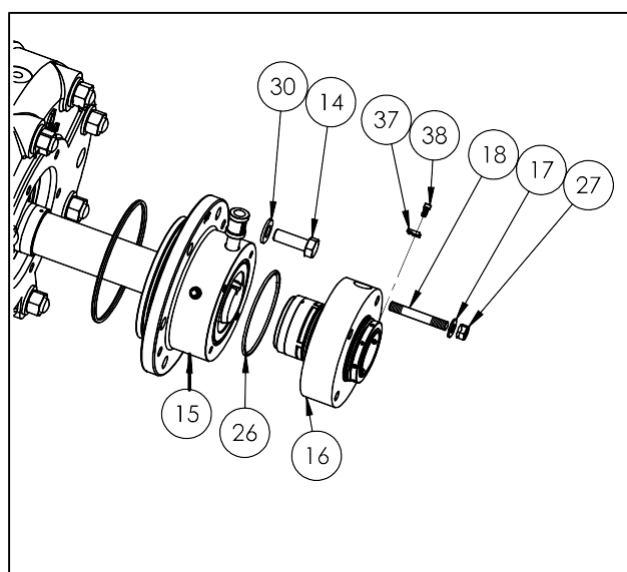
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-837-001	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-003	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-103	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
21	Стопорная втулка		16-132-850-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-853	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-104	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-883	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-216	

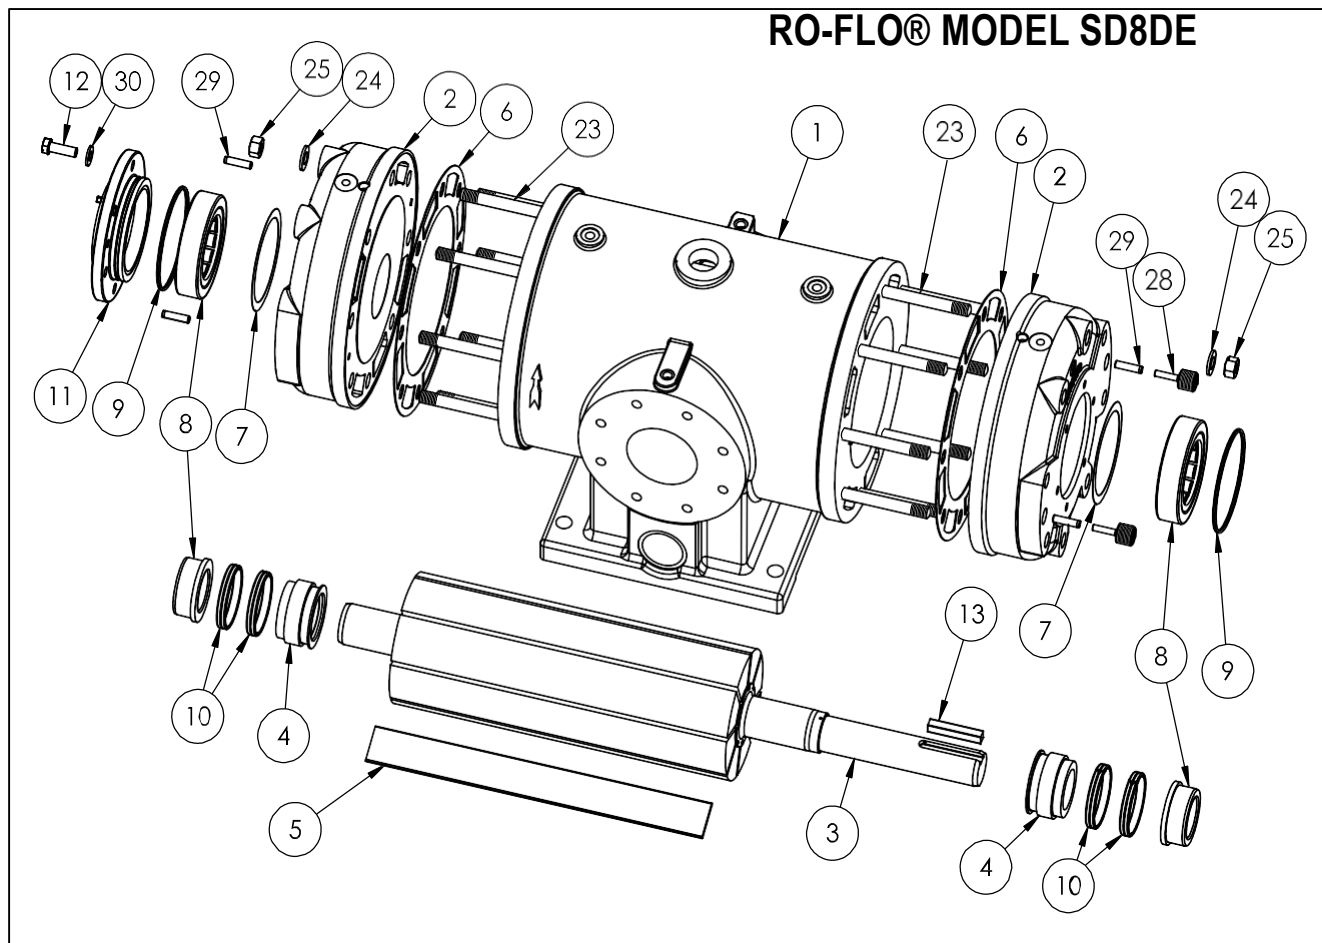
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-546	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-690-001	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-006	1
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
31	Фонарное кольцо		16-335-691-001	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-036	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-104	
■	Ремкомплект		16-136-761-416	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-660-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-003	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	4
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-004	4
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-036	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	4
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-104	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-216	

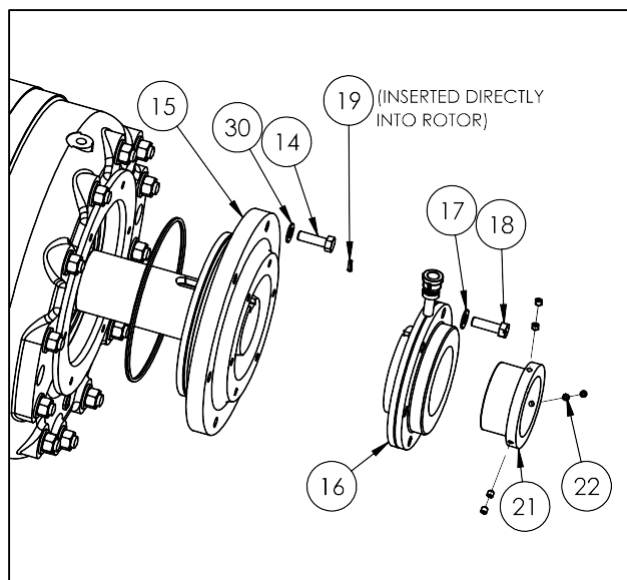
RO-FLO® MODEL SD8DE



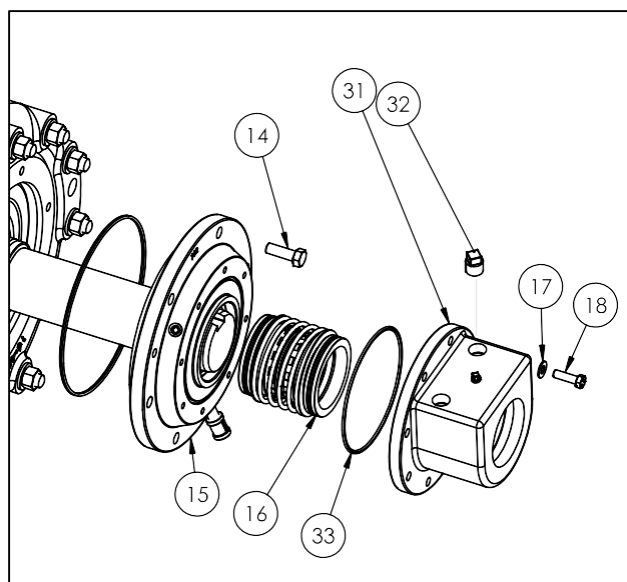
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-434-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-434-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-434-996-010	*16-434-996-016	2
3	Вал ротора		16-435-004-001		1
4	Кольцевая проставка подшипника		16-133-947-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-457-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-234-873-001	* 16-234-873-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-133-390-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-032		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-014	16-235-921-033	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-004		4
11	Торцевая крышка		16-334-370-007		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-271-548		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-309		1
23	Шпилька		16-132-264-003		16
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		16
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		16
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-985		6

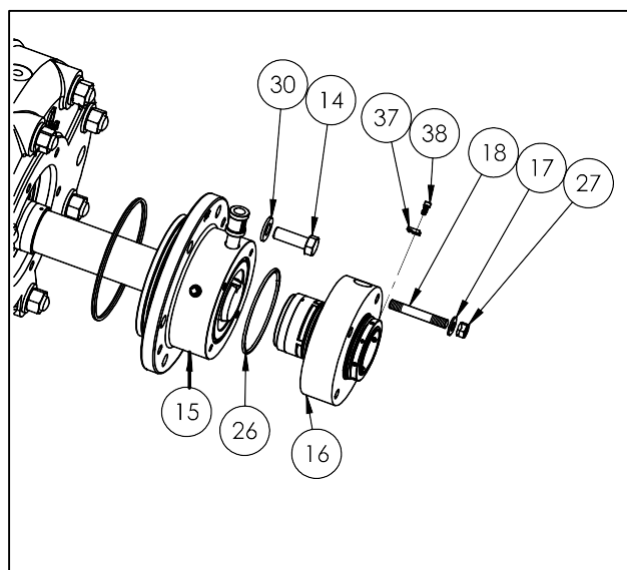
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-837-001	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-003	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-103	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
21	Стопорная втулка		16-132-850-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-853	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-104	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-883	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-216	

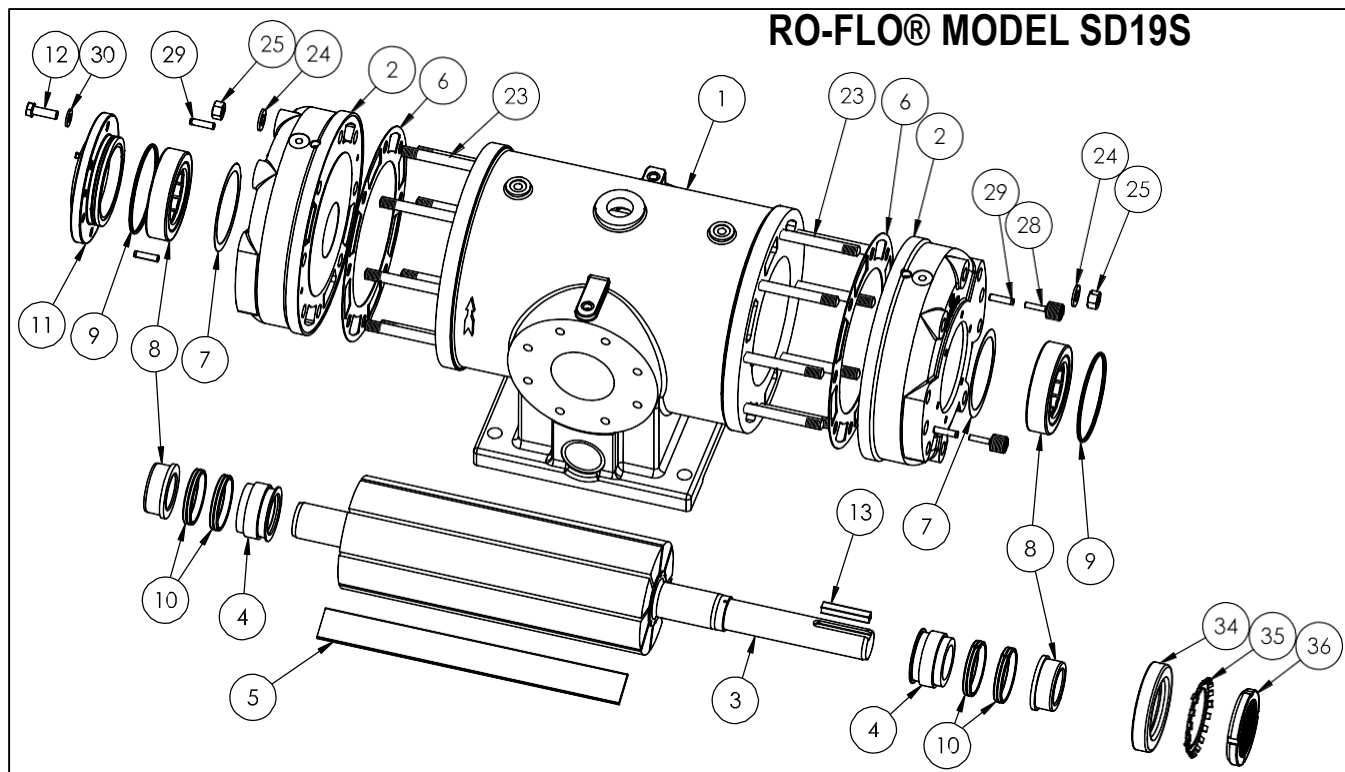
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-615-142-546	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-690-001	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-006	1
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
31	Фонарное кольцо		16-335-691-001	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-036	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-104	
■	Ремкомплект		16-136-761-416	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-660-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-003	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	4
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-004	4
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-036	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	4
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	6
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-104	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-216	

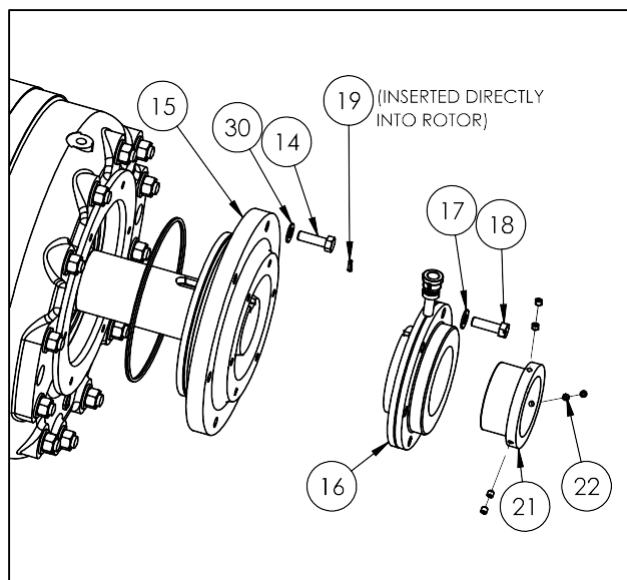
RO-FLO® MODEL SD19S



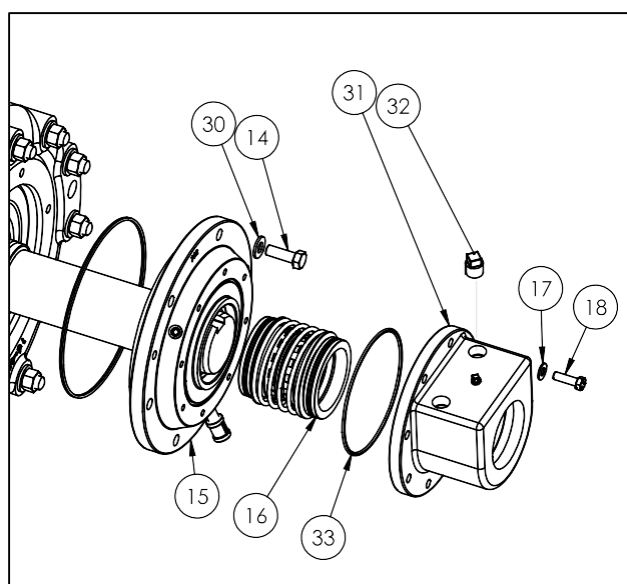
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-442-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-442-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-532-915-202	*16-532-915-203	2
3	Вал ротора		16-438-019-002		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-137-597-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-465-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-296-001	* 16-235-296-002	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-494-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-037		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-004	16-235-921-029	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-009		4
11	Торцевая крышка		16-334-258-007		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-315-613		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-549		1
23	Шпилька		16-235-297-001		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-411		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-112		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-371		6
34	Н-образное кольцо		16-235-972-025		1
35	Стопорная шайба		00-819-133-224		1
36	Контргайка		00-819-111-224		1

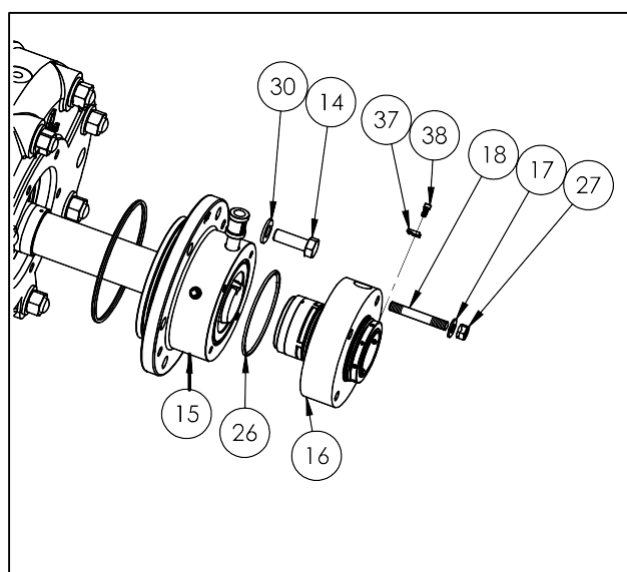
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-825-001	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-007	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-107	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
21	Стопорная втулка		16-132-845-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-411	6
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-861	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-112	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-884	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-217	

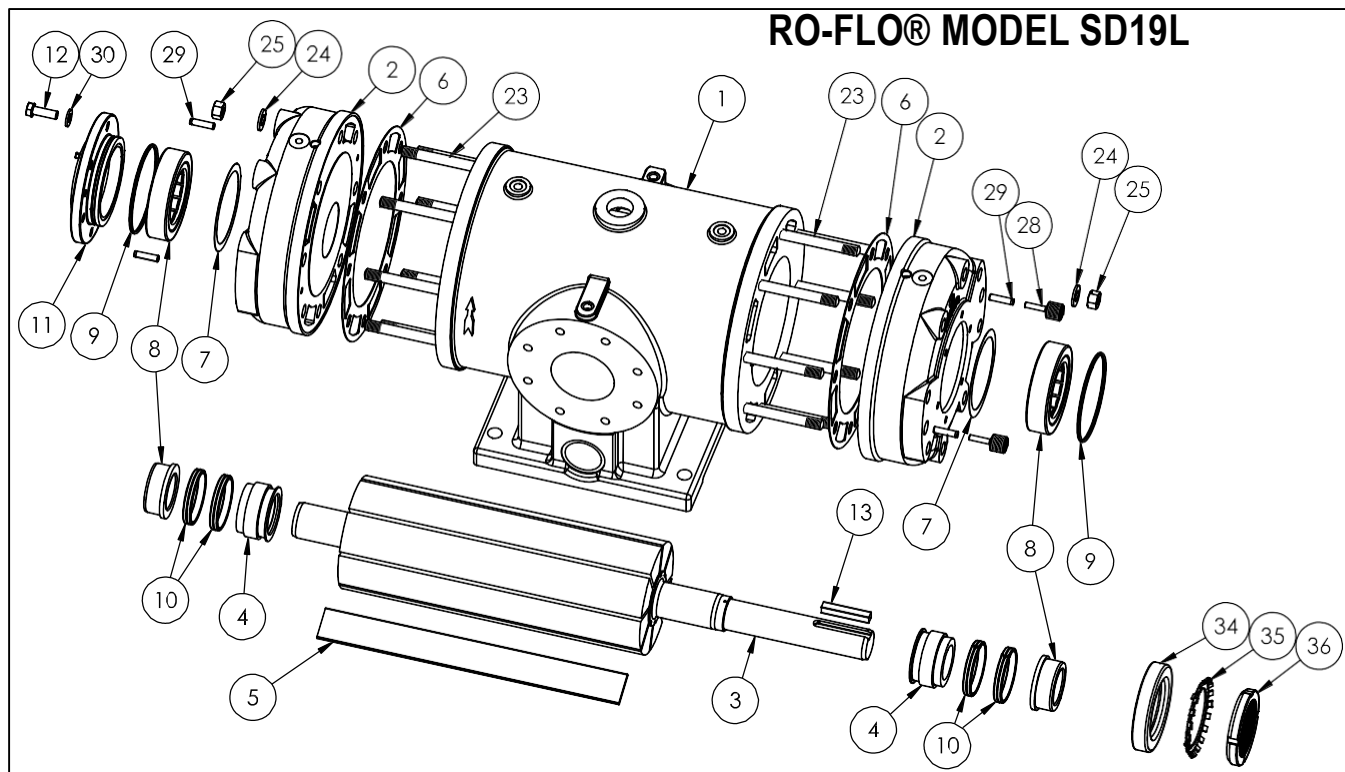
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-695-001	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-007	1
17	Шайба, Фонарное кольцо		00-651-016-989	8
18	Болт, Фонарное кольцо		00-611-315-468	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
31	Фонарное кольцо		16-335-696-001	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-031	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-112	
■	Ремкомплект		16-136-761-417	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-665-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-007	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-031	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-112	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-217	

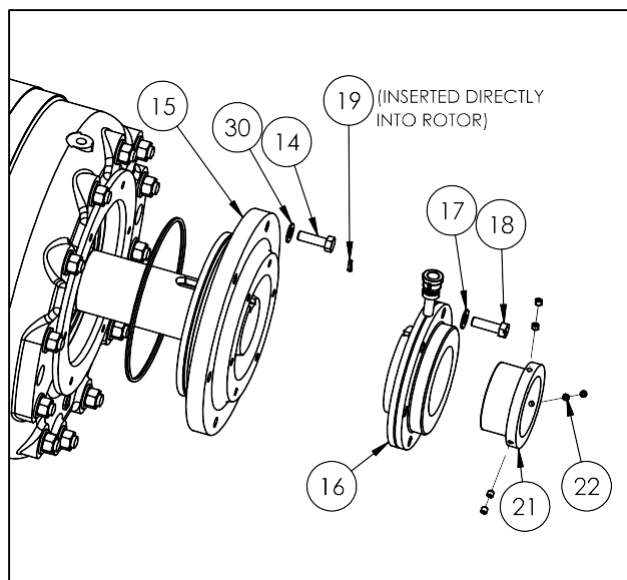
RO-FLO® MODEL SD19L



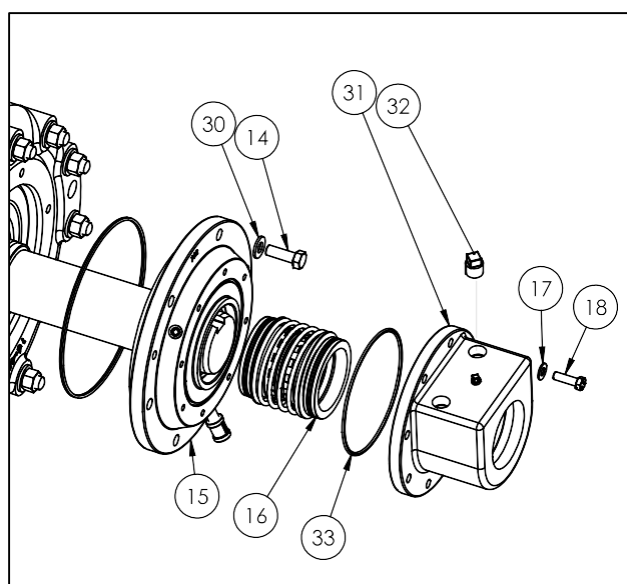
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-443-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-443-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-532-915-202	*16-532-915-203	2
3	Вал ротора		16-438-019-001		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-137-597-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-466-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-296-001	* 16-235-296-002	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-494-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-037		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-004	16-235-921-029	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-009		4
11	Торцевая крышка		16-334-258-007		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-315-613		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-549		1
23	Шпилька		16-235-297-001		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-411		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-112		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-371		6
34	Н-образное кольцо		16-235-972-025		1
35	Стопорная шайба		00-819-133-224		1
36	Контргайка		00-819-111-224		1

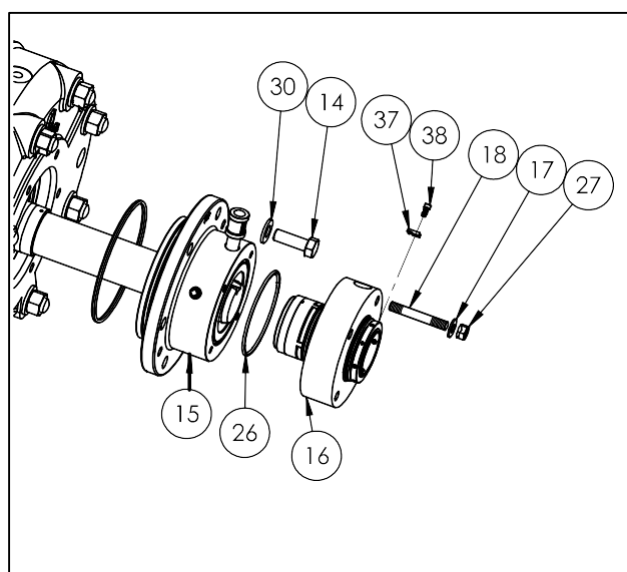
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-825-001	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-007	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-107	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
21	Стопорная втулка		16-132-845-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-411	6
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-862	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-113	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-885	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-218	

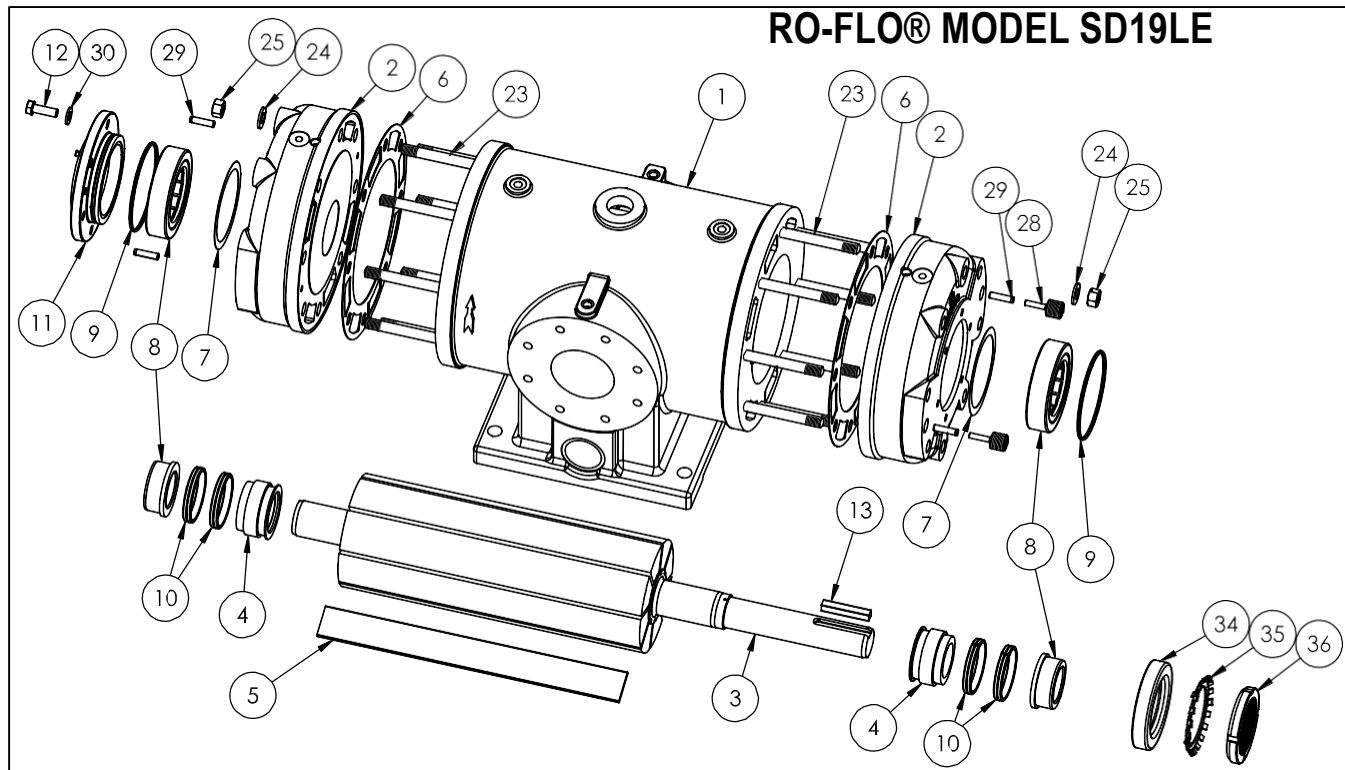
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-695-001	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-007	1
17	Шайба, Фонарное кольцо		00-651-016-989	8
18	Болт, Фонарное кольцо		00-611-315-468	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
31	Фонарное кольцо		16-335-696-001	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-031	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-113	
■	Ремкомплект		16-136-761-418	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-665-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-007	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-031	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-113	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-218	

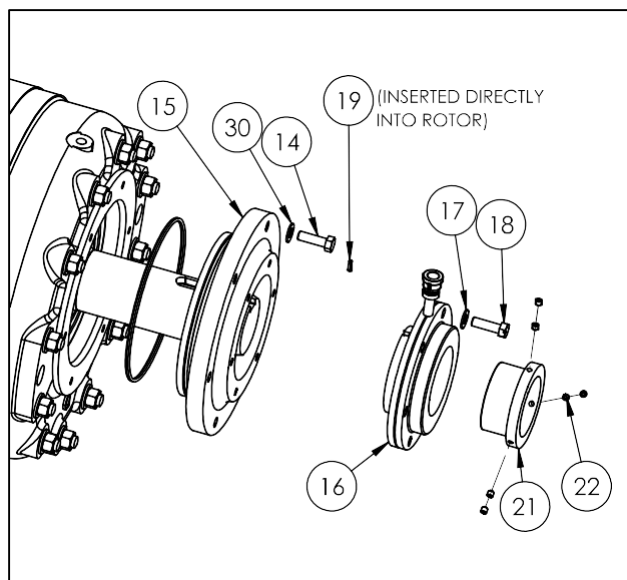
RO-FLO® MODEL SD19LE



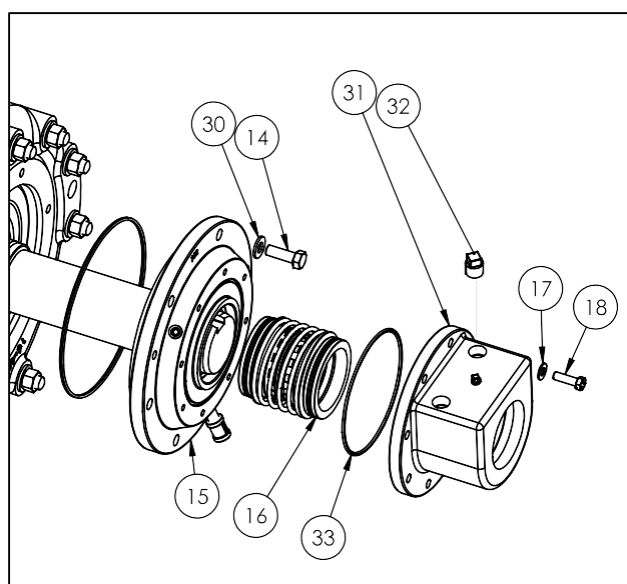
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов		16-136-443-541		1
1А	Цилиндр 110 градусов		16-136-443-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-536-642-202	*16-532-642-203	2
3	Вал ротора		16-438-019-003		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-137-597-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-466-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-296-001	* 16-235-296-002	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-494-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-037		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-004	16-235-921-029	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-009		4
11	Торцевая крышка		16-334-258-007		1
12	Болт торцевой крышки		00-611-315-613		6
13	Квадратный ключ		00-677-101-549		1
23	Шпилька		16-235-297-001		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-411		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-112		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4
30	Шайба торцевой крышки		00-651-016-371		6
34	Н-образное кольцо		16-235-972-025		1
35	Стопорная шайба		00-819-133-224		1
36	Контргайка		00-819-111-224		1

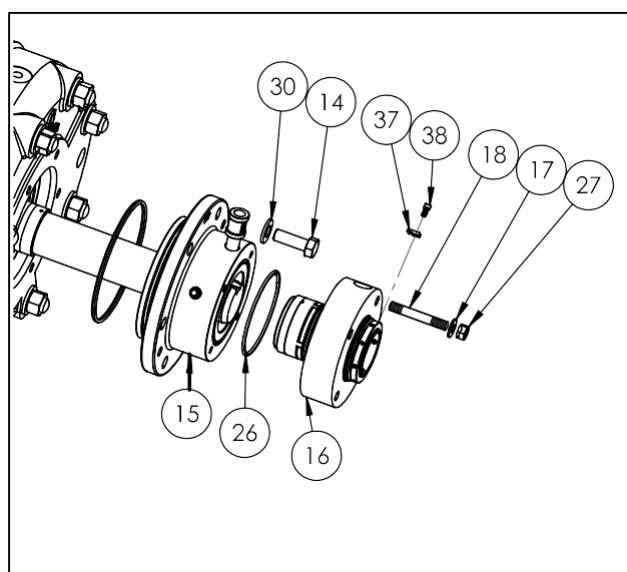
* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-334-825-001	1
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-007	1
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-107	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	6
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	6
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	1
21	Стопорная втулка		16-132-845-001	1
22	Стопорный болт		00-617-027-367	6
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-411	6
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-862	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-113	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-885	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-218	

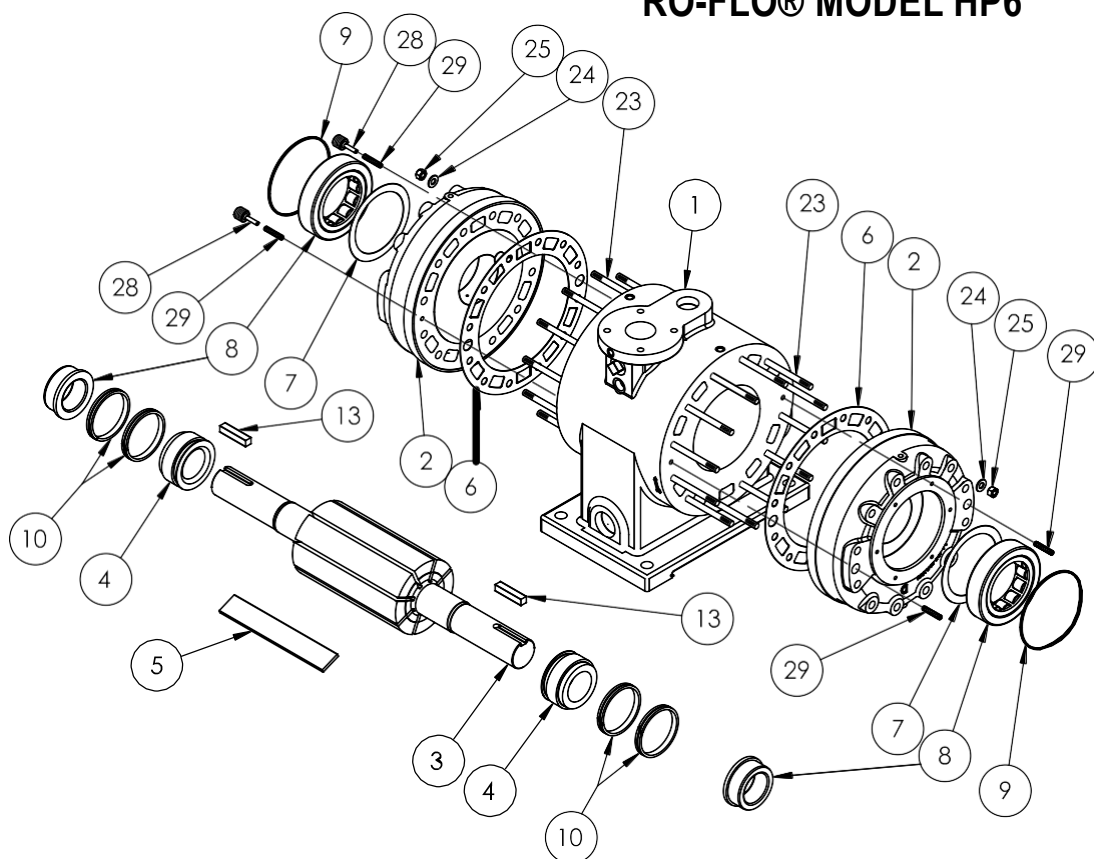
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ СИЛЬФОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-695-001	1
16	Двойное сильфонное уплотнение, std/витон	■	16-242-552-007	1
17	Шайба, Фонарное кольцо		00-651-016-989	8
18	Болт, Фонарное кольцо		00-611-315-468	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
31	Фонарное кольцо		16-335-696-001	1
32	Трубная заглушка фонарного кольца		00-711-509-004	1
33	Уплотнение фонарного кольца	■	16-235-921-031	1
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-113	
■	Ремкомплект		16-136-761-418	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-613	6
15	Опор. узел уплотнения		16-335-665-001	1
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-007	1
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-031	1
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-371	6
37	Стопор		16-242-625-111	4
38	Болт сопорный		16-242-625-121	4
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-113	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-218	

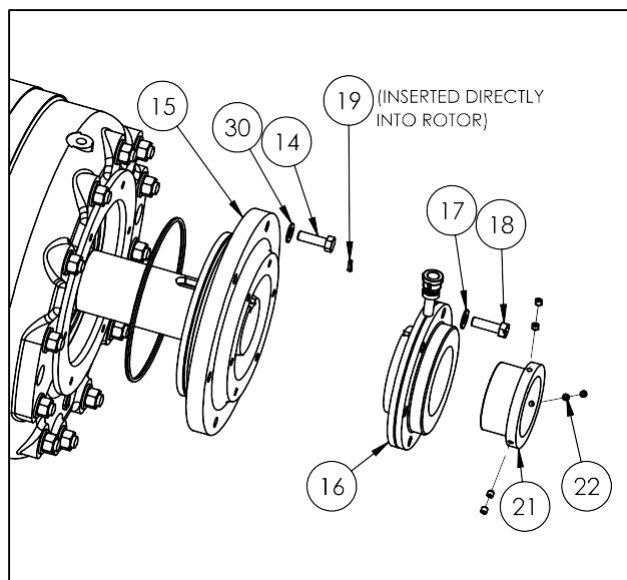
RO-FLO® MODEL HP6



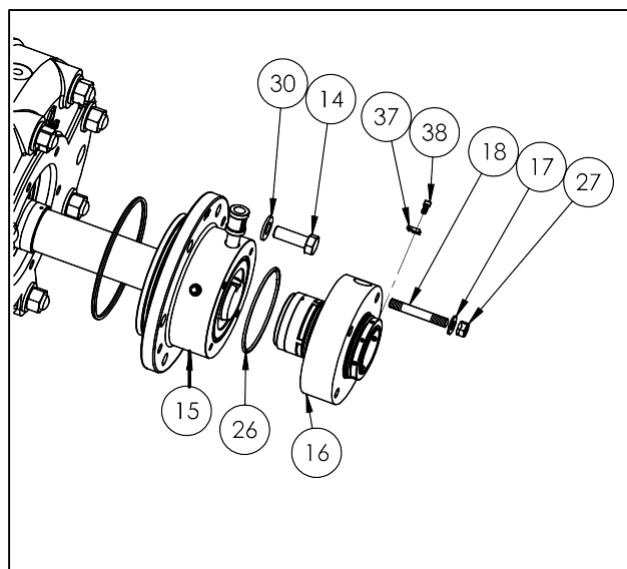
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 117 градусов		16-136-429-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-429-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-435-016-022	*16-435-016-023	2
3	Вал ротора		16-435-170-001		1
4	Кольцевая проставка подшипника		16-133-947-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-467-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-234-873-001	* 16-234-873-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-133-390-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-032		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-014	16-235-921-033	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-004		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-309		2
23	Шпилька		16-132-264-003		16
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		16
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		16
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4

* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

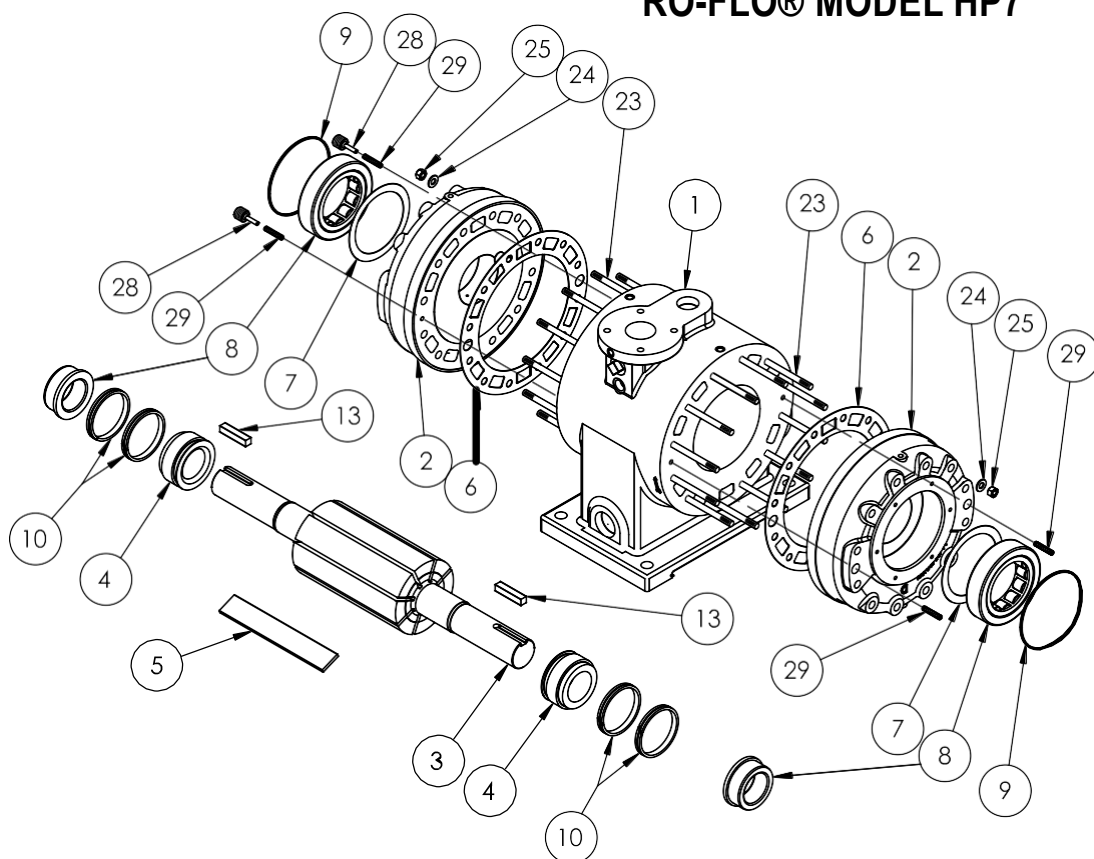
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-334-837-001	2
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-003	2
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-103	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-470	12
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	2
21	Стопорная втулка		16-132-850-001	2
22	Стопорный болт		00-617-027-367	12
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-844	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-120	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-886	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-219	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-660-001	2
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-003	2
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-004	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-036	2
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
37	Стопор		16-242-625-111	8
38	Болт сопорный		16-242-625-121	8
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-120	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-219	

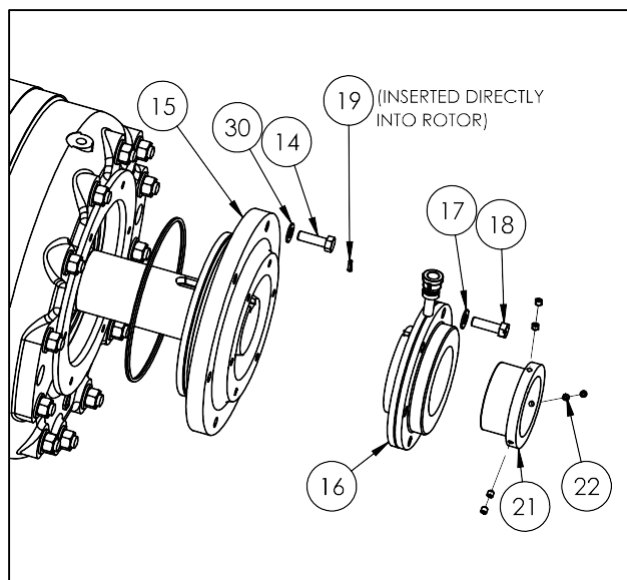
RO-FLO® MODEL HP7



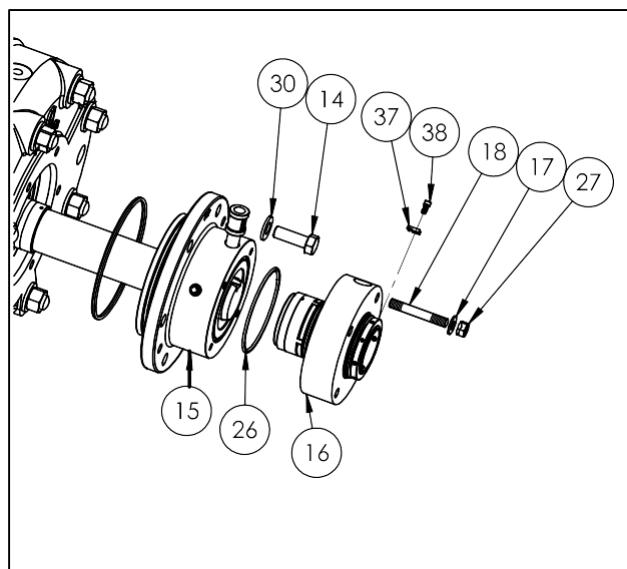
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 117 градусов		16-136-430-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-430-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-435-016-022	*16-435-016-023	2
3	Вал ротора		16-435-170-001		1
4	Кольцевая проставка подшипника		16-133-947-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-467-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-234-873-001	* 16-234-873-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-133-390-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-032		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-014	16-235-921-033	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-004		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-309		2
23	Шпилька		16-132-264-003		16
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		16
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		16
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4

* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

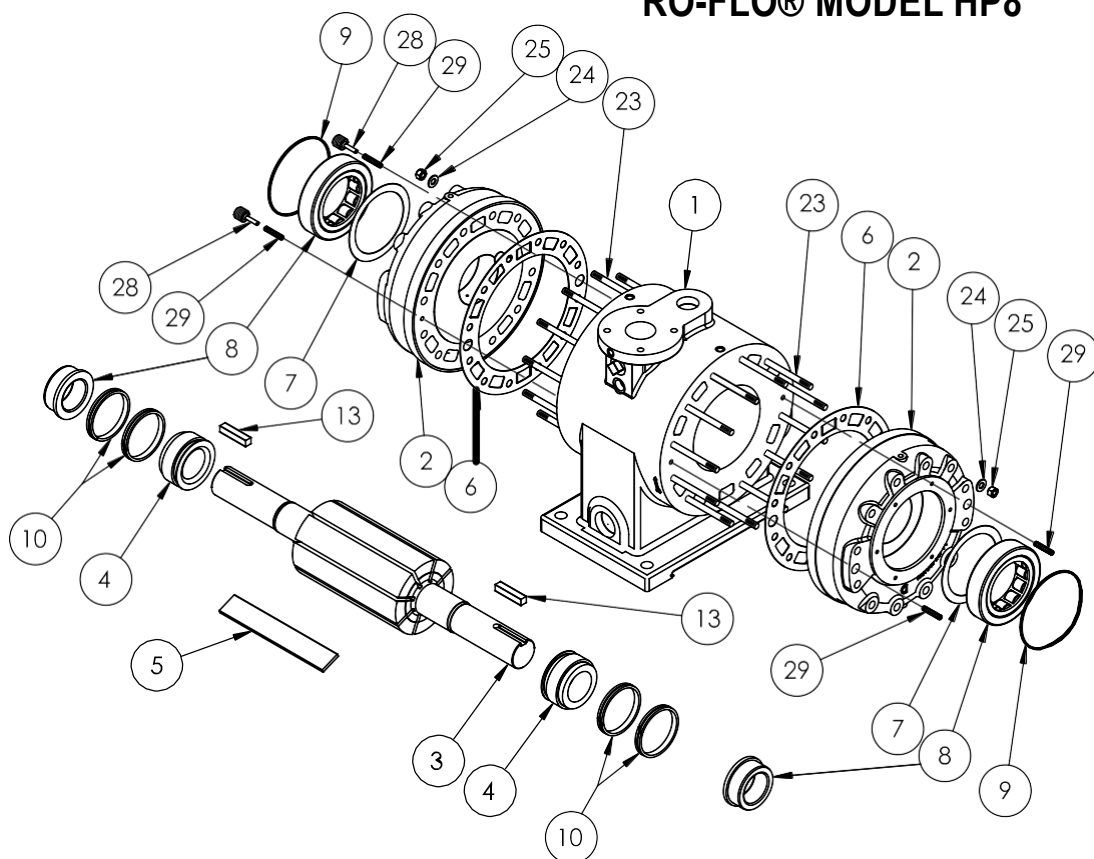
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-334-837-001	2
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-003	2
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-103	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-470	12
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	2
21	Стопорная втулка		16-132-850-001	2
22	Стопорный болт		00-617-027-367	12
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-844	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-120	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-886	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-219	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-660-001	2
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-003	2
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-004	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-036	2
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
37	Стопор		16-242-625-111	8
38	Болт сопорный		16-242-625-121	8
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-120	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-219	

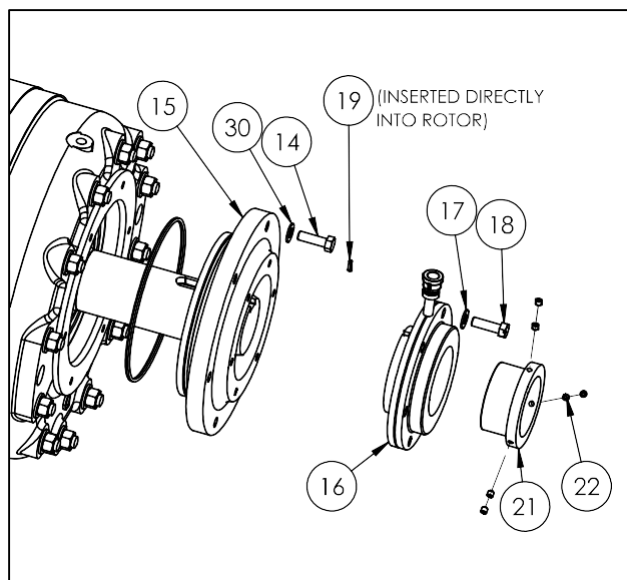
RO-FLO® MODEL HP8



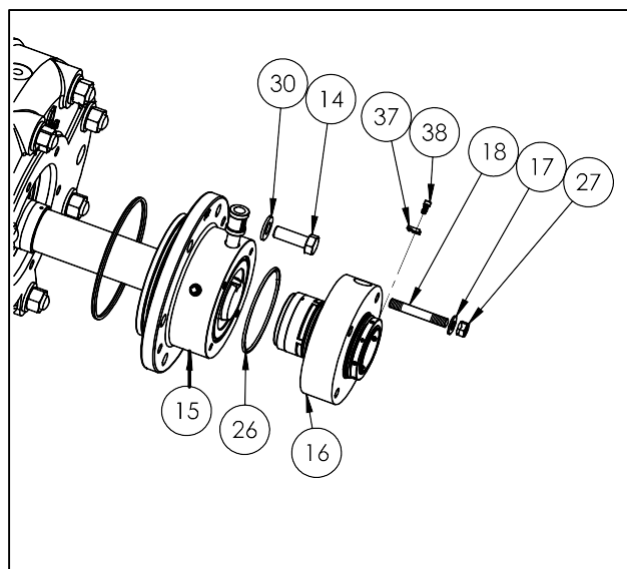
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 117 градусов		16-136-444-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-444-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-435-016-022	*16-435-016-023	2
3	Вал ротора		16-435-170-001		1
4	Кольцевая проставка подшипника		16-133-947-001		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-467-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-234-873-001	* 16-234-873-003	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-133-390-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-032		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-014	16-235-921-033	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-004		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-309		2
23	Шпилька		16-132-264-003		16
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		16
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		16
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4

* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

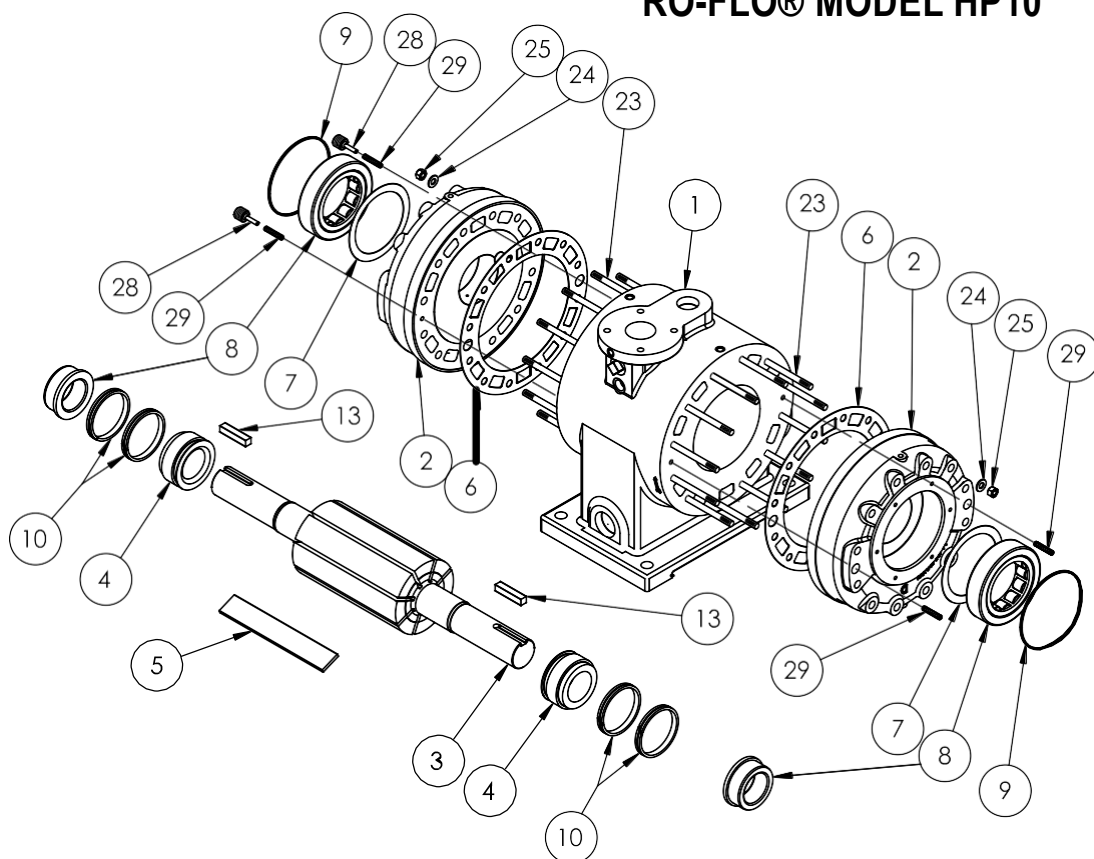
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-334-837-001	2
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-003	2
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-103	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-470	12
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	2
21	Стопорная втулка		16-132-850-001	2
22	Стопорный болт		00-617-027-367	12
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-844	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-120	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-886	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-219	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-660-001	2
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-003	2
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	8
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-004	8
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-036	2
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	8
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
37	Стопор		16-242-625-111	8
38	Болт сопорный		16-242-625-121	8
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-120	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-219	

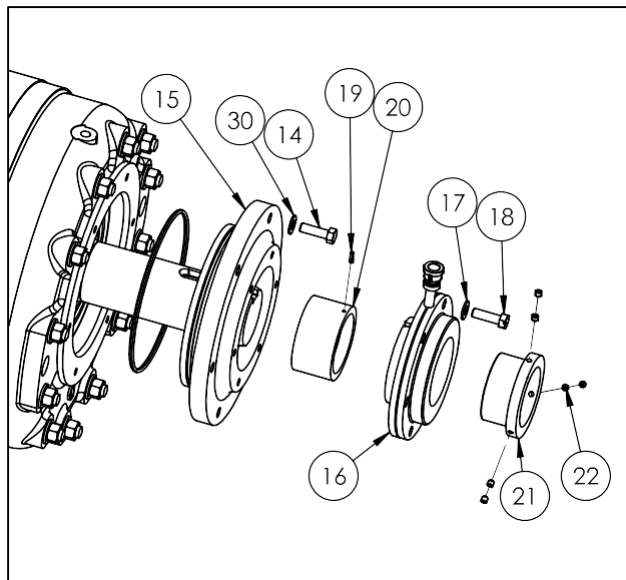
RO-FLO® MODEL HP10



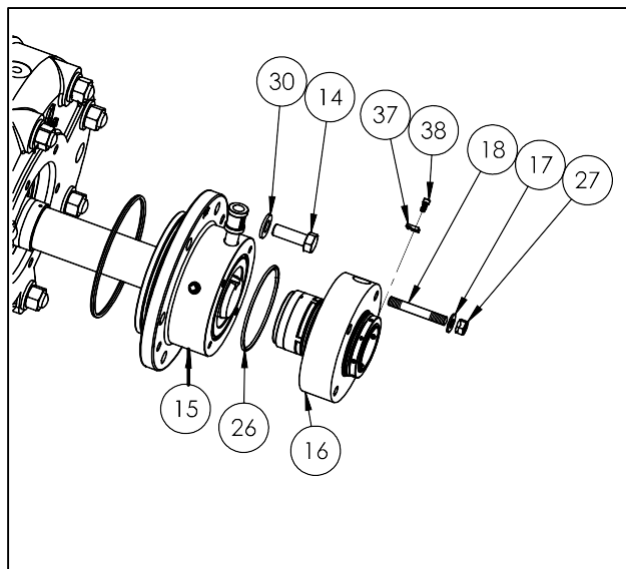
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 117 градусов		16-136-446-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-446-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-435-505-012	*16-435-505-018	2
3	Вал ротора (Одинарное торцевое уплотнение)		16-340-509-001		1
3A	Вал ротора (Двойное сильфонное или картриджное уплотнение)		16-340-509-002		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-133-952-002		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-469-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-866-001	* 16-234-866-002	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-828-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-033		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-001	16-235-921-027	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-005		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-393		2
23	Шпилька		16-132-835-004		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-985		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-108		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4

* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

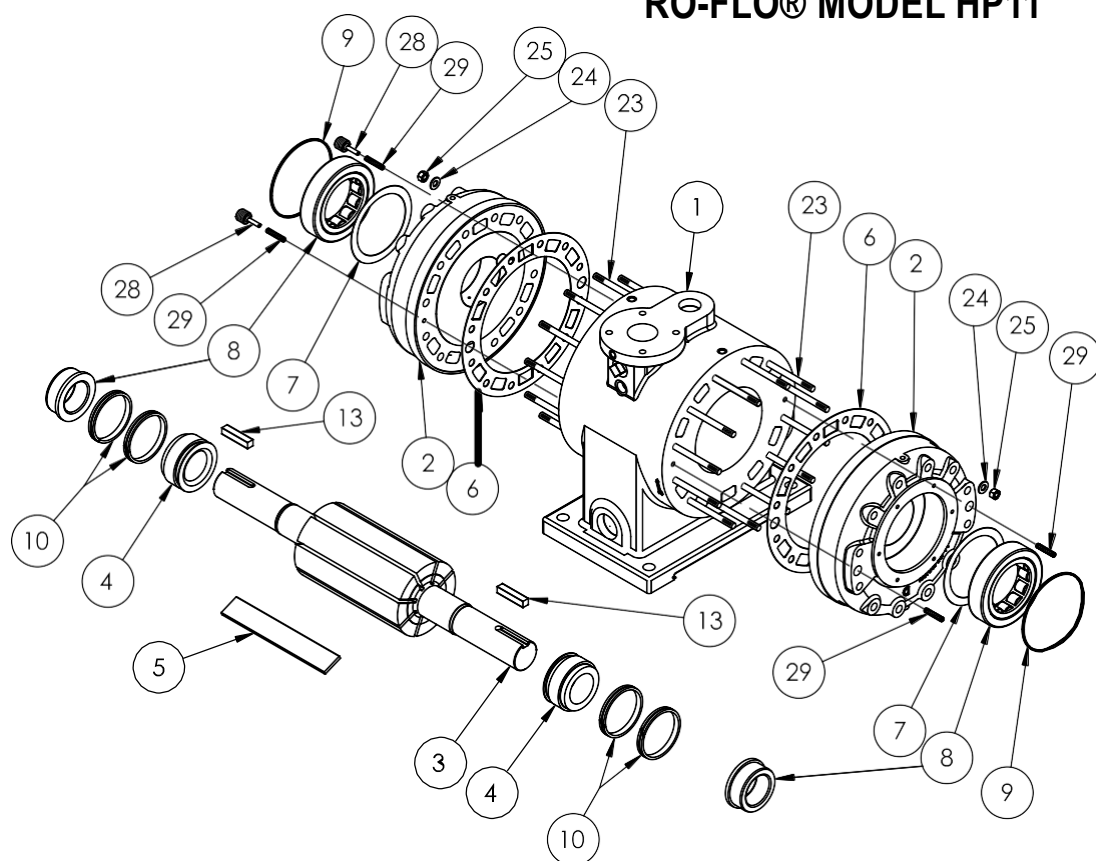
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-468	12
15	Опор. узел уплотнения		16-334-819-009	2
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-004	2
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-104	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	12
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	2
20	Проставка уплотнения		16-132-886-001	2
21	Стопорная втулка		16-132-914-001	2
22	Стопорный болт		00-617-027-367	12
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-989	12
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-846	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-121	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-816	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-221	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-315-468	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-661-001	2
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-004	2
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	12
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	12
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-049	2
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	12
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-989	12
37	Стопор		16-242-625-111	8
38	Болт сопорный		16-242-625-121	8
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-121	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-221	

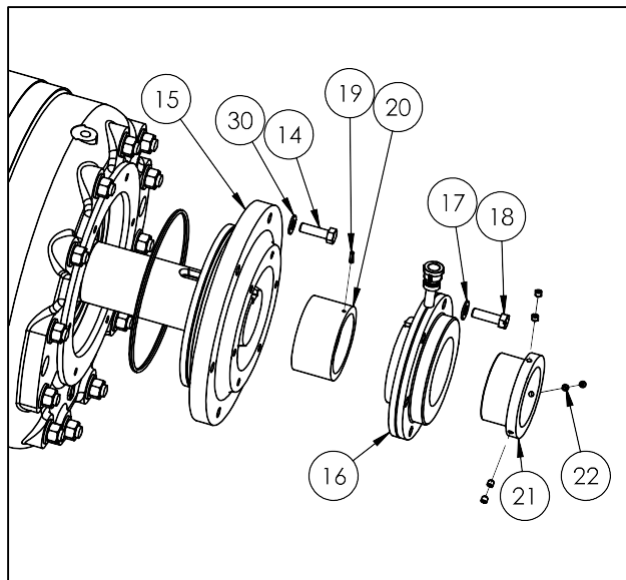
RO-FLO® MODEL HP11



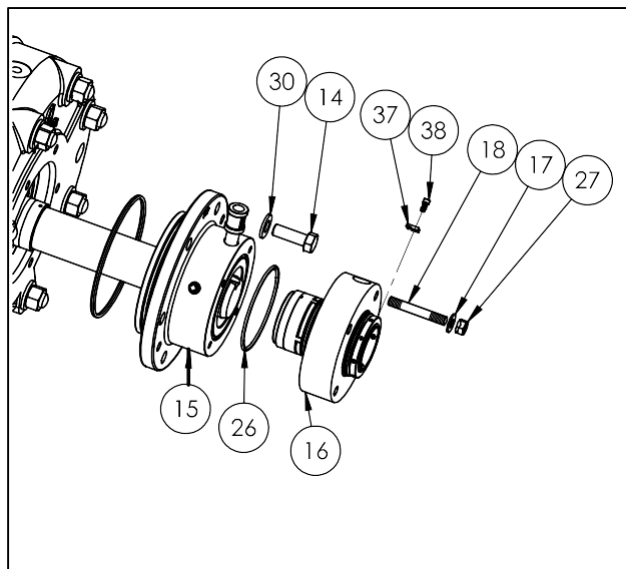
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 117 градусов		16-136-447-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-447-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-434-843-015	*16-434-843-016	2
3	Вал ротора (Одинарное торцевое уплотнение)		16-340-618-001		1
3A	Вал ротора (Двойное сильфонное или картриджное уплотнение)		16-340-618-002		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-134-063-002		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-470-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-284-001	* 16-235-284-002	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-535-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-034		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-008	16-235-921-028	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-006		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-443		2
23	Шпилька		16-132-531-002		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4

* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

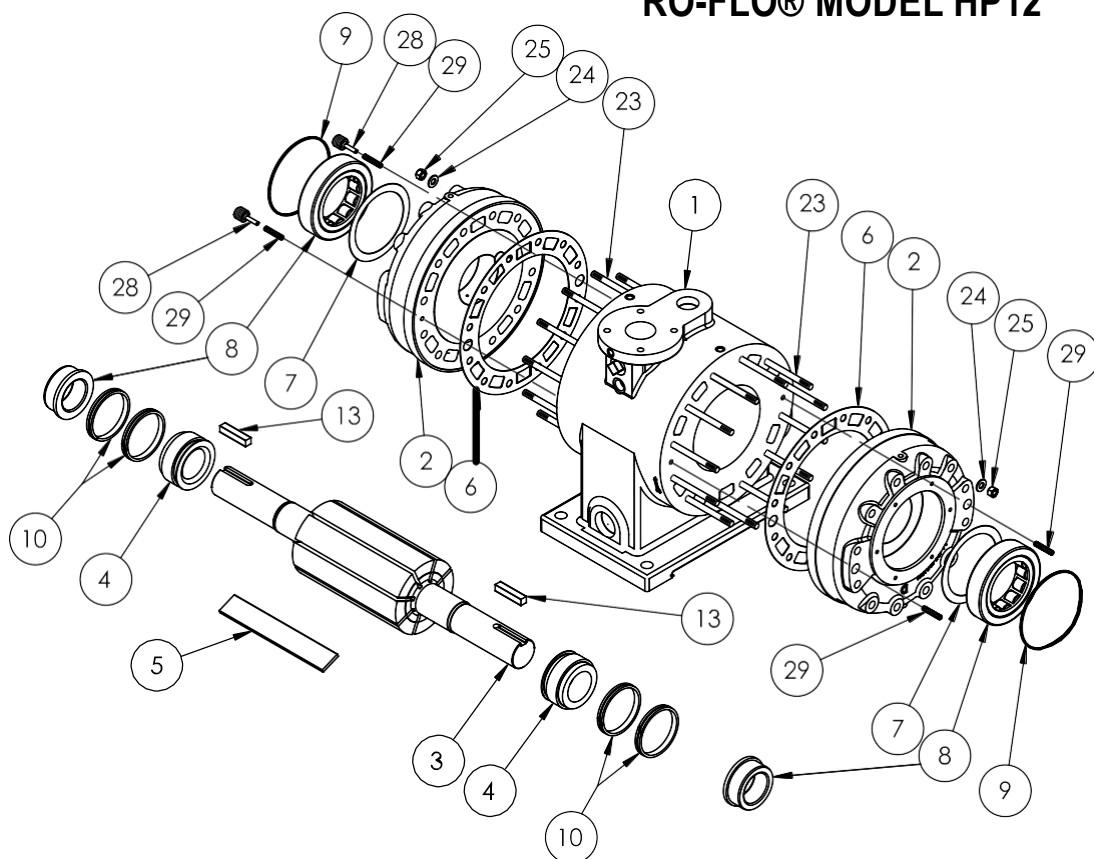
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-334-380-009	2
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-005	2
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-105	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	12
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	2
20	Проставка уплотнения		16-132-643-001	2
21	Стопорная втулка		16-132-843-001	2
22	Стопорный болт		00-617-027-367	12
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-847	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-122	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-817	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-222	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-662-001	2
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-005	2
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	16
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	16
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-033	2
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	16
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
37	Стопор		16-242-625-111	8
38	Болт сопорный		16-242-625-121	8
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-122	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-222	

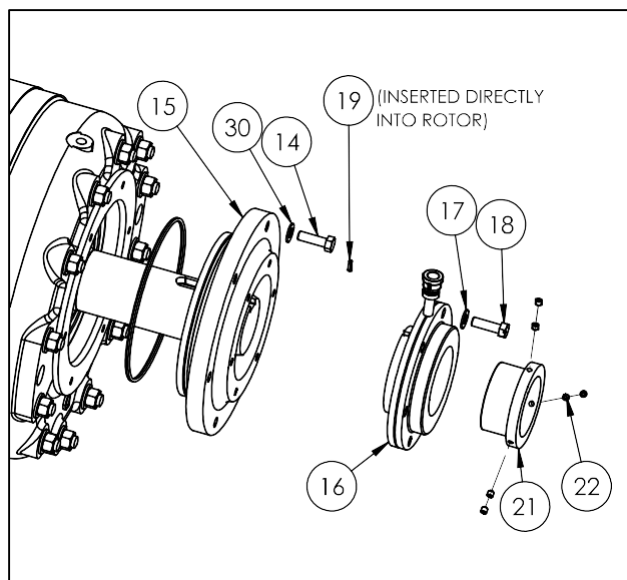
RO-FLO® MODEL HP12



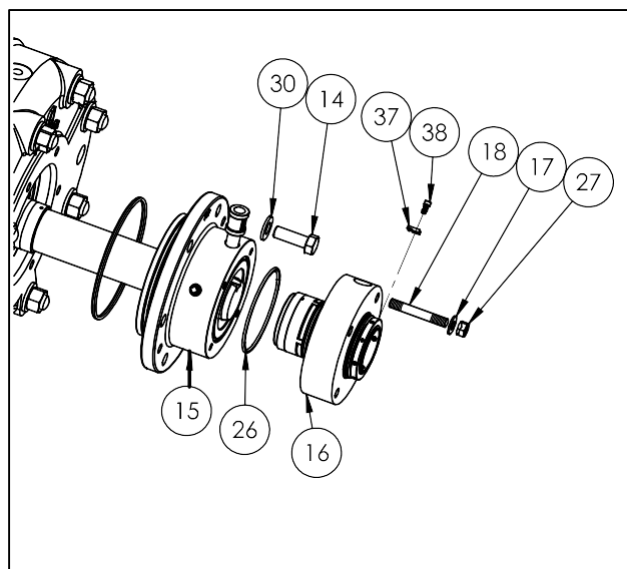
* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 117 градусов		16-136-448-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов		16-136-448-542		1
2	Головка цилиндра		* 16-434-830-014	*16-434-830-015	2
3	Вал ротора (Одинарное торцевое уплотнение)		16-340-617-001		1
3A	Вал ротора (Двойное сильфонное или картриджное уплотнение)		16-340-617-012		1
4	Кольцевая прокладка подшипника		16-134-064-002		2
5	Комплект лопаток ротора	● □	16-136-471-808		1(8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	● □	* 16-235-264-001	* 16-234-264-004	2
7	Комплект прокладок подшипника	□	16-132-526-801		2
8	Роликовый подшипник	□	16-235-971-035		2
9	Уплотнительное кольцо	● □	16-235-921-009	16-235-921-034	2
10	Прокладочное кольцо	● □	16-140-877-007		4
13	Квадратный ключ		00-677-101-443		2
23	Шпилька		16-132-531-005		24
24	Шайба головки цилиндра		00-651-016-371		24
25	Гайка головки цилиндра		00-631-001-110		24
28	Ходовой винт головки цилиндра		16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра		00-671-126-001		4

* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

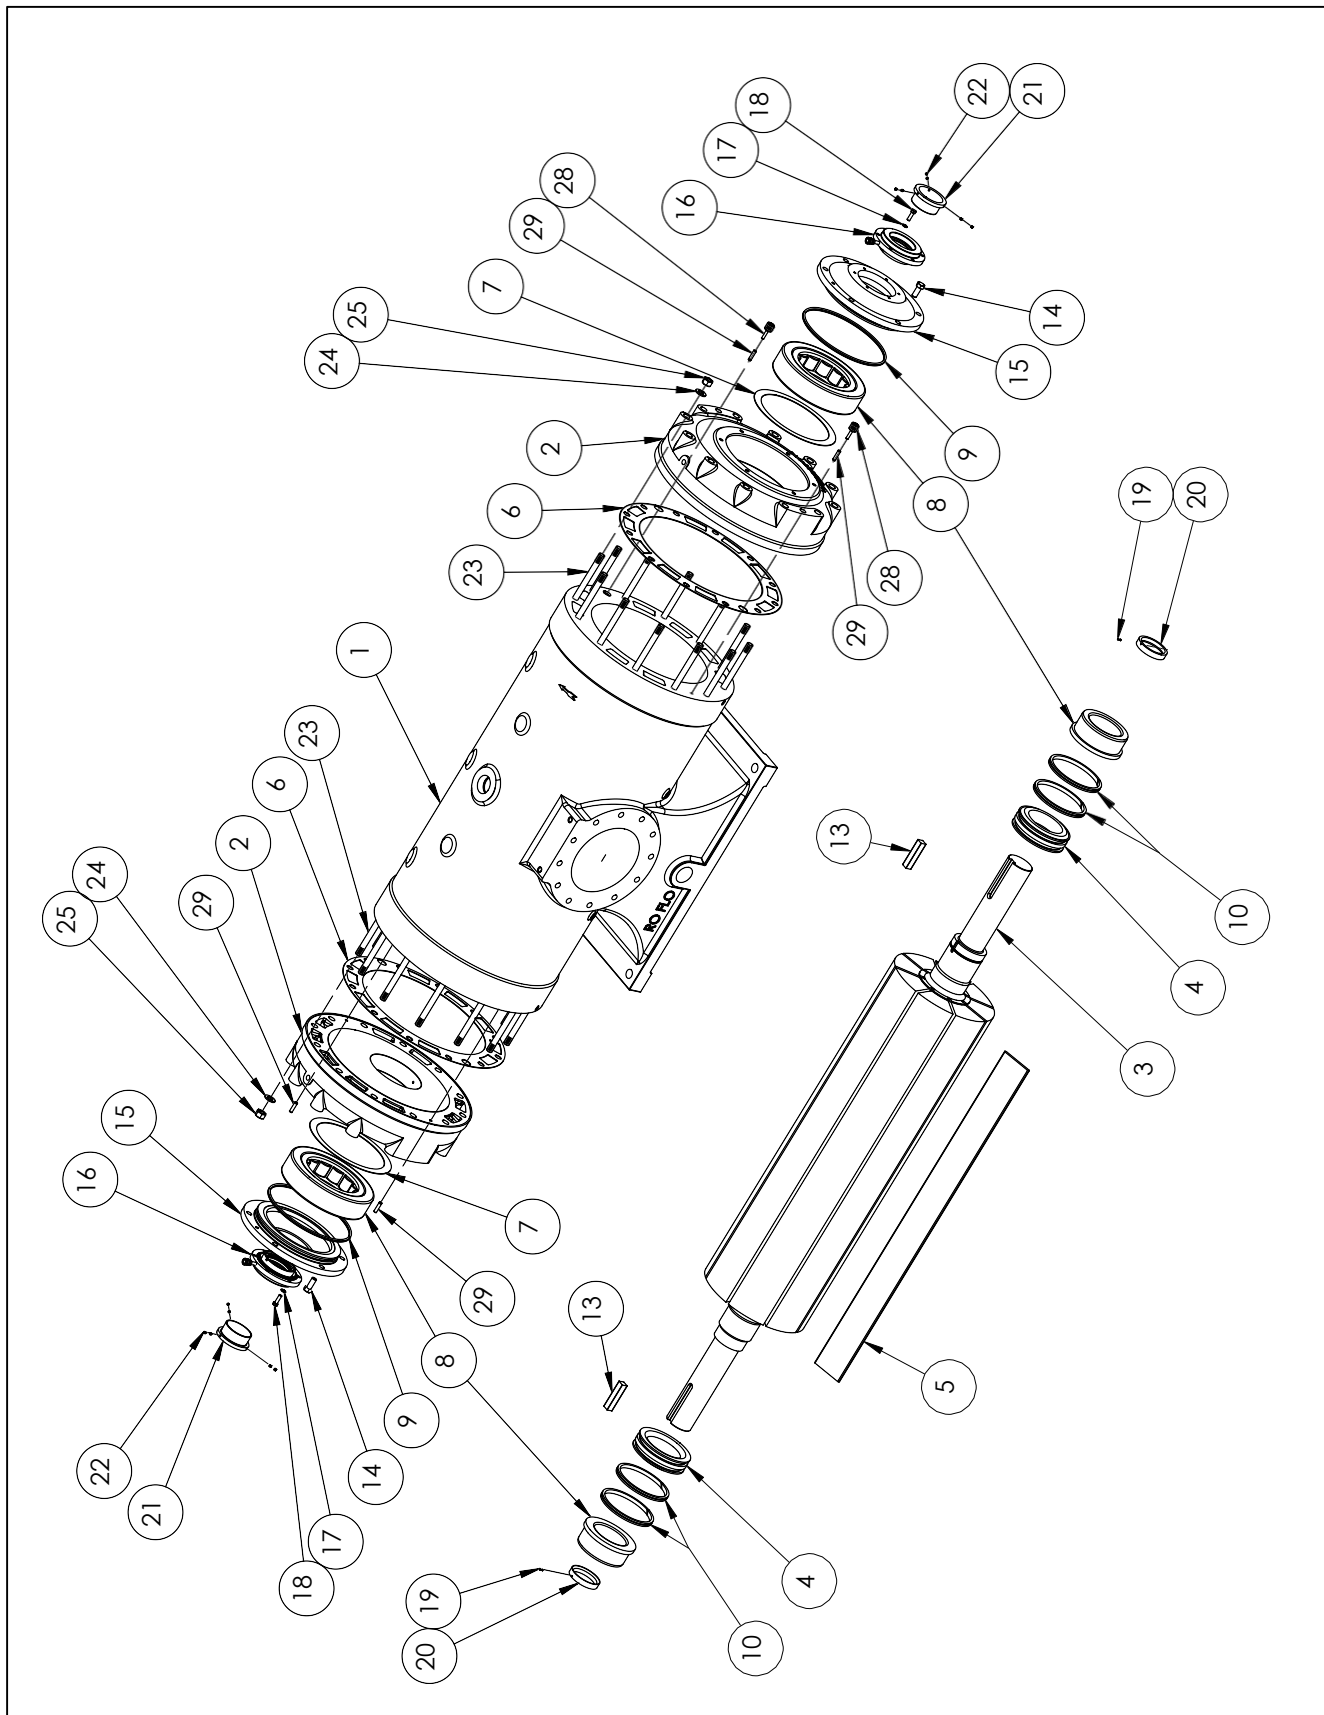
**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ - ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-334-382-005	2
16	Механ. уплотнение в сборе	■	16-242-090-005	2
16.1	-- Ремкомплект для уплотнений		16-630-048-105	
17	Стопорная шайба механ. уплотнения		00-655-041-200	12
18	Болт механ. уплотнения		00-611-315-468	12
19	Направляющий штифт		00-671-171-185	2
21	Стопорная втулка		16-132-843-001	2
22	Стопорный болт		00-617-027-367	12
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
●	Комплект для смены лопаток (std)		16-136-760-848	
	Комплект для смены лопаток (витон)		16-136-761-123	
■	Ремкомплект (std)		16-136-760-818	
	Ремкомплект (витон)		16-136-761-223	

**МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ДВОЙНОЕ ТОРЦЕВОЕ КАРТРИДЖНОГО ТИПА**

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	КОМПЛЕКТ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения		00-611-271-548	12
15	Опор. узел уплотнения		16-335-663-001	2
16	Двойное торцевое уплотнение картриджного типа		16-242-625-005	2
17	Шайба картриджного уплотнения		00-651-016-989	16
18	Шпилька уплотнения		16-132-490-005	16
26	Кольцо картриджного уплотнения	■	16-235-921-033	2
27	Гайка картриджного уплотнения		00-631-001-106	16
30	Шайба опор. узла уплотнения		00-651-016-985	12
37	Стопор		16-242-625-111	8
38	Болт сопорный		16-242-625-121	8
●	Комплект для смены лопаток		16-136-761-123	
■	Ремкомплект (уплотнение вала не вкл.)		16-136-763-223	

RO-FLO® MODEL 12L, ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ДВОЙНОЕ УДЛИННЕНИЕ ВАЛА



* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов	16-136-439-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов	16-136-439-542		1
2	Головка цилиндра	* 16-434-830-014	* 16-434-830-015	2
3	Вал ротора	16-440-500-003		1
4	Кольцевая проставка подшипника	16-134-064-001		2
5	Комплект лопаток ротора	16-136-462-808		1 (8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	* 16-235-264-001	* 16-235-264-004	2
7	Комплект прокладок подшипника	16-132-526-801		2
8	Роликовый подшипник	16-235-971-035		2
9	Уплотнительное кольцо	16-235-921-009	16-235-921-034	2
10	Прокладочное кольцо	16-140-877-007		4
13	Квадратный ключ	00-677-101-443		2
23	Шпилька	16-132-531-005		24
24	Шайба головки цилиндра	00-651-016-371		24
25	Гайка головки цилиндра	00-631-001-110		24
28	Ходовой винт головки цилиндра	16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра	00-671-126-001		4

* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми.

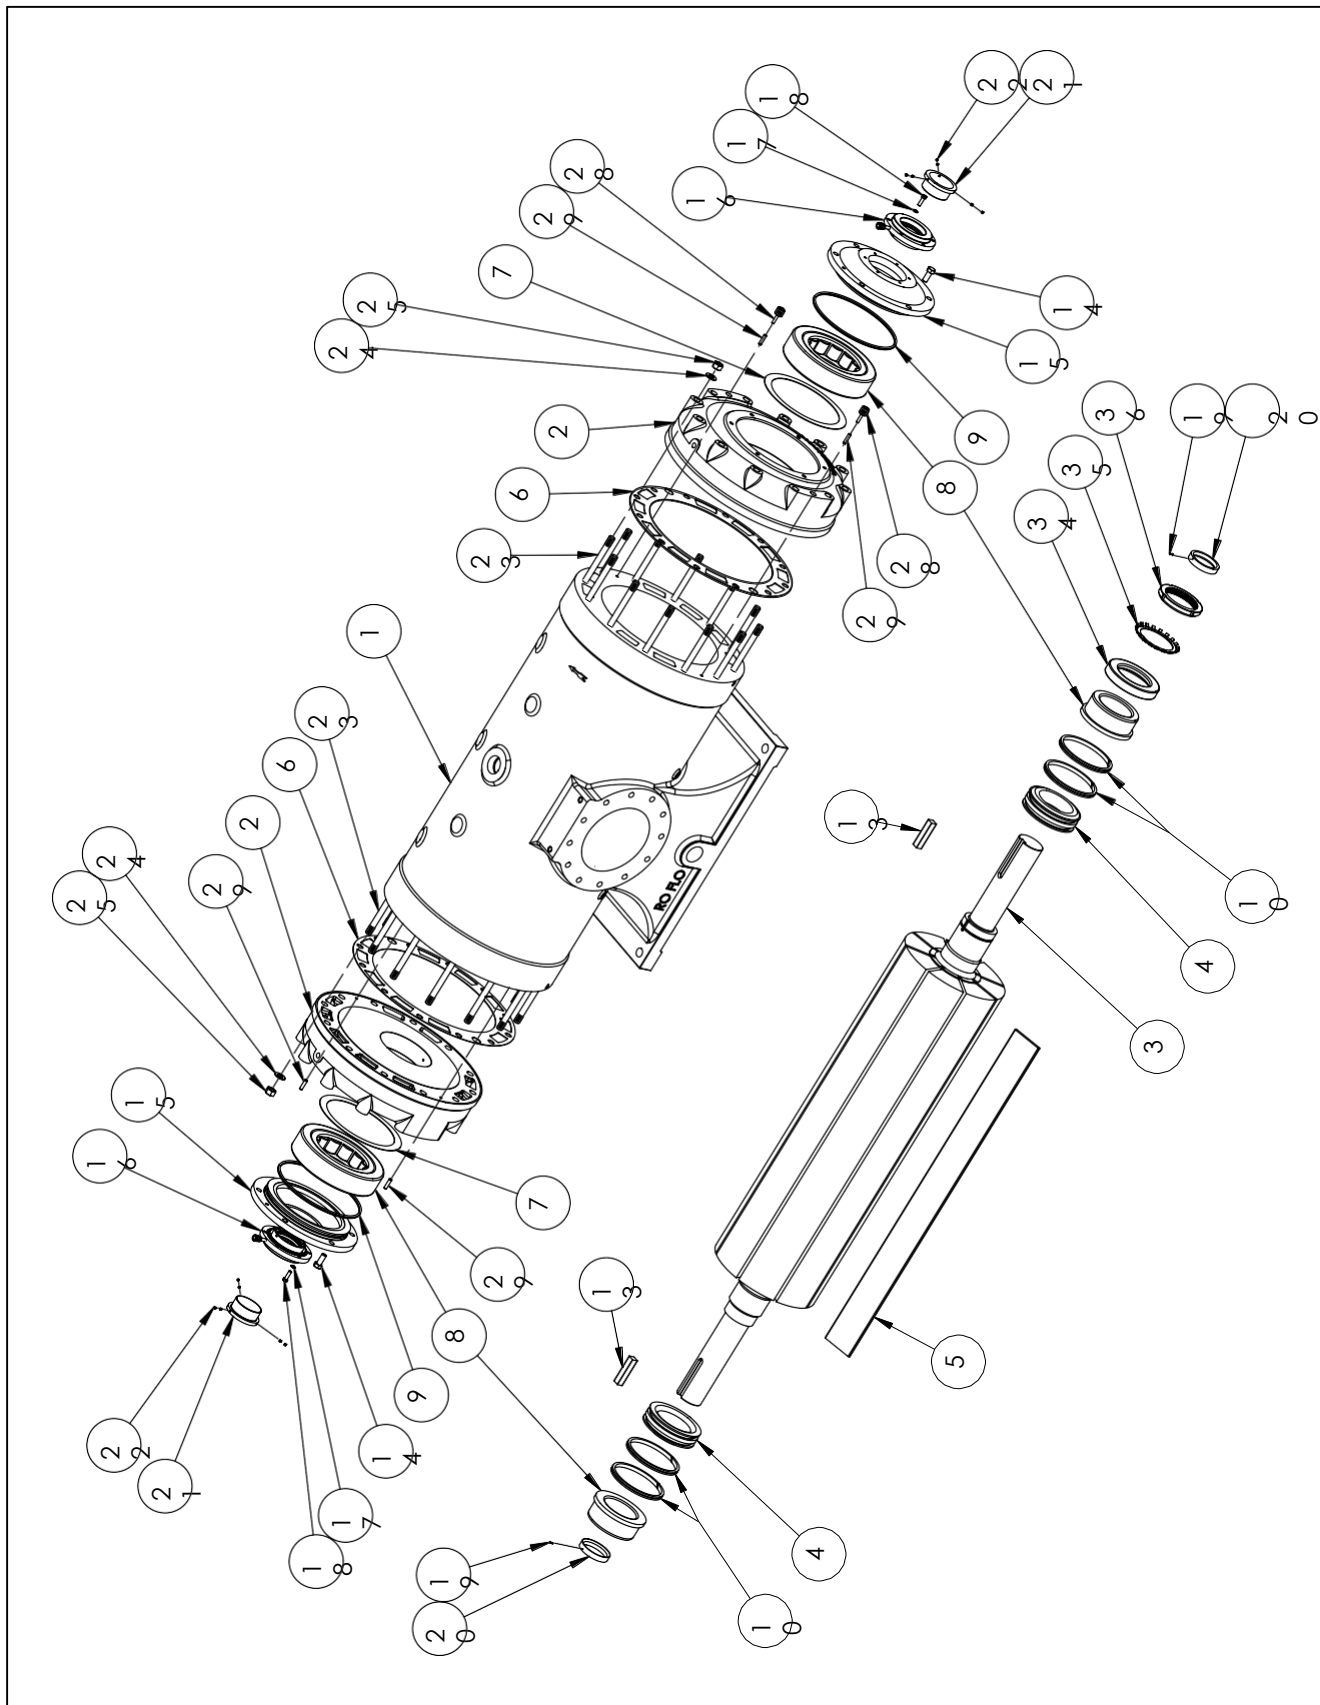
МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения	00-611-271-548		12
15	Опор. узел уплотнения	16-334-382-005		2
16	Механ. уплотнение в сборе	16-242-090-005		2
17	Стопорная шайба механ. уплотнения	00-655-041-200		12
18	Болт механ. уплотнения	00-611-315-468		12
19	Направляющий штифт	00-671-171-185		2
20	Прокладочное кольцо уплотнения	16-132-644-001		2
21	Стопорная втулка	16-132-843-001		2
22	Стопорный болт	00-617-027-367		12

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТА	СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА	МАТЕРИАЛ ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ И УПЛОТ. КОЛЬЦА	
		СТАНДАРТ	ВИТОН
Комплект для смены лопаток	Комплект лопаток, Прокладка, Уплот. кольцо и два Прокладочных кольца	16-136-760-858	16-136-761-109
Ремкомплект компрессора, Одинарное торцевое уплотнение **	Пункты с 5 по 10 и два одинарных торцевых уплотнения	16-136-760-879	16-136-761-215
Одинарное торцевое уплотнение, ремкомплект	Уплот. кольца, Графитовое кольцо, Неподвижное кольцо торцового уплотнения	16-630-048-105	

** Рекомендуемые запчасти.

RO-FLO® MODEL 19L, ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ДВОЙНОЕ УДЛИНЕНИЕ ВАЛА



* Приведенное выше изображение предназначено только для иллюстрации расположения компонентов.

ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
1	Цилиндр 125 градусов	16-136-443-541		1
1A	Цилиндр 110 градусов	16-136-443-542		1
2	Головка цилиндра	* 16-532-915-016	* 16-532-915-015	2
3	Вал ротора	16-438-018-001		1
4	Кольцевая проставка подшипника	16-137-597-001		2
5	Комплект лопаток ротора	16-136-466-808		1 (8 в комплекте)
6	Прокладка головки цилиндров	* 16-235-296-001	* 16-235-296-002	2
7	Комплект прокладок подшипника	16-132-494-801		2
8	Роликовый подшипник	16-235-971-037		2
9	Уплотнительное кольцо	16-235-921-004	16-235-921-029	2
10	Прокладочное кольцо	16-140-877-009		4
13	Квадратный ключ	00-677-101-499		2
23	Шпилька	16-235-297-001		24
24	Шайба головки цилиндра	00-651-016-411		24
25	Гайка головки цилиндра	00-631-001-112		24
28	Ходовой винт головки цилиндра	16-143-098-001		2
29	Штифт головки цилиндра	00-671-126-001		4
34	Н-образное кольцо	16-235-972-025		1
35	Стопорная шайба	00-819-133-224		1
36	Контргайка	00-819-111-224		1

* Головки цилиндров обрабатываются по-разному для прокладок из стандартных материалов и из витона. Комбинации прокладка/головка не являются взаимозаменяемыми..

МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ- ОДИНАРНОЕ ТОРЦЕВОЕ				
ПУНКТ	ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	СТАНДАРТ	ВИТОН	КОЛ-ВО
14	Болт опор. узла уплотнения	00-611-315-613		12
15	Опор. узел уплотнения	16-334-822-005		2
16	Механ. уплотнение в сборе	16-242-090-006		2
17	Стопорная шайба механ. уплотнения	00-655-041-200		12
18	Болт механ. уплотнения	00-611-315-468		12
19	Направляющий штифт	00-671-171-185		2
20	Прокладочное кольцо уплотнения	16-235-586-001		2
21	Стопорная втулка	16-132-844-001		2
22	Стопорный болт	00-617-027-367		12

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТА	СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА	МАТЕРИАЛ ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ И УПЛОТ. КОЛЬЦА	
		СТАНДАРТ	ВИТОН
Комплект для смены лопаток	Комплект лопаток, Прокладка, Уплот. кольцо и два Прокладочных кольца	16-136-760-862	16-136-761-113
Ремкомплект компрессора, Одинарное торцевое уплотнение **	Пункты с 5 по 10 и два одинарных торцевых уплотнения	16-136-760-878	16-136-761-214
Одинарное торцевое уплотнение, ремкомплект	Уплот. кольца, Графитовое кольцо, Неподвижное кольцо торцового уплотнения	16-630-048-106	

** Рекомендуемые запчасти.